



Smart Aqua montagebeugel Gemini 150mm (1059825)

(1059825)



4021598121386

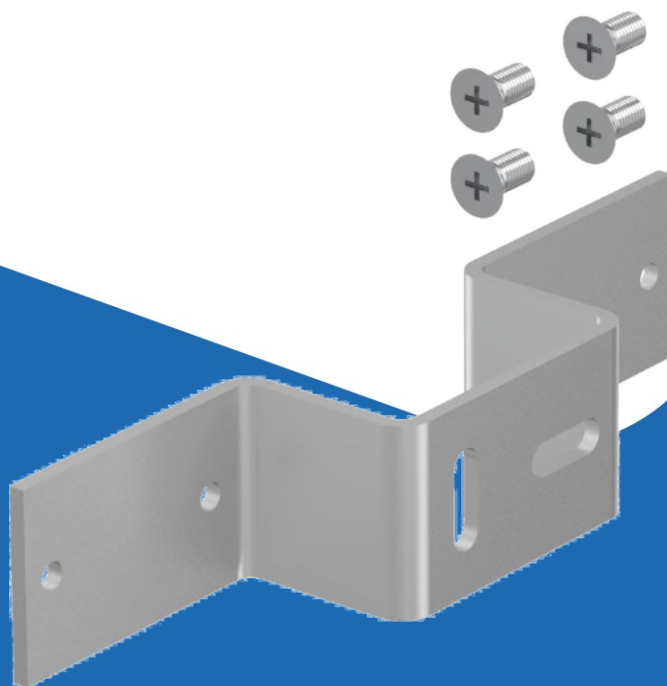

► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401328204
Fabrikantnummer	1059825
EAN code	4021598121386
Merk	Uponor
Productgroep	Montageconsole voor muurplaat
Serie/Programma	montagebeugel

Technische details

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/uponor-smart-aqua-montagebeugel-gemini-150mm-1059>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Uponor RTM bevat een omvangrijk assortiment koppelingen voor witte Uponor MLCP/Uni Pipe PLUS meerlagenleidingen dat voor het maken van de leidingverbinding geen montagegereedschappen vereist.

RTM koppelingen kunnen snel gemonteerd worden en bieden een hoge mate aan duurzaamheid, zowel voor drinkwaterinstallaties als ook voor verwarmen/koelen toepassingen.

Specificaties

- Met geïntegreerde persfunctie
- Ingedrukte markering
- Kleur codering
- Kalibratie zonder ontbramen

Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

Uw voordeel

- Geïntegreerde persfunctie
- Van diameter afhankelijke kleurcodering
- Geen speciale gereedschappen nodig
- Optische en akoestische verbindingsscontrole
- Snel en eenvoudig te verwerken

Certificering

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA