



# YMvK kabel 5G2.5 per meter

(165100)



8713182400033

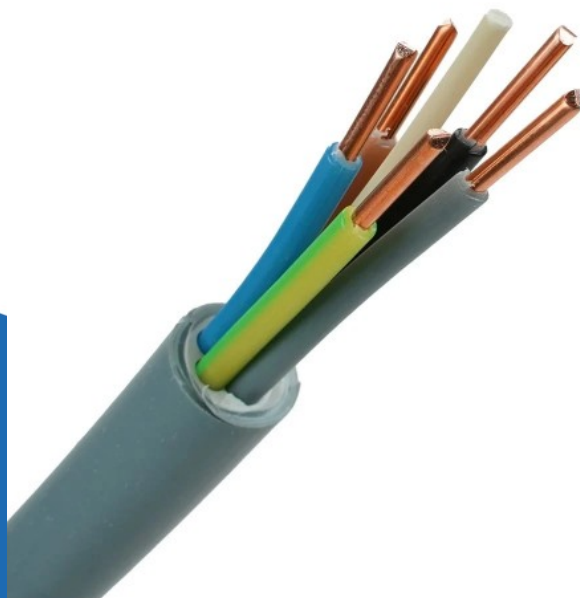

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401328513
Fabrikantnummer	165100
EAN code	8713182400033
Merk	TKF
Productgroep	Voedingskabel >= 1 kV, voor vast
Serie/Programma	Twenkaplus

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/tkf-ymvk-kabel-5g2-5-per-haspel-500-meter>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Een TKF elektriciteitskabel is geschikt voor laagspanningsinstallaties voor zowel binnen- als buitentoepassingen. Deze kabel wordt gebruikt voor installaties waar hoge eisen worden gesteld aan brandveiligheid.

We leveren de bestelde hoeveelheid als 1 lengte. Dus vul je bijvoorbeeld 50 in als aantal, dan krijg je 1 kabel van 50 meter lengte. Indien u andere lengtes van dezelfde kabel, vraag dan eerst per mail een offerte aan.

### Kenmerken:

- Samenstelling geleider: Klasse 1 = massief
- Mantelmateriaal: Polyvinylchloride (PVC)
- Mantelkleur: Grijs
- Brandklasse: Dca
- Nominale spanning: 0,6kV/1kV
- KEMA-KEUR

## Technische details

Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Ja
Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	2.5

Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Mantelkleur	Grijs
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Geleidervorm	Rond
Aantal aders	5
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
Scherf	Nee
Bewapening	Nee
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Dca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s2
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	d2
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	a3
Buitendiameter circa (mm)	12.8
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	52
Gewicht (kg/km)	269
Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C)	90
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	0/70
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-40/70
Nom. spanning U0 (kV)	0.6
Nom. spanning U (kV)	1
Geschikt als installatiekabel	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee

Geschikt als middenspanningskabel	Nee
Geschikt als hoogspanningskabel	Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	Nee
Nom. geleiderdiameter (mm)	1.74
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
UV-bestendig	Ja

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN