



**twin adereindhuls
geïsoleerd 2x1mm²
hulslengte 8mm rood DIN
- 100 stuks (187705)**

(187705)



4021103114582

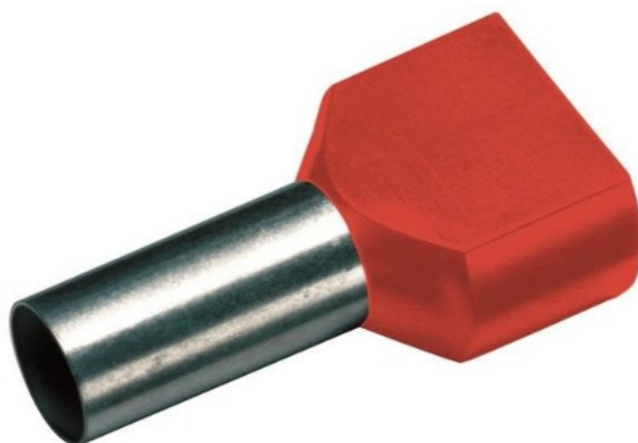

► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401329325
Fabrikantnummer	187705
EAN code	4021103114582
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Tweeling-adereindhuls
Nom. doorsnede (mm ²)	1
Huislengte (mm)	8
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Rood
Totale lengte (mm)	15

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)
AWG-maat	16

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-twin-adereindhuls-geisoleerd-2x1mm-huyslengte-8187705>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze geïsoleerde twin adereindhulzen van Cimco zijn specifiek ontworpen voor het gelijktijdig verbinden van twee fijnaderige koperen geleiders. De hulzen zorgen voor een veilige en duurzame elektrische verbinding, waarbij wordt voorkomen dat de afzonderlijke koperdraden splijten of beschadigen tijdens de montage in klemmen.

Vervaardigd uit hoogwaardig koper en voorzien van een galvanisch vertind oppervlak, bieden deze adereindhulzen een uitstekende corrosiebestendigheid. De polypropyleen isolatiekraag vergemakkelijkt het invoeren van de aders en voldoet aan de kleurcodering volgens de DIN-normering.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn geproduceerd conform de relevante kwaliteitsnormen voor elektrische installaties:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 2 x 1,0 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 8 mm en een totale lengte van 15 mm
- Materiaal van de huls is vertind koper (Cu-ETP conform DIN EN 13600)
- Isolatiekraag van halogeenvrij polypropyleen in de kleur rood
- Temperatuurbestendigheid van -35 °C tot +105 °C

Toepassingen en gebruik

Deze twin adereindhulzen worden toegepast in situaties waar twee geleiders van 1 mm² in één aansluitpunt moeten worden samengevoegd, zoals in schakelkasten en industriële installaties. Het gebruik van deze hulzen garandeert een betrouwbare mechanische en elektrische verbinding voor klasse 5 en 6 koperen geleiders. Het product wordt geleverd in een verpakking van 100 stuks.

Gegenereerd op datum: 28-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA