



inbouwdoos UHW50-CLT (AT1495)

(AT1495)



8712259570549

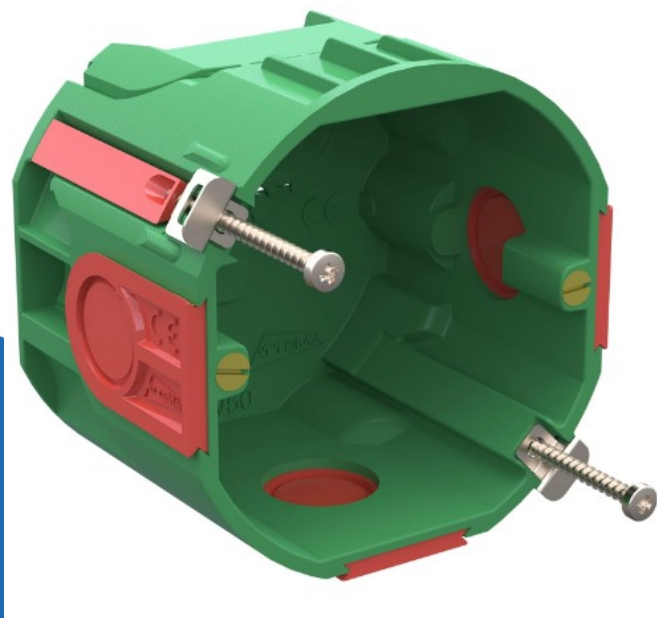

► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401329425
Fabrikantnummer	AT1495
EAN code	8712259570549
Merk	ATTEMA
Productgroep	Doos voor montage in wand/plafond
Serie/Programma	Inbouwdozen
Montagewijze	Overig
Vorm	Rond
Inwendige diepte (mm)	50
Kleur	Groen

Technische details

Bouwworm	Inbouwdoos/verbindingsdoos (roterend)
Uitvoering	Enkel
Voorzien van draaibare ring	Nee
Koppelbaar	Ja
Diameter (mm)	76
Voor aantal inbouwsokkels	1
Bevestiging schakelmateriaal	Schroeven
Met schroeven	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening	Ja

Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet	Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan	Nee
Geschikt voor kabeldiameter (mm)	6/10
Buisvergrendeling optioneel	Nee
Achterinvoer	Nee
Aantal invoeren	2
Aantal meegeleverde tuiten	0
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Verzegelbaar	Nee
Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee
Winddicht	Nee
Max. aderdoorsnede (mm ²)	6
Klem met vaste positie	Nee
Armatuurhaakbevestiging	Nee
Spruit	Geen
Met nagelstrip	Nee
Speciale toepassing	Geen
Uitvoering deksel	Geen
Transparant deksel	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/attema-inbouwdoos-uhw50-clt-at1495>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

CLT-inbouwdozen voor houten wanden

Inbouwdoos vastzetten in hout? De CLT-inbouwdozen van Attema monteert je muurvast in massieve en semi-massieve wanden. Met de CLT inbouwdozen van Attema is er nu een geschikte oplossing voor de montage van schakelmateriaal in massieve wanden. De spanvoetjes van de standaard UHW50 dozen zijn vervangen door een innovatieve wigconstructie. Naast de standaard UHW50-CLT doos is er een Perilex-versie. Beide uitvoeringen worden ook geleverd in een brandwerende uitvoering. De inzetstukken voor lucht- of geluidwerende toepassing zijn uiteraard ook in deze UHW50 dozen toepasbaar.

- Inbouwdoos vastzetten in een houten wand.
- Muurvaste montage in houten wanden, dankzij unieke wigconstructie.
- Direct vastschroeven in een voorgefreest gat van Ø 76 mm.
- Bevestiging met PZ1-schroef.
- Ook geschikt voor montage in semi-massieve wanden met een plaatdikte vanaf 30 mm, zoals OSB of gipsvezelplaten.
- Naast de Standaard-editie, ook beschikbaar in: Brandwerend, Brandwerend en rookdicht, Perilex.

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA