



# Friends of Hue

## schakelaar - zwart mat

### (136-91004)

(136-91004)

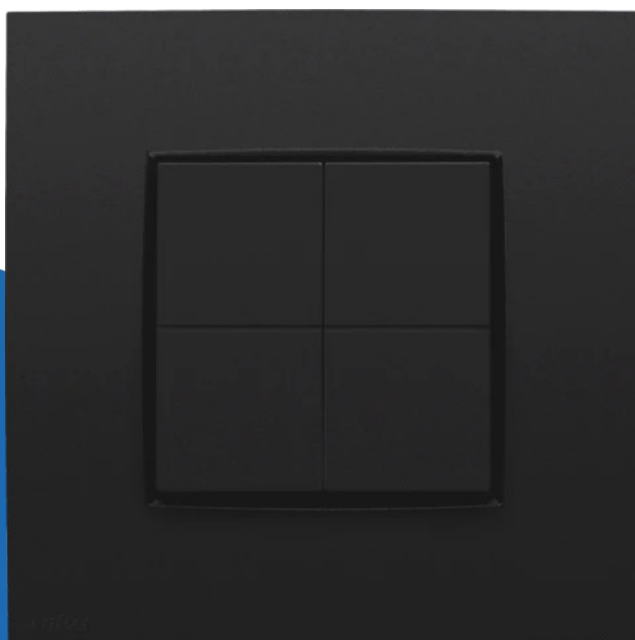

5413736404984



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Artikelnummer   | 401329759                          |
| Fabrikantnummer | 136-91004                          |
| EAN code        | 5413736404984                      |
| Merk            | Niko                               |
| Productgroep    | Dimactor bussysteem                |
| Serie/Programma | Niko connected switch and wireless |

# Technische details

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Bussysteem KNX                    | Nee               |
| Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee               |
| Bussysteem radiofrequent          | Nee               |
| Bussysteem LON                    | Nee               |
| Bussysteem Powerline              | Nee               |
| Andere bussystemen                | Zigbee            |
| Radiofrequent bidirectioneel      | Nee               |
| Uitvoering                        | Besturingsmodule  |
| Montagewijze                      | Inbouw (stucwerk) |
| Busaansluiting incl.              | Nee               |
| Busmodule afneembaar              | Nee               |
| Ingang voor nevenunit             | Nee               |
| Manuele bediening                 | Ja                |
| Met LED indicatie                 | Nee               |
| Frequentie (Hz)                   | 2.4/2.4           |
| Beschermingsgraad (IP)            | IP41              |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/niko-friends-of-hue-schakelaar-zwart-mat-136-91004>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

## Beschrijving

Met deze draadloze en batterijloze dimschakelaar bedien je moeiteloos al je Philips Hue lampen. Bepaal in de Philips Hue app wat elke toets moet doen (aan- en uitschakelen, dimmen, sfeer oproepen). Mechanisme inclusief toets en afdekplaat matt black coated. Philips Hue Bridge v2 vereist en niet inbegrepen.

## Productomschrijving

Niko dimschakelaar voor het Hue systeem, Niko Intense matt black coated.

- Functie: De dimschakelaar is samengesteld uit een sokkel, een tweevoudige toets en een enkelvoudige afdekplaat.
- Communicatieprotocol: Zigbee® Green Power
- Maximaal radiofrequent vermogen: 7 dBm
- Werkfrequentie: 2.4 GHz
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Markering: CE

Sokkel voor de Niko dimmer voor het Hue systeem.

- Aantal bedieningsknoppen: 4 bedieningsknoppen
- Bevestigingswijze schroefbevestiging of kleven
- Markering: CE

Tweevoudige toets, voor draadloze dimschakelaar (Hue®, Bluetooth®, EnOcean®, KNX®), black coated.

- Aantal bedieningsknoppen: 4 bedieningsknoppen
- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: black coated (bij benadering NCS S 9000 N, RAL 9004)
- Demontage: De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van het mechanisme.
- Beschermingsgraad: IP20
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Brandveiligheid de kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) de kunststofdelen van de centraalplaat zijn halogeenvrij
- Afmetingen afwerking: 45 x 45 mm (HxB)
- Afmetingen (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Markering: CE

Enkelvoudige afdekplaat, Niko Intense matt black coated.

- Enkelvoudige afdekplaat voor één mechanisme.
- Kleur: matt black gelakt (bij benadering NCS S 9000 N, RAL 9005)
- Kaderopbouw: De afdekplaat is vervaardigd uit vormvaste pc+asa.
- Lak bovenkader: Het bovenkader is matt black gelakt.
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Brandveiligheid zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C halogeenvrij
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Keurmerken: KEMA
- Markering: CE

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA