



Zelio Logic - Modulaire smart relais - 26 I/O - 24V DC - met klok - me

(SR3B261BD)



3389110549980

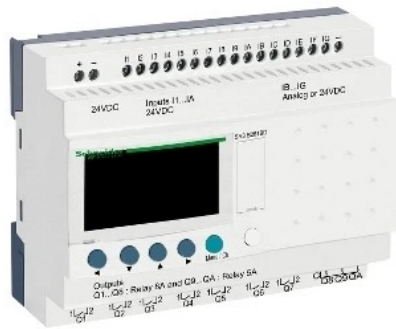

► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401331498
Fabrikantnummer	SR3B261BD
EAN code	3389110549980
Merk	Schneider Electric
Productgroep	Logische module
Serie/Programma	Zelio Logic SR2/SR3

Technische details

Voedingsspanning bij AC 50Hz (V)	-/-
Voedingsspanning bij AC 60Hz (V)	-/-
Voedingsspanning bij DC (V)	24/24
Spanningstype voedingsspanning	DC
Schakelstroom (A)	8
Aantal analoge ingangen	6
Aantal analoge uitgangen	0
Aantal digitale ingangen	16
Aantal digitale uitgangen	10
Met relaisuitgang	Ja
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet	0
Aantal interfaces PROFINET	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232	1

Aantal HW-interfaces serieel RS-422	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485	0
Aantal HW-interfaces serieel TTY	0
Aantal HW-interfaces USB	0
Aantal HW-interfaces parallel	0
Aantal HW-interfaces Wireless	0
Aantal HW-interfaces overige	1
Met optische interface	Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor CAN	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor ASI	Nee
Ondersteunt protocol voor KNX	Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet	Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET	Nee
Ondersteunt protocol voor LON	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA	Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS	Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus	Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP	Nee

Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe	Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p	Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen	Nee
Bluetooth-netwerk standaard	Nee
Radiostandaard WLAN 802.11	Nee
Radio standaard GPRS	Nee
Radio standaard GSM	Nee
Radio standaard UMTS	Nee
IO-Link Master	Nee
Redundantiemogelijkheid	Nee
Met display	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Basisapparaat	Ja
Uitbreidbaar	Ja
Uitbreidingsapparaat	Nee
Met tijdschakelklok	Ja
Draagrailmontage mogelijk	Ja
Wand-/directmontage mogelijk	Ja
Frontinbouw mogelijk	Ja
Rackmontage mogelijk	Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Nee

Categorie volgens EN 954-1	1
SIL conform IEC 61508	Geen
Performance Level volgens EN ISO 13849-1	Geen
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)	Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)	Nee
Explosieveiligheids categorie voor gas	Geen
Explosieveiligheids categorie voor stof	Geen
Breedte (mm)	124.6
Hoogte (mm)	90
Diepte (mm)	59.5
Opgenomen vermogen (W)	6
Ondersteunt protocol voor EtherCAT	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propan)	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-zelio-logic-modulaire-smart-relais-26-i->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Dit Zelio Logic SR3 compacte slimme relais / programmeerbare controller maakt gebruik van een voedingsspanning van 24V gelijkstroom. Dit product is voorzien van 26 in-/uitgangen met schroefklemmen. Het heeft een compact ontwerp, waardoor installatie op DIN

Gegenereerd op datum: 08-05-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA