



Pro RGBWW PM - LED- strip dimmer 5-kanaals DIN-rail (SPDC- 0D5PE16EU)

(SPDC-0D5PE16EU)



3800235268216

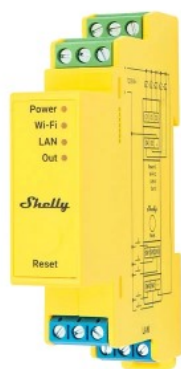

▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401334618
Fabrikantnummer	SPDC-0D5PE16EU
EAN code	3800235268216
Merk	Shelly
Productgroep	Lichtregelsysteemcomponent
Serie/Programma	
Model	Elektronische lichtregelaar
Opgenomen vermogen (W)	1.5
Besturingswijze	Netwerk
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Type voeding	DC
Bediening via Bluetooth	Ja

Technische details

Breedte (mm)	19
Hoogte (mm)	94
Diepte (mm)	69
Compatible met Apple HomeKit	
Compatible met Google Assistant	Ja
Compatible met Amazon Alexa	Ja
Met IFTTT ondersteuning	Ja
Ondersteunt protocol voor Zigbee	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/shelly-pro-rgbww-pm-led-strip-dimmer-5-kanaals-din-rail>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Shelly Pro RGBWW PM is een slimme, DIN-rail gemonteerde vijfkanals lichtcontroller, ontworpen voor gebruik met LED-strips en andere verlichtingstoepassingen. Het apparaat ondersteunt meerdere profielen, waaronder RGB en CCT, CCT x 2, RGB gecombineerd met afzonderlijke lichtkanalen, en Lights x 5 voor individuele kanaalbediening. Dankzij vermogensmeting en uitgebreide automatiseringsmogelijkheden is het geschikt voor zowel residentieel als commercieel gebruik. De controller kan via WiFi, Bluetooth of Ethernet worden bediend en werkt zelfstandig of geïntegreerd in domoticasystemen.

Belangrijkste kenmerken:

- DIN-rail montage voor professionele installaties
- Vijf onafhankelijke uitgangen voor flexibele lichtconfiguraties
- Ondersteunt RGB en CCT (standaard), CCT x 2, RGB + lights x 2 en Lights x 5
- Vermogensmeting voor realtime energieverbruik
- WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 en Ethernet-verbinding
- Functie als BLE-gateway en WiFi-range extender
- Oververhittings-, overspannings-, overstroom- en overpowerbeveiliging
- Nachtmodus met instelbare helderheid en kleurtemperatuur
- Ondersteunt schema's, geavanceerde timers, webhooks (20 stuks, 5 URL's per hook), scripting en
- KVS-opslag
- Flexibele bediening via schakelaars, drukknoppen of 10kΩ-potentiometer (analoge ingang)
- Compatibel met Alexa, Google Home, SmartThings en andere domoticasystemen
- Vermogensverbruik: < 1,5 W
- Voedingsspanning: 12–24 VDC
- Max. kanaalstroom: 6 A (totaal 16 A)
- Werktemperatuur: –20 °C tot 40 °C
- Afmetingen: 94 × 19 × 69 mm

Gegeneerd op datum: 09-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA