



afdekraam 1-voudig 83x83mm - Valena Nextmat zwart (741151L)

(741151L)



3414972972116

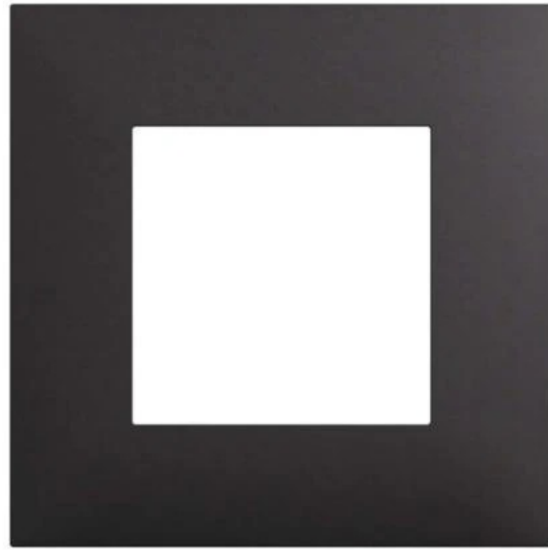

▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336998
Fabrikantnummer	741151L
EAN code	3414972972116
Merk	Legrand
Productgroep	Afdekraam schakelmateriaal
Serie/Programma	
Aantal eenheden	1
Montagerichting	Horizontaal en verticaal
Aantal eenheden horizontaal	1
Aantal eenheden verticaal	1
Geschikt voor wandgoot	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Zwart
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9017
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte (mm)	83
Hoogte (mm)	83
Diepte (mm)	8.5
Antibacteriële behandeling	Nee

Technische details

Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)	1
Geschikt voor vloerpot	Nee
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk)	Nee
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Transparant	Nee
Met klapdeksel	Nee
Bevestigingswijze	Inklemmen (snap)
Met montageraam	Nee
Slagvastheid	IK04

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/legrand-afdekraam-1-voudig-83x83mm-valena-nextmat-z>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Legrand Valena Next afdekplaat 1 mechanisme monomateriaal mat zwart is een afwerkingsplaat voor één mechanisme binnen de Valena Next serie. Deze kunststof afdekplaat in RAL 9017 mat zwart is geschikt voor inbouwmontage en kan zowel horizontaal als verticaal worden geplaatst.

Afdekplaat voor 1 mechanisme

Geschikt voor één eenheid met montage in horizontale of verticale richting.

Aantal eenheden horizontaal: 1, verticaal: 1.

Aantal modules horizontaal (modulair systeem): 2, verticaal: 1.

Uitgevoerd zonder montageraam.

Bevestigingswijze door inklemmen (snap).

Materiaal en afwerking

Vervaardigd uit kunststof met materiaalkwaliteit thermoplast.

Halogeenvrije uitvoering.

Oppervlaktebescherming gelakt met matte afwerking.

Kleur zwart, vergelijkbaar met RAL 9017.

Niet transparant en zonder tekstveld of klapdeksel.

Montage en bescherming

Geschikt voor inbouwmontage (stucwerk).

Niet geschikt voor vloerpot, wandgoot of inbouwinstallatie zonder stucwerk.

Beschermingsgraad IP20.

Slagvastheid IK04.

Afmetingen en gebruiksomstandigheden

Breedte 83 mm, hoogte 83 mm en diepte 8,5 mm.

Gebruikstemperatuur van -5 °C tot +50 °C.

Opslagtemperatuur van -10 °C tot +70 °C.

Gegenereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.

Het Poolman 15

7545 LX Enschede

klantenservice@elektramat.nl

+31(0)88 51 11 600

Copyright 2026 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA