



flexibele buis VMVL 4G1 kabel (H05VV-F) - 16mm per rol 100 meter (SFVMVL4G1)

(SFVMVL4G1)



5414921022297

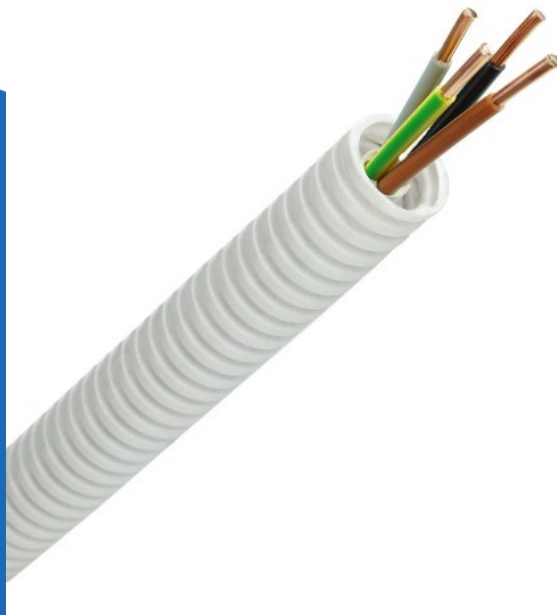

► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337903
Fabrikantnummer	SFVMVL4G1
EAN code	5414921022297
Merk	Snelflex
Productgroep	Kunststof installatiebuis, voorbed
Serie/Programma	
Halogeenvrij	Nee
Buitendiameter (mm)	16
Met trekdraad	Nee
Aantal aders installatiekabel	3
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	1/1
Met meterindicatie	Nee

Technische details

Materiaal	Polypropyleen (PP)
Uitvoering brandvertragend	Ja
Binnendiameter (mm)	10.2
Buigweerstand	Flexibel
Drukvastheidsklasse	Medium (klasse 3 / 2 Joule)
Slagvastheid	Zwaar (klasse 4 / 6 Joule)
Inbouw (stucwerk)	Nee
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Geschikt voor holle wand montage	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Ondervloerinstallatie (estrieklaag)	Ja
Buiteninstallatie	Nee
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	Nee
Bedrijfstemperatuur (°C)	-5/90
Extra gladde binnenlaag	Nee
Kleur	Grijs
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Geschikt voor buiteninstallatie	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/snelflex-flexibele-buis-vmvl-4g1-kabel-h05vv-f-16mm-per>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze flexibele buis 4x1 mm² 16 mm van Snelflex is door de zware slagvastheid van 6 Joule zeer geschikt voor verwerking in beton of estrichvloeren. Omdat de buis van brandvertragend polypropyleen is vervaardigd, kun je deze veilig installeren in holle wanden en op houten ondergronden. De grijze buis heeft een buitendiameter van 16 mm en is voorzien van vier aders met een nominale geleiderdoorsnede van 1 mm². Met een temperatuurbereik van -5°C tot 90°C en brandklasse Eca biedt deze installatie een betrouwbare oplossing voor diverse binnentoepassingen.

Gegenereerd op datum: 20-08-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA