



flexibele buis VMVL 3G1.5 kabel (H05VV-F) - 20mm per rol 100 meter (SFVMVL3G15)

(SFVMVL3G15)



5414921024079

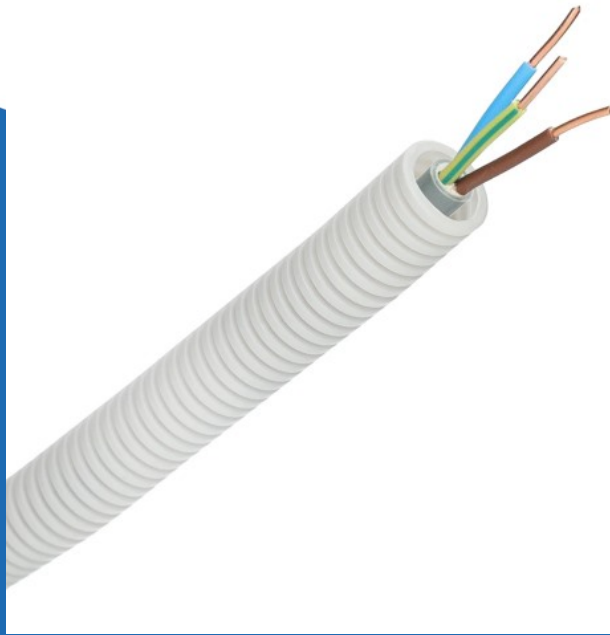

► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337906
Fabrikantnummer	SFVMVL3G15
EAN code	5414921024079
Merk	Snelflex
Productgroep	Kunststof installatiebuis, voorbed
Serie/Programma	
Halogeenvrij	Nee
Buitendiameter (mm)	16
Met trekdraad	Nee
Aantal aders installatiekabel	3
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5/1.5

Technische details

Materiaal	Polypropyleen (PP)
Uitvoering brandvertragend	Ja
Binnendiameter (mm)	10.2
Buigweerstand	Flexibel
Drukvastheidsklasse	Medium (klasse 3 / 2 Joule)
Slagvastheid	Zwaar (klasse 4 / 6 Joule)
Inbouw (stucwerk)	Nee
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Geschikt voor holle wand montage	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Ondervloerinstallatie (estriklag)	Ja
Buiteninstallatie	Nee
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	Nee
Bedrijfstemperatuur (°C)	-5/90
Extra gladde binnenlaag	Nee
Kleur	Grijs
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/snelflex-flexibele-buis-vmvl-3g1-5-kabel-h05vv-f-20mm-p-sfvmvl3g15>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze flexibele buis 3x1,5 mm² 16 mm van Snelflex is voorzien van een voorgetrokken VMVL-kabel, zodat je direct kunt starten met de installatie. Het polypropyleen beschikt over een zware slagvastheid van klasse vier. Hierdoor is de buis goed bestand tegen mechanische belasting tijdens verwerking in beton of een estriklaag. De brandvertragende uitvoering voldoet aan brandklasse Eca en is veilig te monteren op houten constructies of in holle wanden. Met een temperatuurbereik tot 90° gebruik je deze rol 100 meter voor diverse systemen binnenshuis.

Gegenereerd op datum: 20-08-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA