



**twin adereindhuls
geïsoleerd 2x16mm²
hulslengte 14mm ivoor
T/FR - 100 stuks (187729)**

(187729)



4021103114933

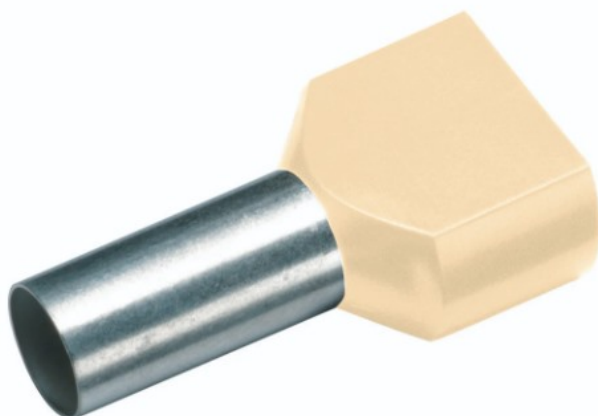

► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338138
Fabrikantnummer	187729
EAN code	4021103114933
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Tweeling-adereindhuls
Nom. doorsnede (mm ²)	16
Huislengte (mm)	14
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Overig
Totale lengte (mm)	30

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-twin-adereindhuls-geïsoleerd-2x16mm-hulslengte-stuks-187729>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco twin adereindhulzen zijn specifiek ontworpen voor het gelijktijdig beëindigen van twee soepele geleiders. Deze geïsoleerde hulzen zorgen voor een veilige en kwalitatieve elektrische verbinding, waarbij wordt voorkomen dat koperdraden uitwaaien. Dit is essentieel voor een duurzame montage in klemmen en schakelapparatuur.

Deze uitvoering is voorzien van een ivoren isolatiekraag, wat helpt bij de visuele identificatie van de aderdoorsnede. De hulzen zijn vervaardigd van hoogwaardige materialen om een optimale geleiding en corrosiebestendigheid te garanderen. De verpakking bevat 100 stuks, wat voldoende is voor diverse professionele installatiewerkzaamheden.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De technische kenmerken van deze adereindhulzen zijn afgestemd op intensief industrieel en installatietechnisch gebruik:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 2x16mm²
- Voorzien van een functionele hulslengte van 14 mm
- Uitgevoerd met een isolatiekraag in de kleur ivoor
- Geleverd in een verpakkingseenheid van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze geïsoleerde twin adereindhulzen worden toegepast in situaties waar twee kabels met een doorsnede van 16mm² in één aansluitpunt moeten worden samengebracht. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in verdeelkasten, besturingspanelen en andere elektrische installaties waar een betrouwbare verbinding van dubbele aders vereist is. De ivoren kleurcodering conform de geldende standaarden vergemakkelijkt een foutloze installatie en inspectie.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA