



alu-pers puntstuk 3/4" buitendraad x 26mm (2000255)

(2000255)



08717845019297

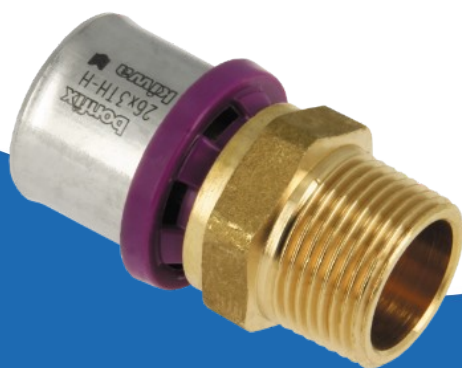

▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338588
Fabrikantnummer	2000255
EAN code	08717845019297
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Alu-pers fittingen
Lengte (mm)	59.2
Materiaal aansluiting 1	Messing
Materiaal aansluiting 2	Messing
Vorm	Recht
Model	1-delig
Nom. diameter aansluiting 1	3/4" (20)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	26.441
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	3.85
Aansluiting 1	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (I)
Nom. diameter aansluiting 2	DN 20
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	26
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	3.28
Aansluiting 2	Persmof
Lengte aansluiting 1 (mm)	30.2
Lengte aansluiting 2 (mm)	29
Wanddikte aansluitleiding, aansluiting 2 (mm)	3

Technische details

KIWA-keur	Ja
Contourcode	Meerdere
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Verlopend	Ja
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Zeta-waarde	0.5
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	2.5
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	14.5
Sleutelwijdte (mm)	30
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
Met pakkingen	Nee

Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Messing
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20/90
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	10
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Ja
Met aansluitingsindicator	Ja
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-alu-pers-puntstuk-3-4-buitendraad-x-26mm-20002>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Het BONFIX alu-pers puntstuk 3/4" buitendraad x 26 mm (2000255) is een persfitting binnen het BONFIX Alu-pers systeem en maakt een betrouwbare overgang van een buitendraadse aansluiting naar een multilayer buis in drinkwater- en cv-installaties.

Overgang van buitendraad naar Alu-pers aansluiting

- Uitgevoerd met 3/4" buitendraad aan één zijde en een 26 mm alu-pers aansluiting aan de andere zijde.
- Geschikt voor aansluiting op componenten met binnendraad, zoals afsluiters, kranen en appendages.
- Toepasbaar in zowel drinkwater- als centrale verwarmingsinstallaties.
- Zorgt voor een duurzame en lekvrije verbinding tussen schroefdraadcomponenten en multilayer leidingen.

Compatibiliteit met persprofielen en gereedschap

- Compatibel met persbekken met TH- en H-profiel, waarbij voor 26 mm uitsluitend deze profielen van toepassing zijn.
- Geschikt voor verwerking met gangbare persgereedschappen binnen het BONFIX Alu-pers systeem.
- Verwerking conform de geldende installatie- en systeemvoorschriften voor een betrouwbare persverbinding.

Onderdeel van het BONFIX Alu-pers systeem

- Volledig compatibel met het BONFIX assortiment Alu-pers buizen en fittingen.
- Ondersteund door technische documentatie, waaronder persbek-overzichten en 3D STEP-bestanden voor engineering en werkvoorbereiding.
- Toepassing conform de geldende normen en richtlijnen voor drinkwater- en cv-installaties.

Gegenereerd op datum: 02-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA