



ENOLA UP-DOWN 2xGU10 50W IP20 zwart (151800)

(151800)



4024163149860

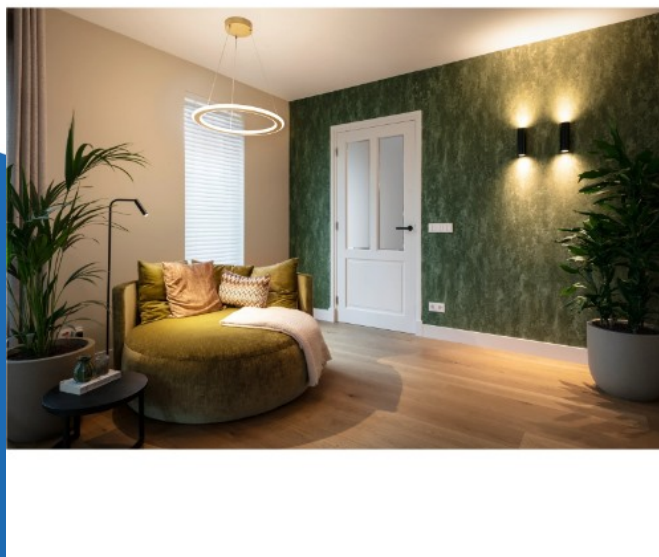

► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401340275
Fabrikantnummer	151800
EAN code	4024163149860
Merk	SLV
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	ENOLA
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Lengte (mm)	220
Lamptype	LED uitwisselbaar
Lamphouder	GU10
Lampvermogen (W)	50
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Breedte (mm)	85
Hoogte/diepte (mm)	68
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Geschikt voor lampvermogen (W)	50/50
Dimbaar	Nee

Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Buitendiameter (mm)	68
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen	2
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Type dimming	Modulatie netspann
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodunit geïntegreerd	Nee
Nom. spanning (V)	230/230
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Reflector	Geen
Lichtuittrede	Direct
Max. systeemvermogen (W)	50
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	AC

Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Ja
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Niet dimbaar	Nee
Lichtverdeler	Overig
Soort bedrading	Eindig
Geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt

Bediening via Bluetooth	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Constance lichtstroom regeling	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	Niet noodzakelijk
Compatible met Casambi	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Met schakelaar	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm²)	2.5/2.5

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/slv-enola-up-down-2xgu10-50w-ip20-zwart-151800>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De ENOLA B wandlamp is een ronde, puristische opbouwarmatuur die ontworpen is voor functionele en gerichte binnenverlichting. De lamp creëert twee identieke maar tegengestelde lichtbundels die zowel naar boven als naar beneden schijnen om duidelijke lichtaccenten op de wand aan te brengen.

Deze wandlamp is vervaardigd uit een constructie van aluminium en staal en is uitgevoerd in een zwarte behuizing. Het product is uitgerust met twee GU10 fittingen die geschikt zijn voor QPAR51 hoogvolt lichtbronnen met een maximaal vermogen van 50W per lichtpunt en wordt geleverd inclusief een zwarte sierring.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Hieronder vindt u de belangrijkste technische specificaties van het product:

- Geschikt voor twee GU10 QPAR51 lichtbronnen tot maximaal 50W per lichtpunt
- Gemaakt van aluminium en staal met een IP20 beschermingsklasse

Toepassingen en gebruik

Dit armatuur is bij uitstek geschikt voor wandmontage binnen droge binnenruimtes waar behoefte is aan specifieke up/down accentverlichting of decoratieve basisverlichting langs wanden.

Generereerd op datum: 20-08-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA