

Technische daten

Fluke AC175 Alligator Clip Set



Wichtigste Merkmale

- Insulated alligator clips with flexible boots, threaded shaft for secure probe attachment, 7mm jaw opening, and nickel-plated steel contacts
- Provides reliable and secure connections for precise electrical measurements
- Rated CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 10 A
- see compatible products below

Produktübersicht: Fluke AC175 Alligator Clip Set

Mit diesen modularen Klemmen können Sie modulare Messleitungen an Ihre jeweiligen Bedürfnisse anpassen. Der Krokodilklemmensatz AC175 besteht aus aufsteckbaren Krokodilklemmen (rot, schwarz) mit 8 mm Öffnungsweite und flexiblen Tüllen, die mit Messleitungen TL71, TL75, TL175 und Messspitzen TP175 kompatibel sind.

Technische Daten: Fluke AC175 Alligator Clip Set


Jaw opening	7 mm (0.275 in), jaw contact material: nickel-plated steel
Category Rating	CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 10 A
Operating temperature	-20°C to 55°C (-4°F to 131°F)



Environmental Information

Pollution Degree 2, 2000 m altitude

Modelle

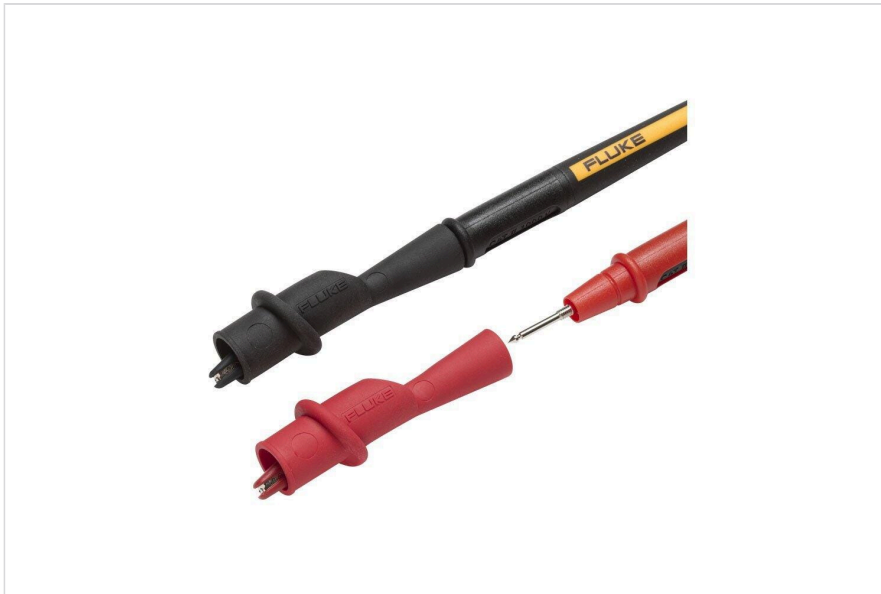

Fluke AC175

AC175 Alligator Clip Set

Optional accessories

TL71 Messleitungssatz

TL175 TwistGuard™ Messleitungen

Fluke TP175 TwistGuard™ Messspitzen

TL75 Hard Point™ Messleitungssatz

Description

Messleitungen mit handlichem Griff mit silikonisierten, abgewinkelten Steckern Hitze- und kältebeständig. Jetzt online kaufen.

Drehen. Messen. Messleitungen Fluke TL175 TwistGuard™ mit einstellbarer Länge der Messspitzen. Messleitungen, die so stabil sind wie Ihr Messgerät. Hochwertige Messleitungen mit einstellbarer Länge der Messspitzen zum Gebrauch in unterschiedlichen Messumgebungen und für erhöhte Sicherheit. Jetzt online kaufen.

Die Länge der Messspitzen Fluke TP175 TwistGuard® ist einstellbar, dies garantiert ein sicheres Arbeiten in unterschiedlichen Umgebungen.

PVC-isolierte Messleitungen mit rechtwinkligen abgedeckten Bananensteckern. Für allgemeine Messzwecke empfohlen. Jetzt online kaufen.

Fluke. *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

Fluke Deutschland GmbH

In den Engematten 14

79286 Glottertal

Telefon: 0 69 2 2222 0203

E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com

E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com

www.fluke.de

©2026 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Anderungen vorbehalten

05/2026

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,

Messgeräte und Anwendungsfragen

Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45

E-Mail: techsupport.dach@fluke.com

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**