

Nuevos cables de prueba Fluke TL175 TwistGuard™

Gire. Pruebe.

Datos técnicos


Los cables de prueba TL175 TwistGuard™ ofrecen:

- Cubierta extensible patentada para la punta, que cumple con las exigencias en materia de seguridad eléctrica y que reduce la exposición de la punta, proporcionando al mismo tiempo la versatilidad que se necesita en la mayoría de mediciones.
- Nueva indicación de desgaste WearGuard™ de los hilos de los cables. Cada cable de prueba está recubierto por una capa doble de aislamiento de silicona; el color de contraste interno es visible cuando los conductores están deteriorados, desgastados o dañados de cualquier forma lo que indica que es necesario sustituirlos.
- Cables con doble aislamiento de silicona. Los cables TL175 resisten altas temperaturas y se mantienen flexibles a bajas temperaturas.
- Protector de alta resistencia en el extremo de la sonda y en el del conector, probado para resistir más de 30.000 dobleces sin que produzcan errores en la medición.
- Conectores de entrada universales compatibles con todos los instrumentos que admitan conectores cubiertos de 4 mm tipo banana.
- Las sondas siempre muestran la clasificación de categoría apropiada para la punta que se esté utilizando.
- TL175E incluye puntas de 4 mm tipo linterna que se pueden quitar para ofrecer una mayor versatilidad.
- Conforme a la norma EN61010-031.
- Clasificaciones: CAT II 1.000 V, CAT III 1.000 V, CAT IV 600 V, 10 A máx., grado de contaminación 2
- Especificaciones de medio ambiente: -20 °C a 55 °C (-4 °F a 131 °F), altitud: 2.000 m (6.562 pies)

Los cables de prueba Fluke TL175 TwistGuard™ son los únicos cables de prueba del mundo que permiten ajustar la longitud de las puntas de prueba para facilitar el uso en situaciones cambiantes de medición. Basta con que el usuario gire el cable de prueba para cambiar el tamaño de la punta de la sonda expuesta de 19 a 4 mm (de 0,75 a 0,16 pulgadas).



Cables de prueba TL175 TwistGuard™

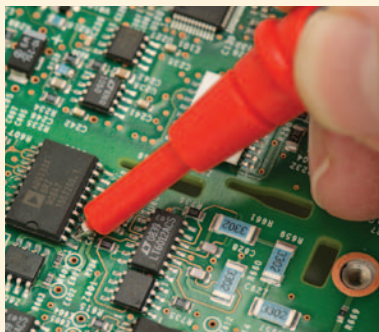

Exposición reducida de la punta para una colocación correcta



Protector probado para resistir más de 30.000 dobleces




Punta más larga para mediciones CAT II



Conectores universales compatibles con todas las conexiones de entrada de 4 mm recubiertas



Exposición reducida de la punta para mediciones CAT III

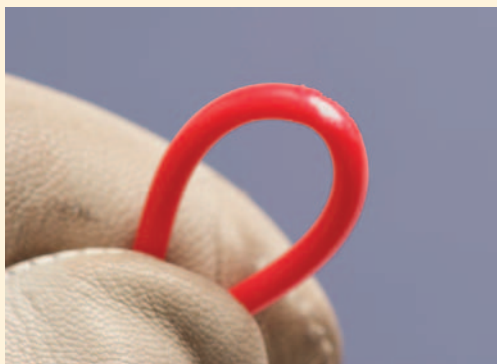

WearGuard™ muestra los daños en el aislamiento

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.®*

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 EE.UU.

Fluke Europe B.V.
PO Box 1186, 5602 BD
Eindhoven, Países Bajos

Para más información, llame al teléfono:
En Estados Unidos (800) 443-5853 o
Fax (425) 446-5116
En Europa/Oriente Medio/África +31 (0) 40 2675 200 o
Fax +31 (0) 40 2675 222
En Canadá (800)-36-FLUKE o
Fax (905) 890-6866
Desde otros países +1 (425) 446-5500 o
Fax +1 (425) 446-5116
Acceso web: <http://www.fluke.com>

©2010 Fluke Corporation.
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
Impreso en Estados Unidos. 2/2011 4002239A D-ES-N

No está permitida la modificación del presente documento sin la autorización escrita de Fluke Corporation.

Información de pedido

Modelo
Cables de prueba TL175
TwistGuard™