



# TL-D gekleurd

## TL-D Colored 36W Green 1SL/25

Deze TL-D-lamp (buisdiameter 26 mm) helpt bij het scheppen van speciale effecten en sferen of het trekken van de aandacht met behulp van rood, groen, blauw en geel licht. Naast het gebruiken van de specifieke kleuren is het ook mogelijk de kleuren te mengen om wit licht te realiseren. Deze lamp biedt een hoge lichtopbrengst dankzij het gebruik van basispoeders. Tot de toepassingsgebieden horen winkels showrooms, bars en restaurants, demonstratieruimten, reclameverlichting en amusementsbedrijven.

### Product gegevens


| Algemene informatie                |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Lampvoet                           | G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Levensduur tot 10% uitval (nom.)   | 12000 h                          |
| Levensduur tot 50% uitval (nom.)   | 15000 h                          |
| Eisen aan armatuurontwerp          |                                  |
| Kleurcode                          | 170                              |
| Lichtstroom (nom.)                 | 4300 lm                          |
| Lichtstroom (opgegeven) (nom.)     | 4300 lm                          |
| Kleuraanduiding                    | Groen (G)                        |
| Chromaticiteitscoördinaat X (nom.) | 246                              |
| Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.) | 606                              |
| Lm-beh.fact 2kh vlg specs          | 55 %                             |
| Bedrijfs- en Elektrische gegevens  |                                  |
| Power (Rated) (Nom)                | 36.0 W                           |
| Lampstroom (nom.)                  | 0.440 A                          |
| Spanning (nom.)                    | 103 V                            |

| Temperatuur                      |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Ontwerptemperatuur (nom.)        | 25 °C                         |
| Regelsystemen en Dimmers         |                               |
| Dimbaar                          | Ja                            |
| Goedkeuring en Toepassing        |                               |
| Energie-efficiëntielabel (EEL)   | A+                            |
| Kwikinhoud (Hg) (nom.)           | 13.0 mg                       |
| Energieverbruik kWh/1000 uur     | 42 kWh                        |
| Productgegevens                  |                               |
| Volledige productcode            | 871150064300140               |
| Productnaam voor bestelling      | TL-D Colored 36W Green 1SL/25 |
| EAN/UPC - Product                | 8711500643001                 |
| Bestelcode                       | 64300140                      |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                             |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 25                            |
| Materiaaln. (12NC)               | 928048501705                  |
| Netto gewicht (per stuk)         | 135.000 g                     |

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Maatschets

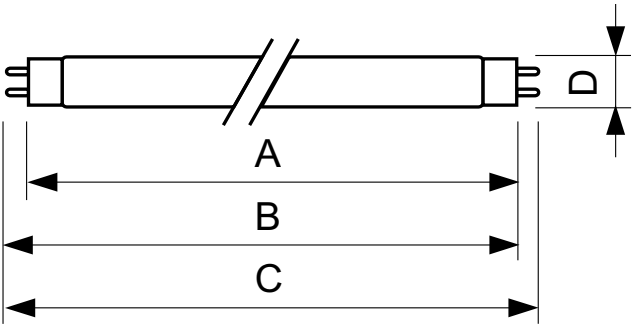

TL-D 36W/170 Green

| Product                       | D       | A         | B         | B         | C         |
|-------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TL-D Colored 36W Green 1SL/25 | 28.0 mm | 1199.4 mm | 1206.5 mm | 1204.1 mm | 1213.6 mm |

Fotometrische gegevens

