


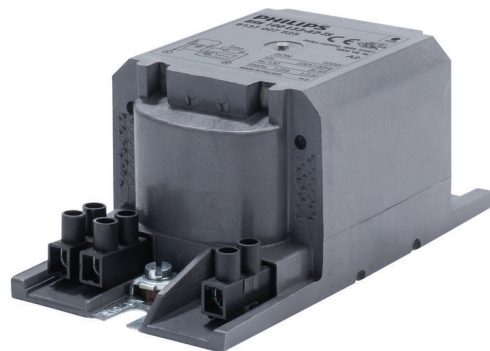

# HID-HeavyDuty BSN semi-parallelle ontsteker

BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz

Ingegoten elektromagnetische koper/ijzer-VSA's voor gebruik met een externe semiparallelle ontsteker voor CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- en SON-lampen

## Product gegevens

| Algemene informatie |              |
|---------------------|--------------|
| Toepassingscode     | L33-A2-TS    |
| Vormgeving          | HD1-123      |
| Lamp type           | SON          |
| Aantal lampen       | 1 piece/unit |

| Bedrijfs- en Elektrische gegevens            |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Ingangsspanning                              | 230 V     |
| Ingangsfrequentie                            | 50 Hz     |
| Power Factor 100% belasting (nom.)           | 0.85      |
| Functioneel netspanningsbereik (AC)          | -8%~+6%   |
| Veilig netspanningsbereik (AC)               | -10%~+10% |
| Ingangsstroom met cos phi-correctie          | 0.6 A     |
| Ingangsstroom zonder cos phi-correctie       | 1.2 A     |
| Power Factor zonder cos phi-correctie (nom.) | 0.4       |
| Vermogensverliezen (nom.)                    | 14.8 W    |

| Bedrading                  |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Striplengte draad          | 6.0 mm              |
| Draaddoorsnede VSA-contact | 2.5 mm <sup>2</sup> |

| Connectortype               | Schroef                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Systeemeigenschappen        |                                                                                       |
| Opgegeven VSA/lamp-vermogen | 100 W                                                                                 |
| Aanbevolen ontsteker        | for SON lamps ignitor SND 58 (913700185166)<br>or series digital SUD40 (913700193591) |

| Temperatuur                                |        |
|--------------------------------------------|--------|
| T-opslag (max.)                            | 130 °C |
| T-opslag (min.)                            | -30 °C |
| T-winding (max.)                           | 130 °C |
| Temperatuurverschil normale omstandigheden | 65 °C  |

| Goedkeuring en Toepassing      |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Actieve temperatuurbescherming | Ja                            |
| Goedkeuringsmerktekens         | CE-markering ENEC-certificaat |


| Productgegevens             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Volledige productcode       | 871869674094100             |
| Productnaam voor bestelling | BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz |
| EAN/UPC - Product           | 8718696740941               |

HID-HeavyDuty BSN semi-parallelle ontsteker

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Bestelcode                       | 74094100       |
| Local Code                       | BSN100L33-A2TS |
| Numerator - Aantal per pak       | 1              |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 6              |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Materiaaln. (12NC)       | 913700752526 |
| Netto gewicht (per stuk) | 1.380 kg     |

Maatschets

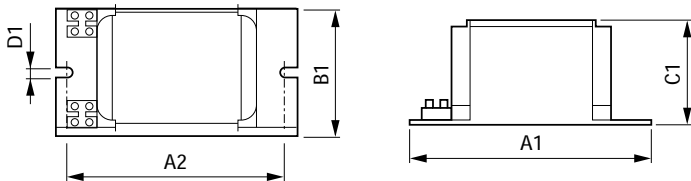

| Product                     | A1     | A2     | B1    | C1    | D1     |
|-----------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|
| BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz | 123 mm | 108 mm | 65 mm | 53 mm | 6.2 mm |

BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz

