



MASTER PL-T 4 Pin

MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10CC

De MASTER PL-T is een efficiënte compacte fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt in downlights voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoor toepassingen die hogere verlichtingsniveaus vereisen. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in de toepassing, wat meer licht en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. De 4-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektronisch VSA en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Product gegevens

Algemene informatie			
Lampvoet	GX24Q-4 [GX24q-4]	Lm-beh.fact 4kh vlg specs	88 %
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	13000 h	Lm-beh.fact 6kh vlg specs	86 %
LSF voorvrw 2kh vlg spec,3h	99 %	Lm-beh.fact 8kh vlg specs	84 %
LSF voorvrw 4kh vlg spec,3h	98 %	Lm-beh.fact 12kh vlg specs	81 %
LSF voorvrw 6kh vlg spec,3h	97 %		
LSF voorvrw 8kh vlg spec,3h	90 %		
Eisen aan armatuurontwerp		Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]	Power (Rated) (Nom)	41.0 W
Lichtstroom (nom.)	3200 lm	Lampstroom (nom.)	0.320 A
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	3050 lm		
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)		
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	380		
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	379		
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K		
Lichtrendement lamp (opgegeven) (min.)	74 lm/W		
Kleurweergave-index (nom.)	82		
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	92 %		
		Temperatuur	
		Ontwerptemperatuur (nom.)	28 °C
		Regelsystemen en Dimmers	
		Dimbaar	Ja
		Mechanische eigenschappen en Behuizing	
		Lampvoetinformatie	4P


MASTER PL-T 4 Pin

Goedkeuring en Toepassing		Bestelcode	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A	Local Code	PLT42W8404P
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	1.4 mg	Numerator - Aantal per pak	1
Energieverbruik kWh/1000 uur	45 kWh	Numerator - Dozen per buitendoos	50
Productgegevens		Materiaalnr. (12NC)	927914884071
Volledige productcode	871150061137670	Netto gewicht (per stuk)	83.000 g
Productnaam voor bestelling	MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	ILCOS Code	FSMH-42/40/1B-L/P-GX24q=4
EAN/UPC - Product	8711500611376		

Waarschuwingen en veiligheid

- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand, en door het toegepaste HF-VSA
- Kortere lamplevensduur bij vaak schakelen en niet goed voorverwarmde elektroden
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Maatschets



PL-T 42W/840/4P M

Product	D	A	B	C
MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	41.0 mm	120.7 mm	145.0 mm	160.7 mm

Fotometrische gegevens

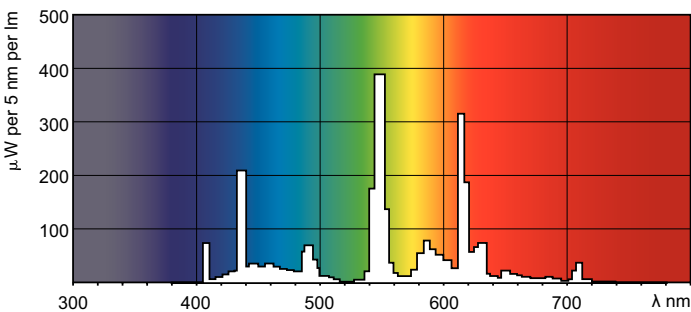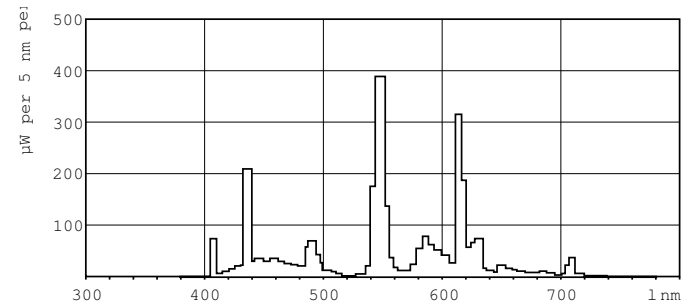

MASTER PL-T 4 Pin

