



MASTER TL5 High Output

MASTER TL5 HO 24W/830 1SL/40

Deze TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) levert een hoge lichtopbrengst. De TL5 HO-lamp is geoptimaliseerd voor installaties die een hoge lichtopbrengst vereisen en biedt een uitstekend lumenbehoud en kleurweergave. Toepassingen lopen uiteen van kantoren en industrie tot scholen en detailhandel.

Product gegevens

Algemene informatie			
Lampvoet	G5 [G5]	Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	403
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	30000 h	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Eigenschappen	na [Not Applicable]	Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	76 lm/W
Systeembeschrijving	Hoge lichtopbrengst (HO)	Kleurweergave-index (max.)	85
LSF voorvrw 2kh vlg spec,3h	99 %	Kleurweergave-index (min.)	80
LSF voorvrw 4kh vlg spec,3h	99 %	Kleurweergave-index (nom.)	82
LSF voorvrw 6kh vlg spec,3h	99 %	Lm-beh.fact 2kh vlg specs	96 %
LSF voorvrw 8kh vlg spec,3h	99 %	Lm-beh.fact 4kh vlg specs	95 %
LSF voorvrw 16kh vlg spec,3h	97 %	Lm-beh.fact 6kh vlg specs	94 %
LSF voorvrw 20kh v spec,3h	84 %	Lm-beh.fact 8kh vlg specs	93 %
		Lm-beh.fact 12kh vlg specs	92 %
		Lm-beh.fact 16kh vlg specs	91 %
		Lm-beh.fact 20kh vlg specs	90 %
Eisen aan armatuurontwerp			
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Lichtstroom (nom.)	1950 lm	Power (Rated) (Nom)	22.5 W
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	1700 lm	Lampstroom (nom.)	0.295 A
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)		
Lichtrendement lamp (bij max. lumen, opgegeven) (nom.)	87 lm/W		
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	440		

MASTER TL5 High Output


Temperatuur	
Ontwerptemperatuur (nom.)	35 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampvoetinformatie	Groene Plaat
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	1.4 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	25 kWh

Productgegevens	
Volledige productcode	871150063958555
Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 HO 24W/830 SLV/40
EAN/UPC - Product	8711500639585
Bestelcode	63958555
Local Code	TL524W830
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	40
Materiaaln. (12NC)	927928083055
Netto gewicht (per stuk)	52.000 g
ILCOS Code	FDH-24/30/1B-L/P-G5-16/550

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Maatschets



Product	D	A	B	B	C
MASTER TL5 HO 24W/830 SLV/40	17 mm	549.0 mm	556.1 mm	553.7 mm	563.2 mm

TL5 HO 24W/830

Fotometrische gegevens

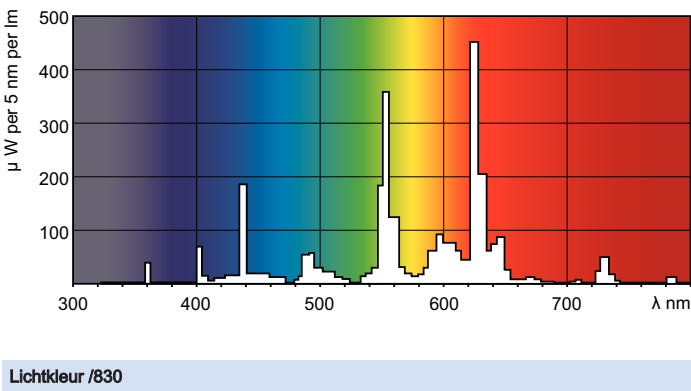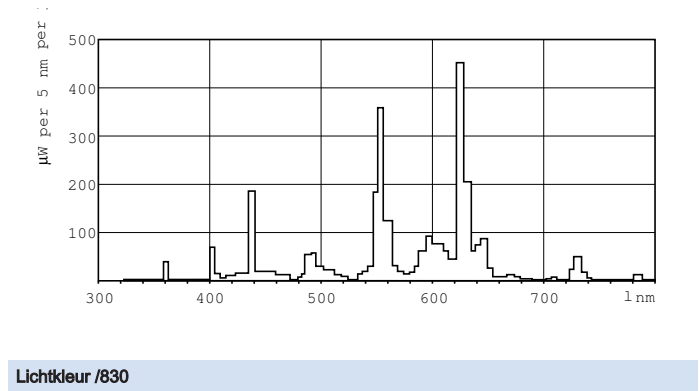

MASTER TL5 High Output

