

PHILIPS

Lighting



MASTER TL5 Circular

MASTER TL5 CIRCULAR 40W/830 1CT/10

Deze cirkelvormige TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) biedt uitgebreide ontwerpmogelijkheden. De slanke buis laat het toe uiterst vlakke armaturen te realiseren en maakt een omnidirectionele lichtverdeling mogelijk. Hij is geschikt voor een brede reeks professionele en semi-professionele toepassingen, en is ideaal voor gebruik in winkels, kantoren en openbare ruimten met een onconventionele indeling.

Product gegevens

Algemene informatie		Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Lampvoet	2GX13 [2GX13]	Kleurweergave-index (nom.)	85
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	12000 h	Lm-beh.fact 2kh vlg specs	91 %
LSF voorvrw 2kh vlg spec,3h	99 %	Lm-beh.fact 4kh vlg specs	87 %
LSF voorvrw 4kh vlg spec,3h	99 %	Lm-beh.fact 6kh vlg specs	84 %
LSF voorvrw 6kh vlg spec,3h	96 %	Lm-beh.fact 8kh vlg specs	81 %
LSF voorvrw 8kh vlg spec,3h	89 %	Lm-beh.fact 12kh vlg specs	77 %
LSF voorvrw 16kh vlg spec,3h	10 %	Lm-beh.fact 16kh vlg specs	74 %
LSF voorvrw 20kh v spec,3h	1 %	Lm-beh.fact 20kh vlg specs	72 %
Eisen aan armatuurontwerp		Power (Rated) (Nom)	39.9 W
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	Lampstroom (nom.)	0.320 A
Lichtstroom (nom.)	3300 lm	Temperatuur	
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	3300 lm	Ontwerptemperatuur (nom.)	35 °C
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)	Regelsystemen en Dimmers	
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	440	Dimbaar	Ja
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	403	Goedkeuring en Toepassing	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K	Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	83 lm/W		
Kleurweergave-index (max.)	85		
Kleurweergave-index (min.)	80		

MASTER TL5 Circular


Kwkinhoud (Hg) (nom.)	2.5 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	44 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871150064097025
Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10
EAN/UPC - Product	8711500640970
Bestelcode	64097025

Local Code	TL5C40W830
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	927965583013
Netto gewicht (per stuk)	110.000 g
ILCOS Code	FSCH-40/30/1B-L/P-2GX13-16

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Maatschets




TL5-C 40W/830

Product	D	D	E	E	I	I
MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm

Fotometrische gegevens

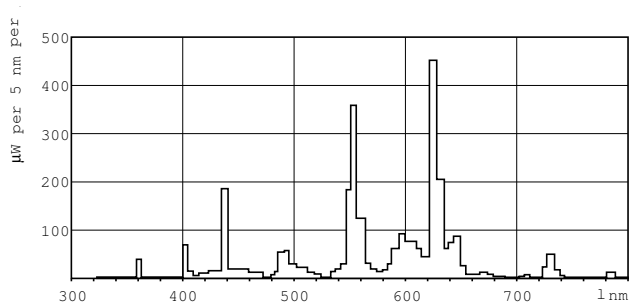

Lichtkleur /830

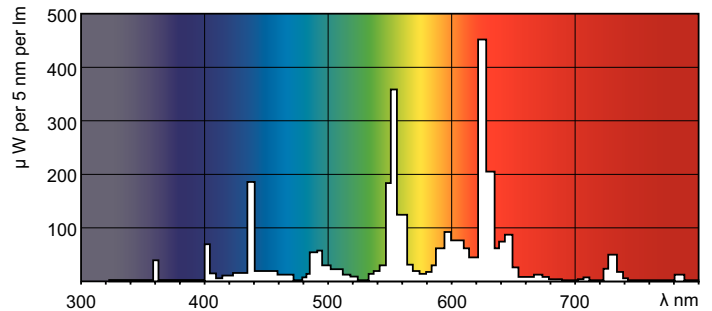

Lichtkleur /830

MASTER TL5 Circular

