



MASTER TL5 Circular

MASTER TL5 CIRCULAR 22W/840 1CT/10

Deze cirkelvormige TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) biedt uitgebreide ontwerpmogelijkheden. De slanke buis laat het toe uiterst vlakke armaturen te realiseren en maakt een omnidirectionele lichtverdeling mogelijk. Hij is geschikt voor een brede reeks professionele en semi-professionele toepassingen, en is ideaal voor gebruik in winkels, kantoren en openbare ruimten met een onconventionele indeling.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	2GX13 [2GX13]
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	12000 h
LSF voorvrv 2kh vlg spec,3h	99 %
LSF voorvrv 4kh vlg spec,3h	99 %
LSF voorvrv 6kh vlg spec,3h	96 %
LSF voorvrv 8kh vlg spec,3h	89 %
LSF voorvrv 16kh vlg spec,3h	10 %
LSF voorvrv 20kh v spec,3h	1 %

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Lichtstroom (nom.)	1800 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	1800 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	380
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	380
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	82 lm/W
Kleurweergave-index (max.)	85
Kleurweergave-index (min.)	80

Kleurweergave-index (nom.)	85
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	91 %
Lm-beh.fact 4kh vlg specs	87 %
Lm-beh.fact 6kh vlg specs	84 %
Lm-beh.fact 8kh vlg specs	81 %
Lm-beh.fact 12kh vlg specs	77 %
Lm-beh.fact 16kh vlg specs	74 %
Lm-beh.fact 20kh vlg specs	72 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	22.3 W
Lampstroom (nom.)	0.300 A

Temperatuur	
Ontwerptemperatuur (nom.)	35 °C

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A

MASTER TL5 Circular


Kwikinhoud (Hg) (nom.)	2.5 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	25 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871150064221925
Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10
EAN/UPC - Product	8711500642219
Bestelcode	64221925

Local Code	TL5C22W/840
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	927965084013
Netto gewicht (per stuk)	80.000 g
ILCOS Code	FSCH-22/40/1B-L/P-2GX13-16

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Maatschets




TL5-C 22W/840

Product	D	D	E	E	I	I
MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	220 mm	230 mm	187 mm	197 mm

Fotometrische gegevens

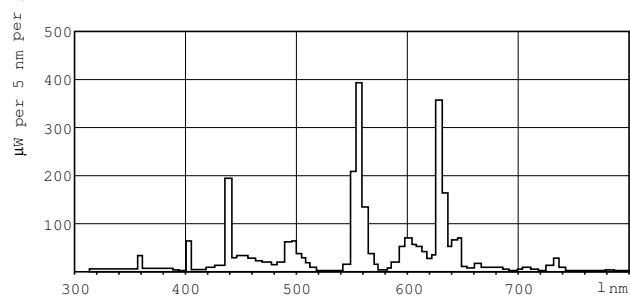

Lichtkleur /840

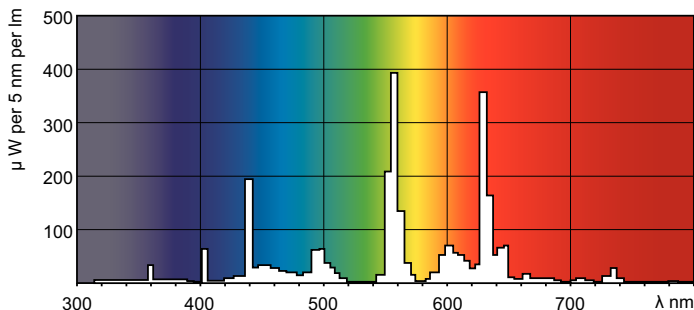

Lichtkleur /840

