


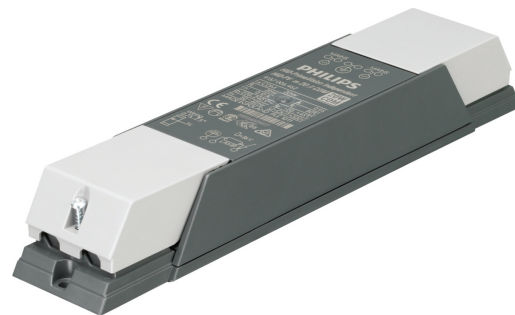

HID-PrimaVision Mini CDM

HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Miniatuur elektronisch HID-VSA voor CDM-lampen: verleg de grenzen van creativiteit en innovatie in armatuurontwerp

Product gegevens

Algemene informatie	
Toepassingscode	HPF
Type uitvoering	mk1
Lamptype	CDM
Aantal lampen	1 piece/unit
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	24

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Minimale operationele netspanning (min.)	198 V
Power Factor 100% belasting (nom.)	0.95
Ontstekingspanning (max.)	4.5 kV
Ontstekingspanning (min.)	3.3 kV
Uitschakeltijd ontsteking (nom.)	21 min
Functioneel netspanningsbereik (AC)	198-254V
Veilig netspanningsbereik (AC)	180-264V
Aardlekstroom (max.)	0.5 mA
Duur aanloopstroom	0.25 ms
Constante vermogensafwijking	-3%/+3%

Vermogensverliezen (nom.)	4.5 W
Aanloopstroom (max.)	15 A

Bedrading	
Kabelcapaciteit uitgangsdrazen onderling (nom.)	150 pF
Kabellengte van apparaat tot lamp	2 m
Striplengte draad	10.0-11.0 mm
Draaddoorsnede VSA-contact	0.75-2.50 mm ²
Connectortype	Insert

Systeemeigenschappen	
Opgegeven VSA/lamp-vermogen	20 W

Temperatuur	
T-omgeving (max.)	45 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	80 °C
T-opslag (min.)	-25 °C
T-behuizing levensduur (nom.)	75 °C
T-behuizing maximaal (max.)	75 °C

HID-PrimaVision Mini CDM

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Behuizing	Independent
-----------	-------------


Goedkeuring en Toepassing

Actieve temperatuurbescherming	Ja
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 uitg. 7.2
Standaardoptie	IEC68-2-6 F c
Schokken standaard	IEC 68-2-29 Eb
Goedkeuringsmerktekens	F-markering CE-markering ENEC-certificaat CB-certificaat
Brom- en ruisniveau	Onhoorbaar

Productgegevens

Volledige productcode	872790089060000
Productnaam voor bestelling	HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Product	8711500881632
Bestelcode	89060000
Local Code	PVM020ICDMNG
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaaln. (12NC)	913700646266
Netto gewicht (per stuk)	0.230 kg

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1
HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4.8 mm	34.0 mm	234.7 mm	225.1 mm	202.0 mm	49.4 mm

HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz

