



MASTER TL5 High Efficiency

MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/20

Deze TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) heeft een hoog lichtrendement, wat resulteert in een laag energieverbruik. De High Efficiency TL5-lamp levert een uitstekend lumenbehoud en goede kleurweergave. Toepassingen zijn kantoren, industrie, openbare en overheidsgebouwen, scholen, ziekenhuizen en binnensportaccommodaties.

Product gegevens

Algemene informatie		Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	
Lampvoet	G5 [G5]	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	403
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	24000 h	Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	3000 K
Eigenschappen	na [Not Applicable]	Kleurweergave-index (max.)	90 lm/W
Systeembeschrijving	Hoog rendement	Kleurweergave-index (min.)	85
LSF voorvrw 2kh vlg spec,3h	99 %	Kleurweergave-index (nom.)	80
LSF voorvrw 4kh vlg spec,3h	99 %	Lm-beh.fact 2kh vlg specs	82
LSF voorvrw 6kh vlg spec,3h	99 %	Lm-beh.fact 4kh vlg specs	96 %
LSF voorvrw 8kh vlg spec,3h	99 %	Lm-beh.fact 6kh vlg specs	95 %
LSF voorvrw 16kh vlg spec,3h	97 %	Lm-beh.fact 8kh vlg specs	94 %
LSF voorvrw 20kh v spec,3h	84 %	Lm-beh.fact 12kh vlg specs	93 %
		Lm-beh.fact 16kh vlg specs	92 %
		Lm-beh.fact 20kh vlg specs	91 %
			90 %
Eisen aan armatuurontwerp		Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	Power (Rated) (Nom)	20.6 W
Lichtstroom (nom.)	2100 lm	Lampstroom (nom.)	0.165 A
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	1850 lm		
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)		
Lichtrendement lamp (bij max. lumen, opgegeven) (nom.)	101 lm/W		
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	440		

MASTER TL5 High Efficiency


Temperatuur	
Ontwerptemperatuur (nom.)	35 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampvoetinformatie	Groene Plaat
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	1.4 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	23 kWh

Productgegevens	
Volledige productcode	871150063942405
Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/20
EAN/UPC - Product	8711500639424
Bestelcode	63942405
Local Code	TL521W830
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	20
Materiaalnr. (12NC)	927926283061
Netto gewicht (per stuk)	79.200 g
ILCOS Code	FDH-21/30/1B-L/P-G5-16/850

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Maatschets

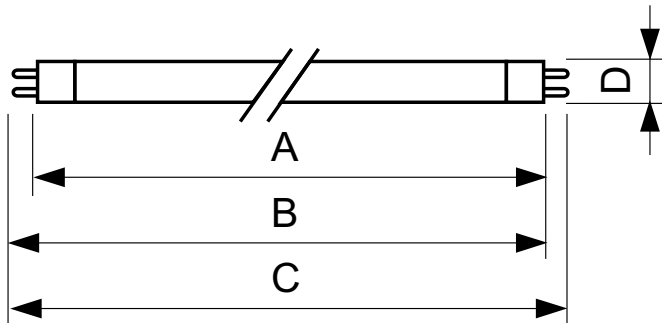


TL5 21W/830/GP HE

Product	D	A	B	B	C
MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/20	17 mm	849.0 mm	856.1 mm	853.7 mm	863.2 mm

Fotometrische gegevens

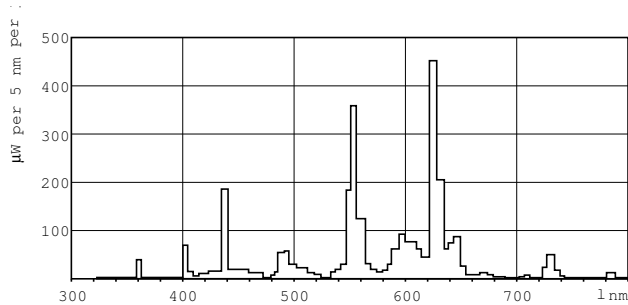

Lichtkleur /830

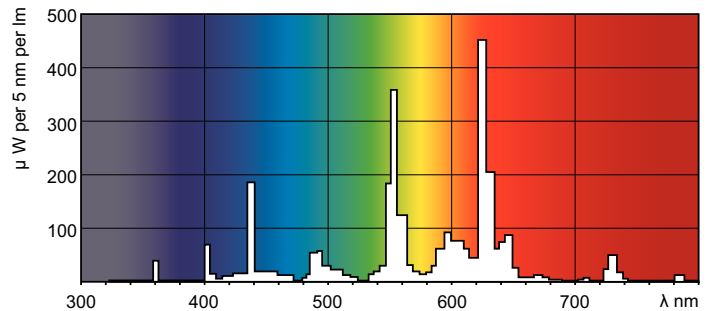

Lichtkleur /830

MASTER TL5 High Efficiency

