



MASTER PL-T TOP 4 Pin

MASTER PL-T TOP 32W/840/4P 1CT/5X10CC

De MASTER PL-T TOP is een efficiënte compacte fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt in downlights voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoor toepassingen die hogere verlichtingsniveaus vereisen. De amalgaamtechnologie van Philips garandeert optimale prestaties in toepassingen met een breed temperatuurbereik, wat significant hogere niveaus van lichtopbrengst en rendement mogelijk maakt. De 4-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektronisch VSA en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Product gegevens

Algemene informatie		Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	
Lampvoet	GX24Q-3 [GX24q-3]	Lichtrendement lamp (opgegeven) (min.)	75 lm/W
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	13000 h	Kleurweergave-index (nom.)	82
LSF voorvrw 2kh vlg spec,3h	99 %	Lm-beh.fact 2kh vlg specs	92 %
LSF voorvrw 4kh vlg spec,3h	98 %	Lm-beh.fact 4kh vlg specs	88 %
LSF voorvrw 6kh vlg spec,3h	97 %	Lm-beh.fact 6kh vlg specs	85 %
LSF voorvrw 8kh vlg spec,3h	90 %	Lm-beh.fact 8kh vlg specs	84 %
		Lm-beh.fact 12kh vlg specs	81 %
Eisen aan armatuurontwerp		Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]	Power (Rated) (Nom)	32.0 W
Lichtstroom (nom.)	2400 lm	Lampstroom (nom.)	0.320 A
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	2400 lm		
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)		
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	380		
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	379		

MASTER PL-T TOP 4 Pin


Temperatuur	
Ontwerptemperatuur (nom.)	28 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampvoetinformatie	4P
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	1.4 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	36 kWh

Productgegevens	
Volledige productcode	871150056026170
Productnaam voor bestelling	MASTER PL-T TOP 32W/840/4P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC - Product	8711500560261
Bestelcode	56026170
Local Code	PLTTOP32W8404P
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	50
Materiaaln. (12NC)	927911984069
Netto gewicht (per stuk)	70.000 g
ILCOS Code	FSMH-32/40/1B-L/P-GX24q=3

Waarschuwingen en veiligheid

- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand, en door het toegepaste HF-VSA
- Kortere lamplevensduur bij vaak schakelen en niet goed voorverwarmde elektroden
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Maatschets



PL-T TOP 32W/840/4P A

Product	D	A	B	C
MASTER PL-T TOP 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	41 mm	98.7 mm	123.0 mm	138.7 mm

Fotometrische gegevens

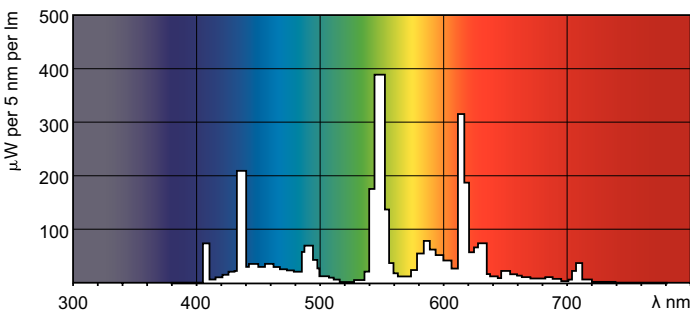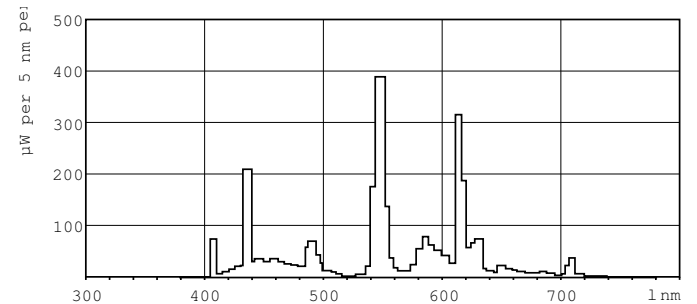

MASTER PL-T TOP 4 Pin

