

PHILIPS

Lighting



MASTER TL-D Xtreme

MASTER TL-D Xtreme 36W/830 1SL/25

Deze MASTER TL-D Xtreme-lamp biedt een uiterst lange levensduur. Dit resulteert in extra lage lampkosten gedurende de levensduur. Hij is daardoor geschikt voor plaatsen waar lampvervanging duur is door hoge plafonds of verstoring van bedrijfsprocessen, en in toepassingen met lange brandcycli, zoals tunnels, booreilanden, productielijnen. Hij kan werken op bestaande VSA's of speciale HF Xtreme-VSA's.

Product gegevens

Algemene informatie		Kleurweergave-index (nom.)	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Lm-beh.fact 2kh vlg specs	85
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	47000 h	Lm-beh.fact 4kh vlg specs	96 %
Levensduur tot 50% uitval voorverwamd (nom.)	79000 h	Lm-beh.fact 6kh vlg specs	95 %
LSF 2kh vlg specs,12h-cycl	100 %	Lm-beh.fact 8kh vlg specs	94 %
LSF 4kh vlg specs,12h-cycl	99 %	Lm-beh.fact 12kh vlg specs	93 %
LSF 6kh vlg specs,12h-cycl	99 %	Lm-beh.fact 16kh vlg specs	92 %
LSF 8kh vlg specs,12h-cycl	99 %	Lm-beh.fact 20kh vlg specs	91 %
LSF 12kh vlg specs,12h-cycl	99 %		90 %
LSF 16kh vlg specs,12h-cycl	99 %	Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
LSF 20kh vlg specs,12h-cycl	99 %	Power (Rated) (Nom)	36.0 W
Eisen aan armatuurontwerp		Lampstroom (nom.)	0.430 A
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	Temperatuur	
Lichtstroom (nom.)	3250 lm	Ontwerptemperatuur (nom.)	25 °C
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	3250 lm	Regelsystemen en Dimmers	
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)	Dimbaar	Ja
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	440		
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	403		
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K		
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	90 lm/W		

MASTER TL-D Xtreme


Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampvoetinformatie	Groene Plaat
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	3.0 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	42 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871150055866440
Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D Xtreme 36W/830 SLV
EAN/UPC - Product	
Bestelcode	55866440
Local Code	TLDXTREME36W830
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
Materiaalnr. (12NC)	927982383014
Netto gewicht (per stuk)	135.000 g
ILCOS Code	FD-36/30/1B-E-G13

Waarschuwingen en veiligheid

- Om de levensduur te realiseren die is gepubliceerd voor werking op 100%, mag niet lager gedimd worden dan 30%
- Om de gepubliceerde levensduur te realiseren, wordt bij gebruik op een elektromagnetisch VSA sterk aanbevolen alleen Philips S10 of S10E starters toe te passen (voor 18 W-types S2 of S2E) en bij lampvervanging nieuwe starters te installeren.
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Maatschets

Product	D	A	B	B	C
MASTER TL-D Xtreme 36W/830 SLV	28 mm	1199.4 mm	1206.5 mm	1204.1 mm	1213.6 mm




TL-D Xtreme 36W/830

Fotometrische gegevens

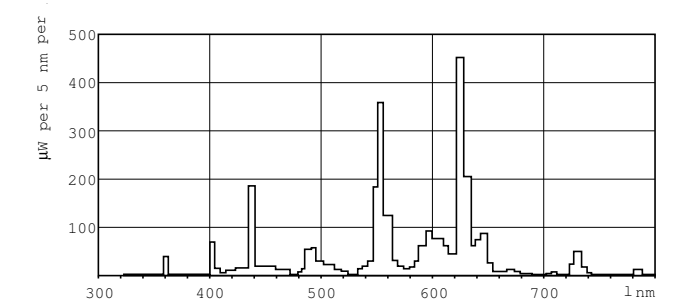

Lichtkleur /830

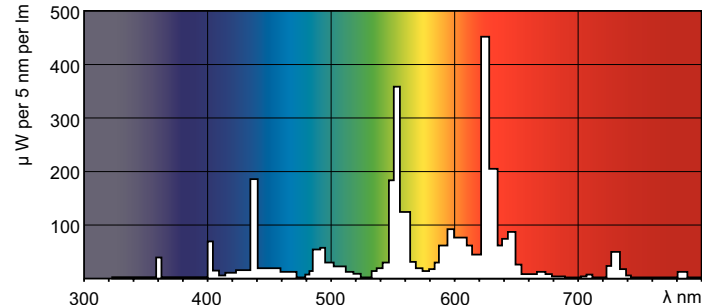

Lichtkleur /830

MASTER TL-D Xtreme

