



SON

SON 50W/220 I E27 1CT/24

Hogedruk-natriumlampen met ceramische ontladingsbuis , gevat in een hardglazen buitenballon

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	10000 h
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	13000 h
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	18000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	28000 h
Systeembeschrijving	Interne Starter (I)
LSF 2kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 4kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 6kh vlg specs,12h-cycl	98 %
LSF 8kh vlg specs,12h-cycl	97 %
LSF 12kh vlg specs,12h-cycl	92 %
LSF 16kh vlg specs,12h-cycl	84 %
LSF 20kh vlg specs,12h-cycl	74 %

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	220 [CCT of 2000K]
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	3500 lm
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	540
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	415
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	70 lm/W
Kleurweergave-index (max.)	25

Lm-beh.fact 2kh vlg specs	88 %
Lm-beh.fact 4kh vlg specs	84 %
Lm-beh.fact 6kh vlg specs	83 %
Lm-beh.fact 8kh vlg specs	81 %
Lm-beh.fact 12kh vlg specs	80 %
Lm-beh.fact 16kh vlg specs	79 %
Lm-beh.fact 20kh vlg specs	78 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	50.0 W
Lampstroom (EM) (nom.)	0.76 A
Ontsteekvoedingsspanning (max.)	198 V
Spanning (max.)	100 V
Voltage (Min)	70 V
Spanning (nom.)	85 V

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Ballonafwerking	Gecoat glas

Goedkeuring en Toepassing

Kwikinhoud (Hg) (nom.)	12 mg
------------------------	-------

Luminaire Design Requirements

Ballontemperatuur (max.)	350 °C
Lampvoettemperatuur (max.)	200 °C

Productgegevens


Volledige productcode	871150018189330
Productnaam voor bestelling	SON 50W/220 I E27 1CT/24

EAN/UPC - Product	8711500181893
Bestelcode	18189330
Local Code	SON50WE27I
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	24
Materiaalnr. (12NC)	928150808828
Netto gewicht (per stuk)	0.062 kg
ILCOS Code	SE-50-H/I-E27

Waarschuwingen en veiligheid

- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 60662, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Maatschets



Product	D	C
SON 50W/220 I E27 1CT/24	71 mm	156 mm

SON 50W/220 I E27

Fotometrische gegevens

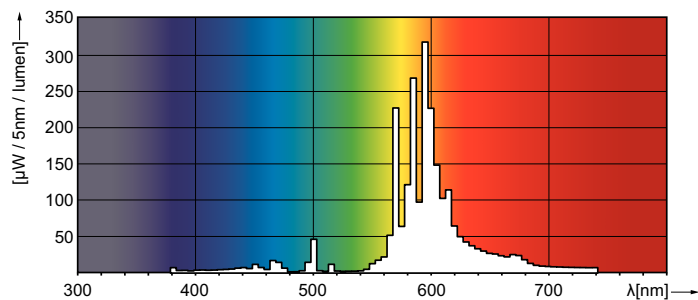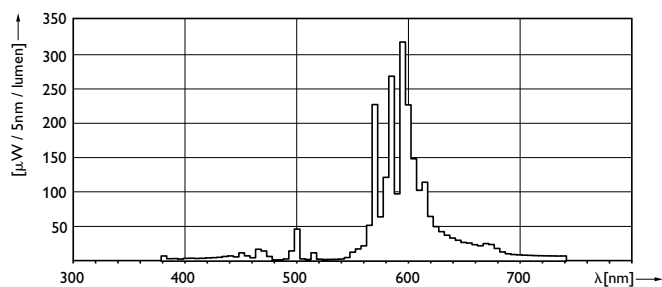

SON

