



# HID-PrimaVision Mini CDM

## HID-PV m 1x020/I mCDM LPF 220-240V

Miniatuur elektronisch HID-VSA voor CDM-lampen: verleg de grenzen van creativiteit en innovatie in armatuurontwerp

### Product gegevens

| Algemene informatie                          |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Toepassingscode                              | LPF          |
| Type uitvoering                              | mk1          |
| Lamptype                                     | CDM          |
| Aantal lampen                                | 1 piece/unit |
| Geschikt voor buitengebruik                  | Nee          |
| Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.) | 48           |

| Bedrijfs- en Elektrische gegevens        |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Ingangsspanning                          | 220 tot 240 V |
| Ingangsfrequentie                        | 50 tot 60 Hz  |
| Minimale operationele netspanning (min.) | 198 V         |
| Bedrijfsfrequentie (nom.)                | 0.10 kHz      |
| Ontstekingspanning (max.)                | 1.5 kV        |
| Ontstekingspanning (min.)                | 1.3 kV        |
| Uitschakeltijd ontsteking (nom.)         | 25 min        |
| Functioneel netspanningsbereik (AC)      | -10%+6%       |
| Veilig netspanningsbereik (AC)           | -18%+10%      |
| Aardlekstroom (max.)                     | 0.25 mA       |
| Duur aanloopstroom                       | 0.40 ms       |
| Constante vermogensafwijking             | -3%/+3%       |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Vermogensverliezen (nom.) | 3 W  |
| Aanloopstroom (max.)      | 30 A |

| Bedrading                                        |                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Kabelcapaciteit uitgangsdraaden onderling (nom.) | 200 pF                    |
| Kabellengte van apparaat tot lamp                | 2 m                       |
| Striplengte draad                                | 10.0-11.0 mm              |
| Draaddoorsnede VSA-contact                       | 0.75-2.50 mm <sup>2</sup> |
| Connectortype                                    | Insert                    |

| Systeemeigenschappen        |      |
|-----------------------------|------|
| Opgegeven VSA/lamp-vermogen | 20 W |

| Temperatuur                   |        |
|-------------------------------|--------|
| T-omgeving (max.)             | 50 °C  |
| T-omgeving (min.)             | -20 °C |
| T-opslag (max.)               | 80 °C  |
| T-opslag (min.)               | -25 °C |
| T-behuizing levensduur (nom.) | 65 °C  |
| T-behuizing maximaal (max.)   | 75 °C  |

## HID-PrimaVision Mini CDM

### Mechanische eigenschappen en Behuizing

Behuizing /I

### Goedkeuring en Toepassing



|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Actieve temperatuurbescherming | Ja                                      |
| EMI 9 kHz ... 300 MHz          | CISPR 15 uitg. 7.2                      |
| Standaardoptie                 | IEC68-2-6 F c                           |
| Schokken standaard             | IEC 68-2-29 Eb                          |
| Goedkeuringsmerktekens         | F-markering CE-markering CB-certificaat |
| Brom- en ruisniveau            | Onhoorbaar                              |

### Productgegevens

Volledige productcode 871150090981730

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Productnaam voor bestelling      | HID-PV m PGJ5 20 /I CDM LPF 220-240V |
| EAN/UPC - Product                | 8711500909817                        |
| Bestelcode                       | 90981730                             |
| Local Code                       | PVM020ICDMPGJ5                       |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                                    |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 12                                   |
| Materiaalnr. (12NC)              | 913700601666                         |
| Netto gewicht (per stuk)         | 0.140 kg                             |

### Maatschets

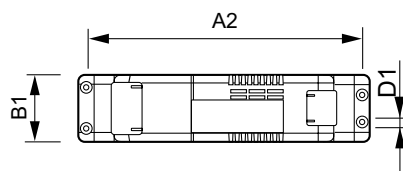

HID-PV m PGJ5 20 /I CDM LPF 220-240V

| Product                              | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      |
|--------------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|
| HID-PV m PGJ5 20 /I CDM LPF 220-240V | 4.2 mm | 30.0 mm | 190.0 mm | 154.0 mm | 43.3 mm |

