



MASTER PL-T 4 Pin

MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10CC

De MASTER PL-T is een efficiënte compacte fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt in downlights voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoor toepassingen die hogere verlichtingsniveaus vereisen. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in de toepassing, wat meer licht en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. De 4-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektronisch VSA en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Product gegevens

Algemene informatie		Lm-beh.fact 4kh vlg specs	
Lampvoet	GX24Q-3 [GX24q-3]	Lm-beh.fact 6kh vlg specs	88 %
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	13000 h	Lm-beh.fact 8kh vlg specs	86 %
LSF voorvrw 2kh vlg spec,3h	99 %	Lm-beh.fact 12kh vlg specs	84 %
LSF voorvrw 4kh vlg spec,3h	98 %		81 %
LSF voorvrw 6kh vlg spec,3h	97 %	Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
LSF voorvrw 8kh vlg spec,3h	90 %	Power (Rated) (Nom)	24.0 W
		Lampstroom (nom.)	0.300 A
Eisen aan armatuurontwerp		Temperatuur	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]	Ontwerptemperatuur (nom.)	28 °C
Lichtstroom (nom.)	1800 lm	Regelsystemen en Dimmers	
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	1725 lm	Dimbaar	Ja
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)	Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	380	Lampvoetinformatie	4P
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	379		
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K		
Lichtrendement lamp (opgegeven) (min.)	72 lm/W		
Kleurweergave-index (nom.)	82		
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	92 %		

MASTER PL-T 4 Pin

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	1.4 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	29 kWh

Productgegevens


Volledige productcode	871150061125370
Productnaam voor bestelling	MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC - Product	8711500611253

Bestelcode	61125370
Local Code	PLT26W8404P
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	50
Materiaalnr. (12NC)	927914684071
Netto gewicht (per stuk)	64.000 g
ILCOS Code	FSM-26/40/1B-E-GX24q=3

Waarschuwingen en veiligheid

- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand, en door het toegepaste HF-VSA
- Kortere lamplevensduur bij vaak schakelen en niet goed voorverwarmde elektroden
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Maatschets



PL-T 26W/840/4P M

Product	D	A	B	C
MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	41.0 mm	86.7 mm	111.0 mm	126.7 mm

Fotometrische gegevens

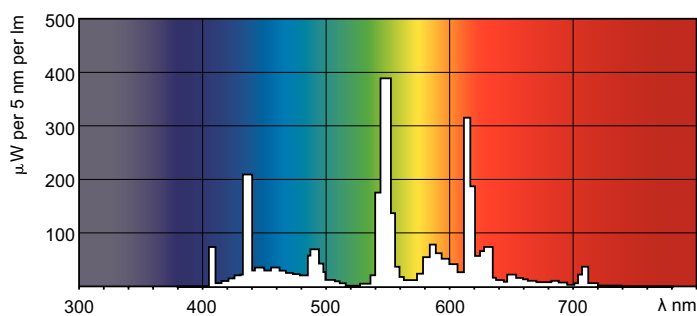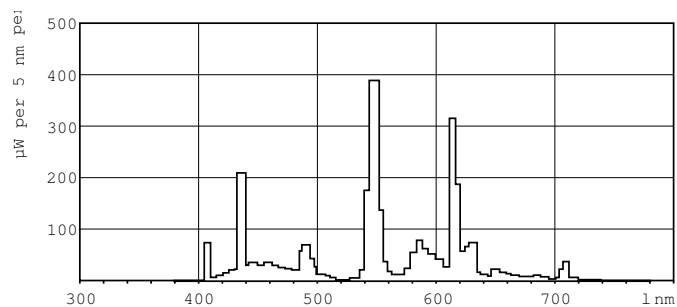

MASTER PL-T 4 Pin

