


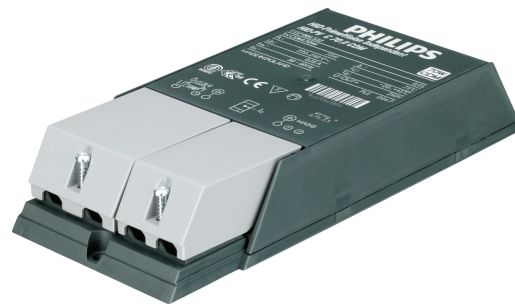

HID-PrimaVision Compact CDM

HID-PV C 70 / I CDM 220-240V 50/60Hz

Compact en lichtgewicht elektronisch HID-VSA van hoge kwaliteit voor optimale en betrouwbare prestaties van 35, 50 en 70 W CDM-lampen

Product gegevens

Algemene informatie	
Type uitvoering	ng
Lamptype	CDM
Aantal lampen	1 piece/unit
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	20
Automatische herstart	Ja

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Bedrijfsfrequentie (nom.)	0.14 kHz
Power Factor 100% belasting (nom.)	0.95
Ontstekingspanning (max.)	4.0 kV
Uitschakeltijd ontsteking (nom.)	18 min
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-10%+6%
Veilig netspanningsbereik (AC)	-18%+10%
Aardlekstroom (max.)	0.25 mA
Duur aanloopstroom	0.33 ms
Constance vermogensafwijking	-3%/+3%
Vermogensverliezen (nom.)	7.0 W

Aanloopplekstroom (max.)	33 A
--------------------------	------

Bedrading	
Kabelcapaciteit uitgangsdrazen onderling (nom.)	150 pF
Kabellengte van apparaat tot lamp	2.0 m
Draaddoorsnede VSA-contact	0.50-2.50 mm ²
Connectortype	Insert


Systeemeigenschappen	
Opgegeven VSA/lamp-vermogen	70 W

Temperatuur	
T-omgeving (max.)	45 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	75 °C
T-opslag (min.)	-25 °C
T-behuizing levensduur (nom.)	75 °C
T-behuizing maximaal (max.)	75 °C

HID-PrimaVision Compact CDM

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Behuizing	/I
Goedkeuring en Toepassing	
Actieve temperatuurbescherming	Ja
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 uitg. 7.2
Veiligheidsnorm	EN 61347-2-12
Kwaliteitsnorm	ISO 9000:2000
Milieunorm	ISO 14001
Emissienorm harmonische stroomsterkte	EN 61000-3-2
EMC immunitetsnorm	EN 61547
Standaardoptie	IEC68-2-6 F c
Schokken standaard	IEC 68-2-29 Eb
Vochtigheidsnorm	IEC 928-13
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering ENEC-certificaat
Temperatuurmarkering	
Temperatuurmarkering	F
Brom- en ruisniveau	
Brom- en ruisniveau	37 dB(A)
Productgegevens	
Volledige productcode	872790085988100
Productnaam voor bestelling	HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG
EAN/UPC - Product	8711500881717
Bestelcode	85988100
Local Code	PVC070ICDM
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaaln. (12NC)	913700653266
Netto gewicht (per stuk)	0.360 kg

Maatschets

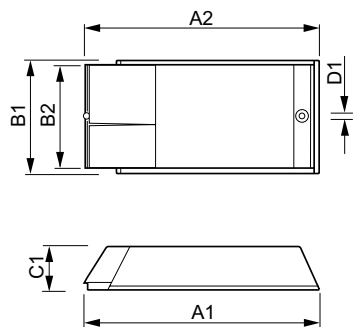

HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	4.8 mm	34.5 mm	188.0 mm	170.0 mm	82.7 mm

