



MASTER SOX-E PSG

MASTER SOX-E PSG 36W BY22d T50 SLV/12

Lagedruknatriumlampen met een U-vormige ontladingsbuis die wordt omsloten door een heldere buitenballon met een vacuüm dat wordt gehandhaafd door een solid-state getter.

Waarschuwingen en veiligheid

- Lampen mogen gebruikt worden met elektronische of elektromagnetische VSA's

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	BY22D [BY22d]
Gebruiksstand	H110 [Hangend ±110° of lampvoet omhoog (BU)]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	18.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	1800 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	163 lm/W
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Lampstroom (nom.)	0,32 A
Spanning (nom.)	120 V
Spanning (nom.)	120 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder

Lampvorm	T50 [T 50 mm]
Keurmerken en classificaties	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	0 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	40 kWh
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER SOX-E PSG 36W BY22d T50 1SL/12
Volledige productnaam	MASTER SOX-E PSG 36W BY22d T50 SLV/12
Full EOC	871150059980315
Bestelcode	59980315
Materiaalnr. (12NC)	928148200058
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500599803
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8711500599810


MASTER SOX-E PSG

Maatschets


Product	D (max)	C (max)
MASTER SOX-E PSG 36W BY22d T50 1SL/12	52 mm	425 mm



Levensduur

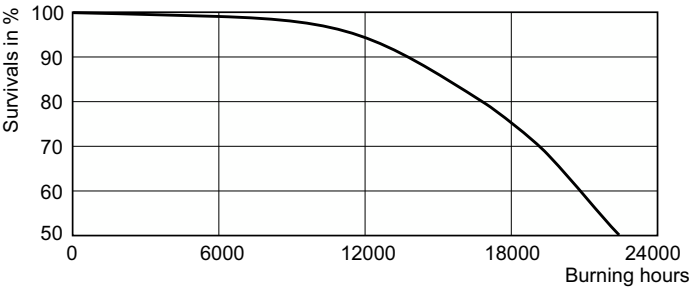

Life Expectancy Diagram - MASTER SOX-E PSG 36W BY22d T50 1SL/12

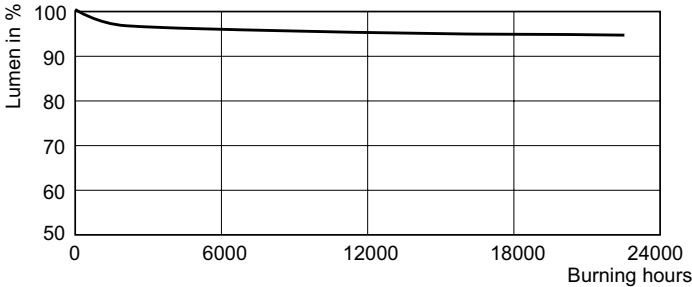

Lumen Maintenance Diagram - MASTER SOX-E PSG 36W BY22d T50 1SL/12

