



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D

CorePro R7S is een vervangende retrofit-lamp voor traditionele dubbelkneeps lineaire R7S-lampen. ;Met zijn ontwerp voor licht rondom levert deze lamp hetzelfde licht als een halogeenlamp. ;Gebruik een dimbare armatuur om met de functie voor diep dimmen een gezellige sfeer te creëren.

Product gegevens


Algemene informatie			
Lampvoet	R7S [R7s]	Opstarttijd (nom.)	0.5 s
Nominale levensduur (nom.)	15000 h	Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Schakelcyclus	50.000X	Power Factor (nom.)	0.8
Technisch type	14-100W	Spanning (nom.)	220-240 V
Eisen aan armatuurontwerp		Temperatuur	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	T-behuizing maximaal (nom.)	90 °C
Lichtstroom (nom.)	1600 lm	Regelsystemen en Dimmers	
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	1600 lm	Dimbaar	Ja
Kleuraanduiding	Wit (WH)	Goedkeuring en Toepassing	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K	Energiebesparend product	Yes
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	114.29 lm/W	Geschikt voor accentverlichting	No
Kleurconsistentie	<6	Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Kleurweergave-index (nom.)	80	Energieverbruik kWh/1000 uur	14 kWh
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	Productgegevens	
Bedrijfs- en Elektrische gegevens		Volledige productcode	871869657879700
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	Productnaam voor bestelling	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D
Power (Rated) (Nom)	14 W	EAN/UPC - Product	8718696578797
Lampstroom (nom.)	74 mA	Bestelcode	57879700
Overeenkomstig vermogen	100 W		

CorePro LEDlinear MV

Local Code	CR7S100WD830
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaaln. (12NC)	929001243702

Netto gewicht (per stuk)	0.095 kg
--------------------------	----------



Maatschets

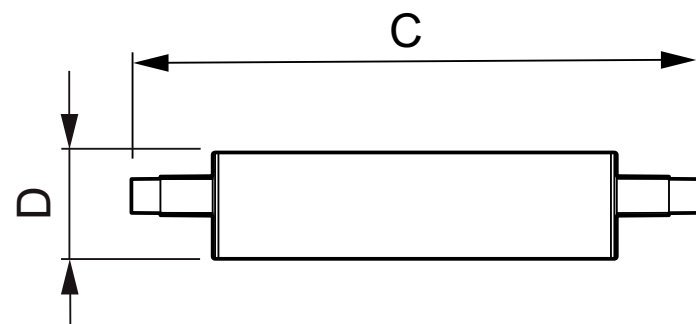

Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	29 mm	118 mm

Linear 220V 15W-100W1500lm 3000K R7S Dim

Fotometrische gegevens

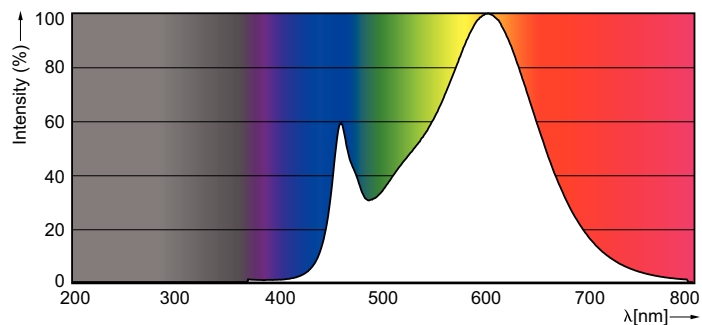

Philips Lighting B.V. Page 10

