

TL-D gekleurd

TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25

Deze TL-D-lamp (buisdiameter 26 mm) helpt bij het scheppen van speciale effecten en sferen of het trekken van de aandacht met behulp van rood, groen, blauw en geel licht. Naast het gebruiken van de specifieke kleuren is het ook mogelijk de kleuren te mengen om wit licht te realiseren. Deze lamp biedt een hoge lichtopbrengst dankzij het gebruik van basispoeders. Tot de toepassingsgebieden horen winkels showrooms, bars en restaurants, demonstratieruimten, reclameverlichting en amusementsbedrijven.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	12000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15000 h
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	160
Lichtstroom (nom.)	1580 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	1580 lm
Kleuraanduiding	Geel
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	495
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	477
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	85 %
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	36.0 W
Lampstroom (nom.)	0.440 A
Spanning (nom.)	103 V

Temperatuur	
Ontwerptemperatuur (nom.)	25 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	B
Kwikhoud (Hg) (nom.)	13.0 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	44 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871150072751040
Productnaam voor bestelling	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25
EAN/UPC - Product	8711500727510
Bestelcode	72751040
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
Materiaaln. (12NC)	928048501605
Netto gewicht (per stuk)	135.000 g

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Maatschets

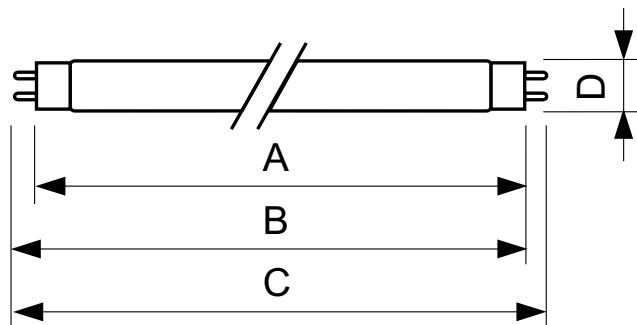

TL-D 36W/160 Yellow

Product	D	A	B	B	C
TL-D Colored 36W Yellow	28.0 mm	1199.4 mm	1206.5 mm	1204.1 mm	1213.6 mm
1SL/25					

Fotometrische gegevens

