



SON-T

SON-T 1000W E40 1SL/4

Hogedruk-natriumlampen met ceramische onladingsbuis, gevat in een hardglazen buitenballon

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E40 [E40]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	8000 h
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	10000 h
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	14000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	20000 h
Systeembeschrijving	Externe Starter (E)
LSF 2kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 4kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 6kh vlg specs,12h-cycl	97 %
LSF 8kh vlg specs,12h-cycl	95 %
LSF 12kh vlg specs,12h-cycl	85 %
LSF 16kh vlg specs,12h-cycl	69 %
LSF 20kh vlg specs,12h-cycl	50 %

Eisen aan armatuurontwerp

Kleurcode	220 [CCT of 2000K]
Lichtstroom (opgegeven) (min.)	117000 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	130000 lm
Lumenbehoud 2000 uur (min.)	90 %
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	95 %
Lumenbehoud 5000 uur (min.)	80 %
Lumenbehoud 5000 uur (nom.)	90 %

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	130 lm/W
Kleurweergave-index (max.)	25
Kleurweergave-index (nom.)	-
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	95 %
Lm-beh.fact 4kh vlg specs	93 %
Lm-beh.fact 6kh vlg specs	90 %
Lm-beh.fact 8kh vlg specs	88 %
Lm-beh.fact 12kh vlg specs	84 %
Lm-beh.fact 16kh vlg specs	82 %
Lm-beh.fact 20kh vlg specs	80 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Power (Rated) (Nom)	960.0 W
Lampstroom (EM) (nom.)	10.6 A
Ontsteekvoedingsspanning (max.)	198 V
Ontstekingspiekspanning (max.)	3000 V
Herontsteektijd (minuten) (max.)	240 s
Ontsteektijd (max.)	10 s
Spanning (max.)	115 V
Voltage (Min)	85 V
Spanning (nom.)	100 V

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
Opstarttijd 90% (max.)	6 min

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Ballonafwerking	Helder
Lampvoetinformatie	N.v.t. [-]

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A++
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	38 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	1056 kWh

Luminaire Design Requirements

Ballontemperatuur (max.)	450 °C
--------------------------	--------

Lampvoettemperatuur (max.)	240 °C
----------------------------	--------


Productgegevens

Volledige productcode	871150018412245
Productnaam voor bestelling	SON-T 1000W E40 1SL/4
EAN/UPC - Product	8711500184122
Bestelcode	18412245
Local Code	SONT1000WE40
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	4
Materiaaln. (12NC)	928154509228
Netto gewicht (per stuk)	414.000 g
ILCOS Code	ST-1000-H/E-E40

Waarschuwingen en veiligheid

- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 60662, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Maatschets



SON-T 1000W/220 E40

Product	D	O	L	C
SON-T 1000W E40 1SL/4	66 mm	153 mm	240 mm	390 mm

Fotometrische gegevens

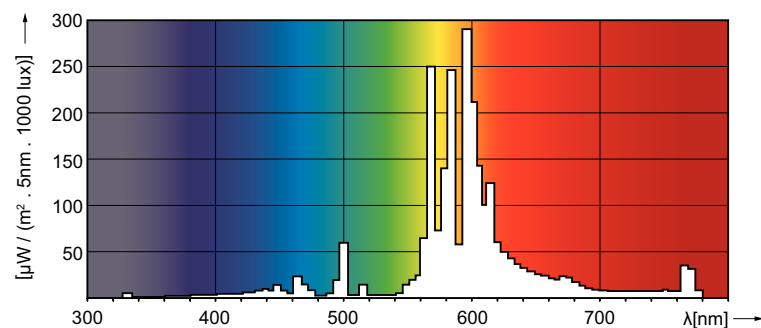

SON-T

