













Relamp LED Tube Batten 1x T8

146960 600mm, 146961 1200mm, 146962 1500mm

Bailey lights
for professionals



	L	LF	W	H
146960	660	350	70	68
146961	1260	890	70	68
146962	1560	1000	70	68

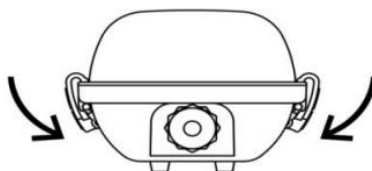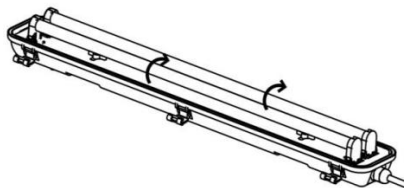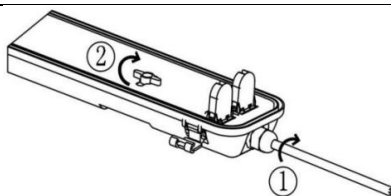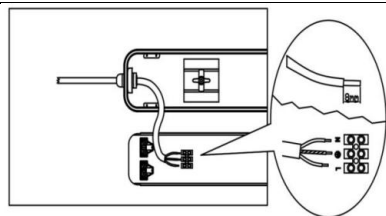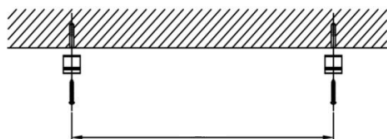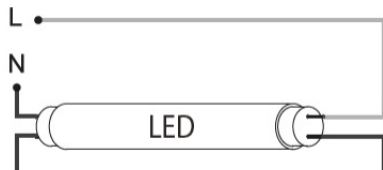

EN - MANUAL

Before installation please read the specifications to make sure that this product is suitable for the operating environment.

- Only suitable for LED tubes!
- Fixture is without ballast.
- AC 230V double-ended wiring scheme.
- LED T8 lamp is not included.

Technical specifications

Lamp holder	G13
Input voltage	AC 220-240V
IP rating	IP65
Impact strength	IK10
Protection class	CLI
Ambient temperature	-20~40°C

Relamp LED Tube Batten 1x T8

146960 600mm, 146961 1200mm, 146962 1500mm

Bailey lights
for professionals

Warning – Caution – Safety

- Suitable for indoor and outdoor use.
- Not suitable for use in extreme conditions (high temperatures and water).
- Risk of electric shock. Disconnect power before installation, servicing and removal.
- Make sure the supply voltage is the same as the rated lamp voltage.
- All safety instruction must be followed to avoid a risk of injury or property damage.
- Installation must be in accordance with latest IEE electrical regulations or national requirements.
- Do not attach other items to the product. Only use the product when it is working perfectly.
- Keep away from flammable materials.
- Dirtiness that settle down on diffuser due to normal operation of the fitting shall be cleaned with a damp cloth.

NL - HANDLEIDING

Lees voor installatie de specificaties om te controleren of het product geschikt is voor gebruik in de huidige situatie.

- Alleen geschikt voor LED-buizen!
- Het armatuur is zonder ballast.
- AC 230V dubbelzijdig bedradingsschema!
- LED T8-lamp is niet inbegrepen.

Technische specificaties

Lamphouder	G13
Ingangsspanning	AC 220-240V
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK10
Beschermingsklasse	CLII
Omgevingstemperatuur	-20~40°C

Waarschuwing – Let op – Veiligheid

- Geschikt voor binnen- en buitengebruik.
- Niet geschikt voor gebruik in extreme omstandigheden (hoge temperaturen en water).
- Risico op elektrische schokken. Schakel stroom uit voor installatie, onderhoud en verwijdering.
- Controleer of de voedingsspanning gelijk is aan de nominale spanning van de lichtbron.
- Alle veiligheidsinstructies moeten worden opgevolgd om het risico op letsel of materiële schade te voorkomen.
- De installatie moet in overeenstemming zijn met de laatste IEE elektrische voorschriften of nationale vereisten.
- Product niet gebruiken om andere zaken aan te bevestigen. Het product uitsluitend gebruiken wanneer het probleemloos functioneert.
- Uit de buurt houden van ontvlambare materialen.
- Vuil dat door de normale werking van de fitting op de diffuser terechtkomt, dient met een vochtige doek te worden verwijderd.

DE - HANDBUCH

Bitte lesen Sie das Beilage Informationsblatt vor der Installation aufmerksam durch, um sicherzustellen, dass das Produkt der Anwendung entspricht.

- Nur für LED-Röhren geeignet!
- Die Leuchte ist ohne Vorschaltgerät.
- AC 230 V doppelseitiges Verdrahtungsschema.
- LED T8 Lampe ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Fassung	G13
Eingangsspannung	AC 220-240V
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK10

Schutzklasse	CLII
Umgebungstemperatur	-20~40°C

Warnung – Vorsicht – Sicherheit

- Für den Innen- und Außengebrauch geeignet.
- Nicht geeignet für den Einsatz unter extremen Umständen (hohe Temperaturen und Wasser).
- Risiko eines elektrischen Schlages. Vor Installation, Wartung und Inbetriebnahme spannungsfrei machen.
- Achten Sie darauf, dass die Versorgungsspannung gleich der Leuchtmittelspannung ist.
- Verstöße gegen die Sicherheitsrichtlinien können das Gerät beschädigen und Ihre persönliche Sicherheit gefährden.
- Die Installation muss in Übereinstimmung mit den neuesten IEE-Elektrovorschriften oder nationalen Anforderungen erfolgen.
- Keine anderen Objekte am Produkt befestigen. Das Produkt nur verwenden wenn es einwandfrei funktioniert.
- Von brennbaren Materialien fernhalten.
- Verschmutzungen, die sich durch den normalen Betrieb der Armatur auf dem Diffusor absetzen, sind mit einem feuchten Tuch zu reinigen.

FR – MODE D'EMPLOI

Lire les caractéristiques techniques du produit avant de commencer l'installation, afin de vous assurer que le produit correspond à l'environnement dans lequel il sera utilisé.

- Convient uniquement aux tubes LED!
- Le luminaire est sans ballast.
- Schéma de câblage double AC 230 V.
- La lampe LED T8 n'est pas incluse.

Spécifications techniques

Douille	G13
Tension d'entrée	AC 220-240V
Indice de protection	IP65
Indice de protection contre les chocs	IK10
Classe de protection	CLII
Température ambiante	-20~40°C

Avertissement – Attention – Sécurité

- A utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Ne convient pas à une utilisation dans des conditions extrêmes (températures élevées et eau).
- Risque de choc électrique. Coupez l'alimentation électrique avant installation, entretien ou maintenance.
- Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond bien à la tension d'entrée du luminaire.
- Le non-respect de ces recommandations de sécurité peut provoquer des dégâts matériels ou des blessures.
- L'installation doit être conforme aux dernières réglementations électriques IEE ou aux exigences nationales.
- Le produit ne doit pas servir de support à d'autres objets. Utiliser le produit uniquement s'il fonctionne bien.
- Ne pas couvrir ou mettre en contact avec des matériaux facilement inflammables.
- Les saletés qui se déposent sur le diffuseur en raison du fonctionnement normal du luminaire doivent être nettoyées avec un chiffon humide.

