

CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d

929004252902



CorePro, LED, PL-C, EM/netspanning, 120 mm, 6.9 W, 18W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 930 lm, 980 lm, 980 lm, CRI 82, 30000 hr



CorePro, LED, PL-C, EM/netspanning, 120 mm, 6.9 W, LED alternative to 18W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 930 lm, 980 lm, 980 lm, CRI 82, 30000 hr, 142 lm/W, EEL D, G24d, Kunststof, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Algemene informatie

Lampvoet	G24d
Nominale levensduur	30.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	3 jaar

Gegevens lichttechniek

Kleurcode	3000/4000/6500
Bundelhoek (nom.)	360 graden
Lichtstroom	930 lm
Kleuraanduiding	3000/4000/6500
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	142 lm/W

Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	82
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	6,9 W
Lampstroom (nom.)	40 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.9
Spanning (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	18W PL-C
Aanloopstroom op netspanning	8.6
Max. lampnr. op MCB B type 10 A - netvoeding	26
Max. lampnr. op MCB B type 10A - EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	80
Max. lampnr. op MCB B type 10A - EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	-
Max. lampnr. op MCB B type 16 A - netvoeding	33
Max. lampnr. op MCB B type 16A - EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	100
Max. lampnr. op MCB B type 16 A - EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	-
Compatibiliteit met VSA	EM/netspanning

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	75 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Kunststof
Productlengte	120 mm
Lampvorm	PL-C
Nettogewicht (per stuk)	0,065 kg

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	D
Energiebesparend product	Ja
Keurmerken	Conform RoHS
Energieverbruik kWh/1.000 uur	7 kWh
EPREL-registratienummer	2154072
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +35 °C


Toepassingsomstandigheden

Draadloze technologie	Niet van toepassing
-----------------------	---------------------

Productgegevens


Productnaam voor bestelling	CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d
Volledige productnaam	CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d
Full EOC	872110303503500
Bestelcode	8721103035035
Materiaalnr. (12NC)	929004252902
Lokale code	8721103035035
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8721103035035
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8721103035042

Maatschets

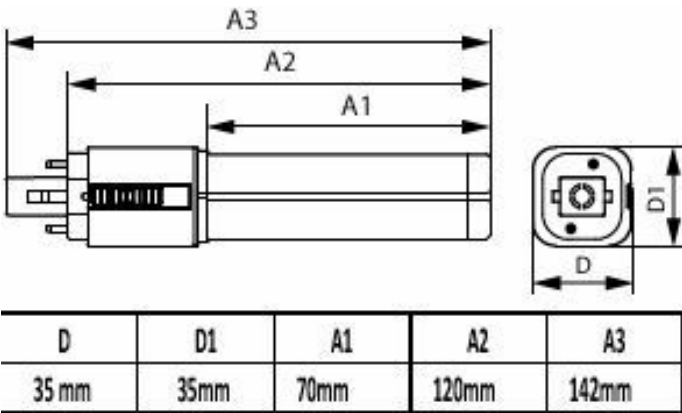


Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	35 mm	35 mm	70 mm	120 mm	142 mm

Fotometrische gegevens

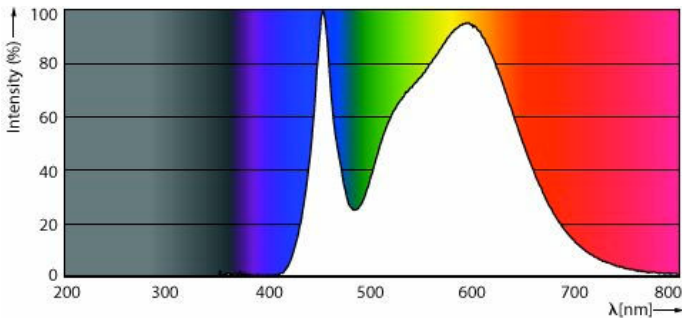


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 360D
6.9W 3CCT 2P G24d

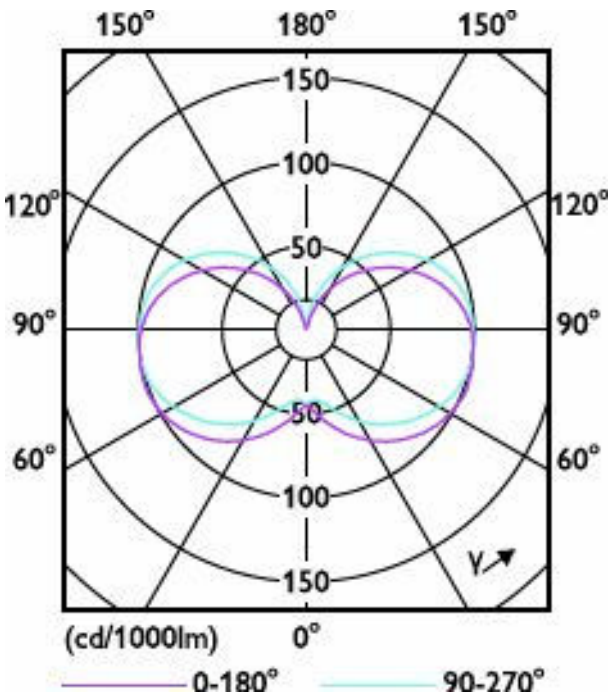

Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT
2P G24d

[illegible]

Page: 1/1

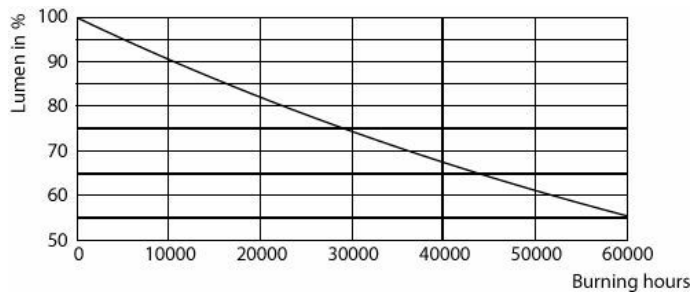

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 360D 6.9W
3CCT 2P G24d

Gerelateerde documenten

Documenten en certificaten	Documentnaam	Downloaden
Installation Instructions	P0047389-reference-control-INI.pdf	Downloaden 
Environmental Product Declaration	Philips-CorePro-LED-PLC-360D-3CCT-2P-COMF-7904616-Ref-929004253002-EPD.pdf	Downloaden 
Installation Instructions	online-QIG-for-324166242332-Installation-guide-INI.pdf	Downloaden 

