

CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d

929004253002



CorePro, LED, PL-C, EM/netspanning, 150 mm, 8.9 W, 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1240 lm, 1300 lm, 1300 lm, CRI 82, 30000 hr



CorePro, LED, PL-C, EM/netspanning, 150 mm, 8.9 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1240 lm, 1300 lm, 1300 lm, CRI 82, 30000 hr, 146 lm/W, EEL D, G24d, Kunststof, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Algemene informatie

Lampvoet	G24d
Nominale levensduur	30.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	3 jaar

Gegevens lichttechniek

Kleurcode	3000/4000/6500
Bundelhoek (nom.)	360 graden
Lichtstroom	1.240 lm
Kleuraanduiding	3000/4000/6500
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	146 lm/W

Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	82
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	8,9 W
Lampstroom (nom.)	50 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.9
Spanning (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	26W PL-C
Aanloopstroom op netspanning	13.6
Max. lampnr. op MCB B type 10 A - netvoeding	16
Max. lampnr. op MCB B type 10A - EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	70
Max. lampnr. op MCB B type 10A - EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	-
Max. lampnr. op MCB B type 16 A - netvoeding	21
Max. lampnr. op MCB B type 16A - EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	93
Max. lampnr. op MCB B type 16 A - EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	-
Compatibiliteit met VSA	EM/netspanning

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	75 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Kunststof
Productlengte	150 mm
Lampvorm	PL-C
Nettogewicht (per stuk)	0,077 kg

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	D
Energiebesparend product	Ja
Keurmerken	Conform RoHS
Energieverbruik kWh/1.000 uur	9 kWh
EPREL-registratienummer	2154073
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +35 °C


Toepassingsomstandigheden

Draadloze technologie	Niet van toepassing
-----------------------	---------------------

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d
Volledige productnaam	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d
Full EOC	872110303505900
Bestelcode	8721103035059
Materiaalnr. (12NC)	929004253002
Lokale code	8721103035059
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8721103035059
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8721103035066



Maatschets

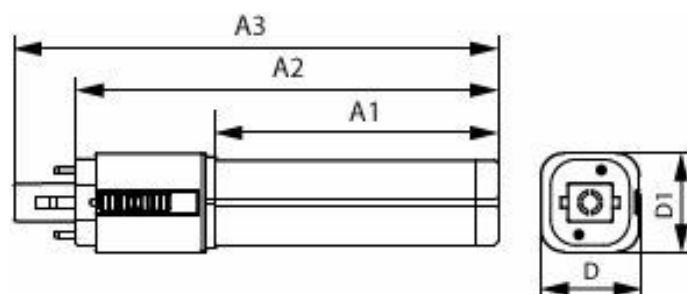


D	D1	A1	A2	A3
35 mm	35mm	100mm	150mm	172mm

Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	35 mm	35 mm	100 mm	150 mm	172 mm

Fotometrische gegevens

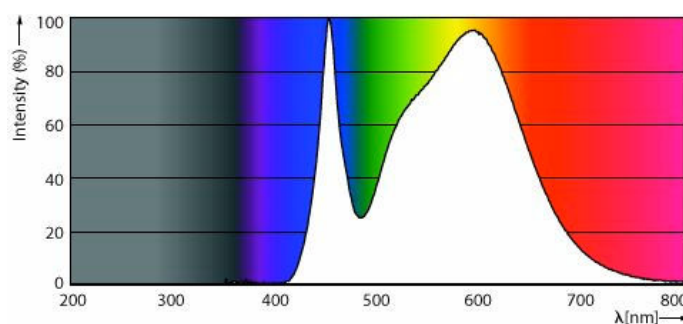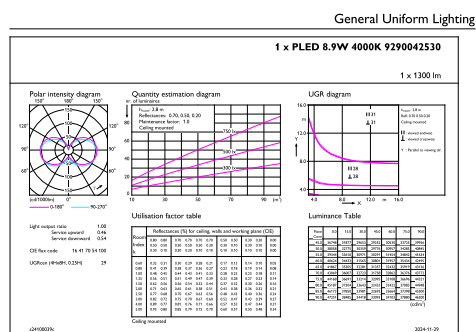


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 360D
8.9W 3CCT 2P G24d

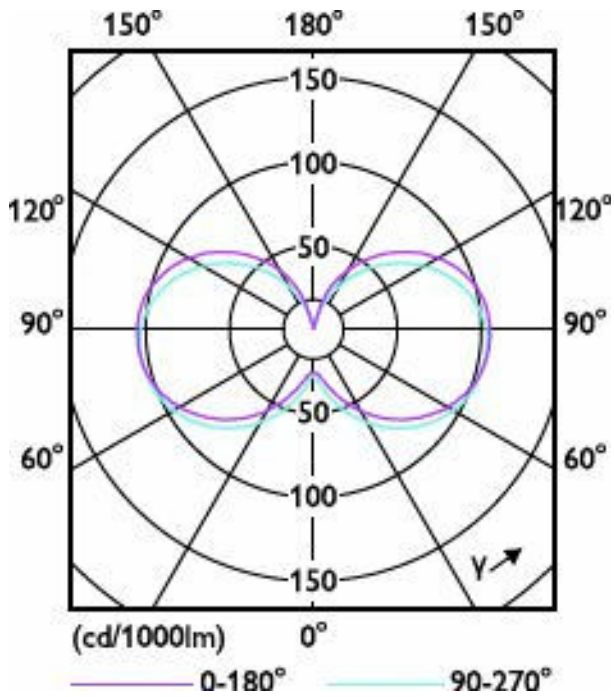


Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d


Levensduur

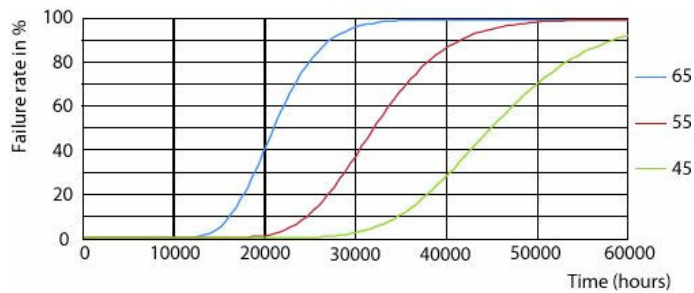


FailureRate

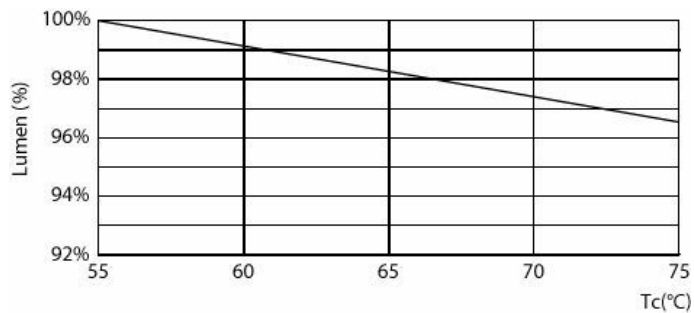


Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d

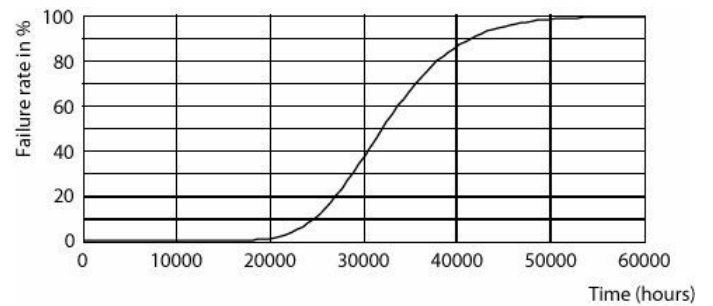

Life Expectancy Diagram

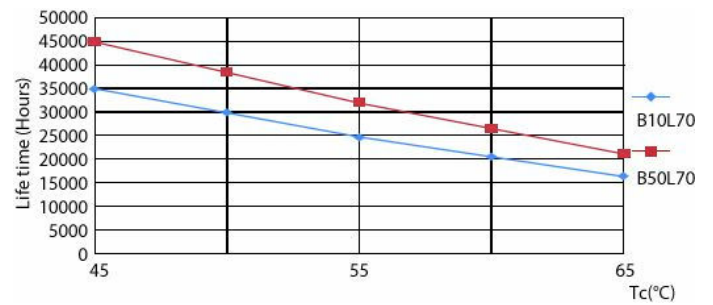

LifetimeVsTc

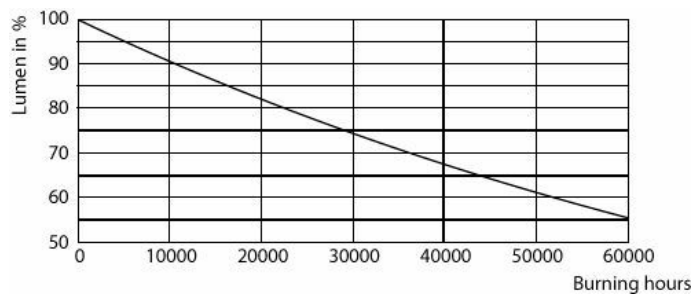

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 360D 8.9W
3CCT 2P G24d

Gerelateerde documenten

Documenten en certificaten	Documentnaam	Downloaden
Installation Instructions	P0047389-reference-control-INI.pdf	Downloaden 
Environmental Product Declaration	Philips-CorePro-LED-PLC-360D-3CCT-2P-COMF-7904616-Ref-929004253002-EPD.pdf	Downloaden 
Installation Instructions	online-QIG-for-324166242332-Installation-guide-INI.pdf	Downloaden 