

CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1

929003757002



CorePro, LED, PL-C, EM/netspanning, 115 mm, 5.9 W, 13W PL-C, 3000 K, 600 lm, CRI 82, 30000 hr



CorePro, LED, PL-C, EM/netspanning, 115 mm, 5.9 W, LED alternative to 13W PL-C, 3000 K, 600 lm, CRI 82, 30000 hr, 101 lm/W, EEL F, G24d-1 Rotatable end-cap, Kunststof, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Algemene informatie

Lampvoet	G24d-1 Rotatable end-cap
Nominale levensduur	30.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	3 jaar

Gegevens lichttechniek

Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	120 graden
Lichtstroom	600 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	101 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	82

LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	5,9 W
Lampstroom (nom.)	31 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.9
Spanning (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	13W PL-C
Aanloopstroom op netspanning	2.78
Max. lampnr. op MCB B type 10 A - netvoeding	276
Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	306
Max. lampnr. op MCB B type 10A - – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	-
Max. lampnr. op MCB B type 16 A - netvoeding	442
Max. lampnr. op MCB B type 16A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	490
Max. lampnr. op MCB B type 16 A - – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	-
Compatibiliteit met VSA	EM/netspanning

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	75 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Kunststof
Productlengte	115 mm
Lampvorm	PL-C
Nettogewicht (per stuk)	0,070 kg

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	F
Energiebesparend product	Ja
Keurmerken	Conform RoHS
Energieverbruik kWh/1.000 uur	6 kWh
EPREL-registratienummer	1820629
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +35 °C


Toepassingsomstandigheden

Draadloze technologie	Niet van toepassing
-----------------------	---------------------

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1
Volledige productnaam	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1
Full EOC	872016928750100
Bestelcode	8720169287501
Materiaalnr. (12NC)	929003757002
Lokale code	8720169287501
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8720169287501
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8720169287518



Maatschets

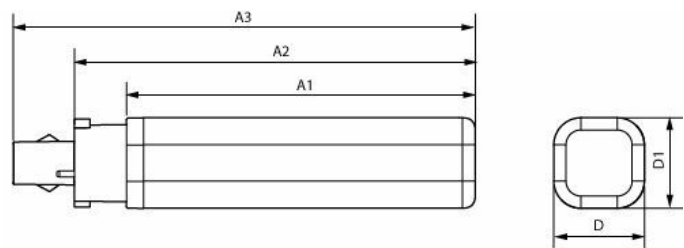

D	D1	A1	A2	A3
34 mm	34mm	95mm	115mm	138mm


Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	34 mm	34 mm	95 mm	115 mm	138 mm

Fotometrische gegevens

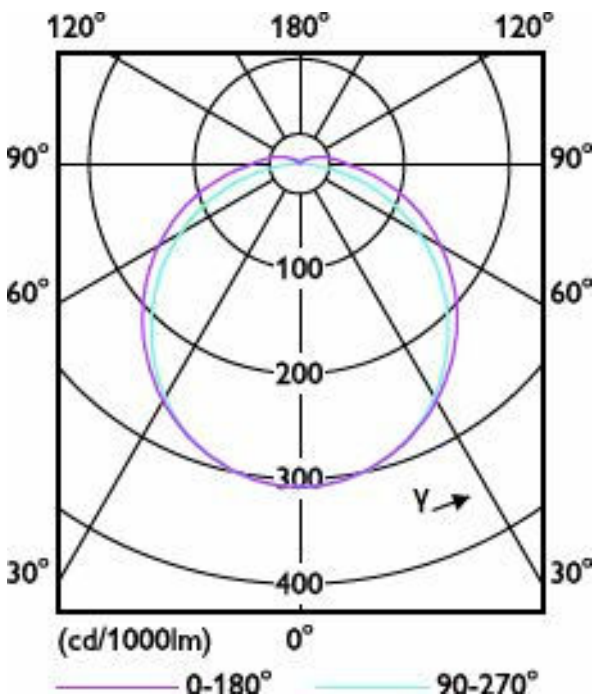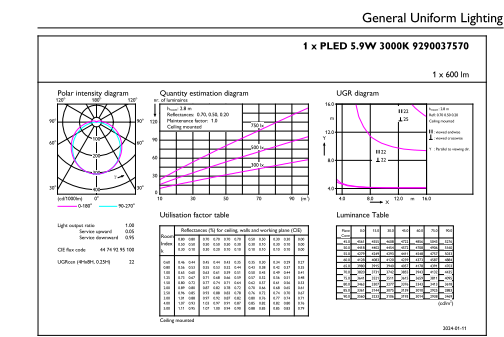


General uniform lighting - CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1

Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1

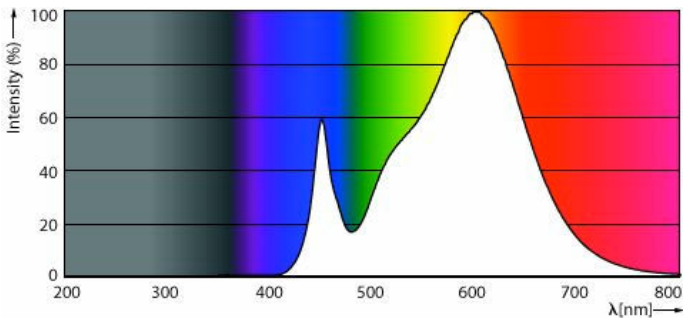


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1


Levensduur

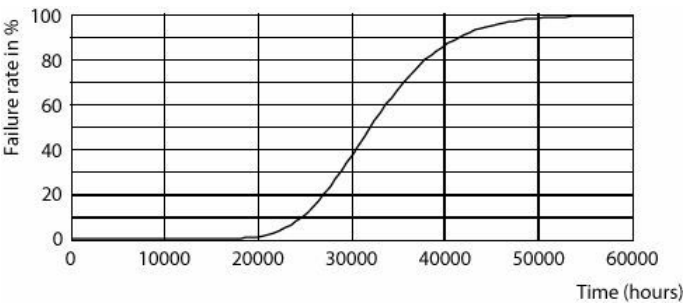


Life Expectancy Diagram

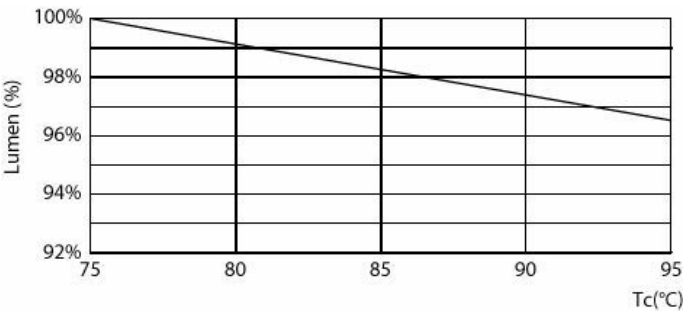


Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1

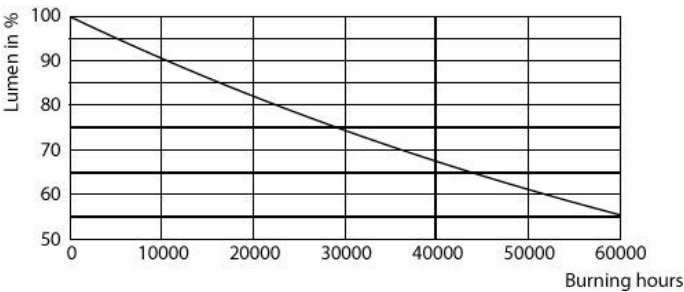

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1

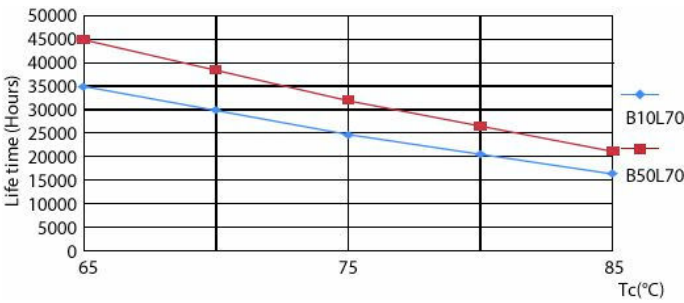

LifetimeVsTc

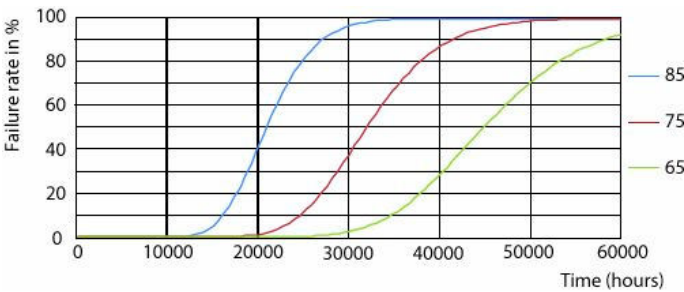

FailureRate

Gerelateerde documenten

Documenten en certificaten	Documentnaam	Downloaden
Environmental Product Declaration	EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-2P-COMF-7904616-Ref-929003757302-EPD.pdf	Downloaden 
Installation Instructions	online-QIG-for-324165132934-Installation.INI.pdf	Downloaden 

