

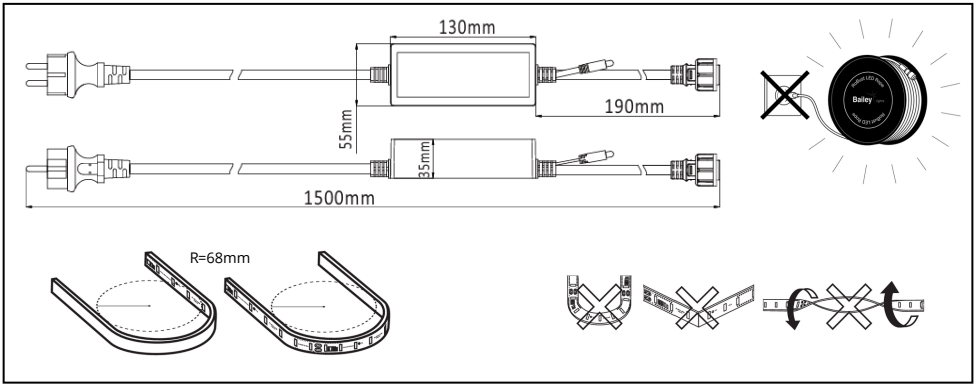



1



2




3

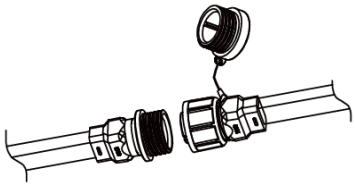

4





EN - INSTRUCTIONS

Before installation please read the specifications to make sure that this product is suitable for the operating environment.

Unroll entire LED Rope from reel before use!

Technical specifications

Input voltage	AC 220-240V
Power cord with controller	1.5m
IP rating	IP65 Rope IP44 Controller
Impact strength	IK10
Ambient temperature range	-20~45°C
Linkable	Max 50m

1. Power cord and LED Rope(s) are connectable with male and female connectors.
2. Insert the pins tightly. Connect with correct polarity +/- otherwise it will not light up. Twist the locking nut firmly.
3. It is possible to connect another LED Rope (with same specifications and connectors). Maximum length is 50m. It is not possible to shorten the LED rope.
4. Use the IR remote control (2 × AAA batteries not included) to switch the LED rope on/off and adjust the colours, modes, speed and brightness.

Remote control functions

- On/off.
- Brightness +/- (in static colour mode) or speed +/- (in dynamic mode).
- 16 static colours.
- Dynamic colour-changing modes: Flash, Strobe, Fade and Smooth.
- Remote control range: up to 8 metres (in an open, unobstructed environment).
- Memory function.

Warnings - Safety - Caution

- Installation must be carried out by a qualified electrician in accordance with latest IEE electrical regulations or national requirements.
- Risk of electric shock. Disconnect power before installation, servicing and removal.
- Make sure the supply voltage is the same as the rated lamp voltage.
- All safety instruction must be followed to avoid a risk of injury or property damage.
- Suitable for indoor and outdoor use.
- IP65 protection does not mean that the product may be submerged in water.
- Make sure that the watertight threaded end cap is firmly secured.

- Not suitable for use in extreme conditions or locations involving harmful substances.
- Do not apply excessive pressure or bend the product beyond the minimum bending radius (R=68mm) during installation. Ensure that it is securely mounted and not left hanging.
- Do not bend incorrectly or twist the product.
- Do not use iron wire or other metallic wire to fasten.
- Operate the LED Rope for a few minutes before installation in cold weather to soften the body for easy installation during cold weather.
- Do not cover the product. Do not attach other items to the product. Store and install the product out of the reach of children. Only use the product when it is working perfectly.
- Do not use the product if the cable sheath or housing is damaged.
- Do not touch the product in the event of a fault or breakdown. Immediately switch off the product and disconnect the power supply.
- The following situations are meant by fault or breakdown: there is visible damage to the product, the product is not working perfectly (e.g. it is flickering), there is a burning smell, the results of overheating are visible.
- LED light source is not replaceable to preserve water resistance.
- For fully vertical installations (for example, in stairwells or shafts), secure the rope light every 3 metres to prevent the risk of internal damage and failure of individual lighting segments.

Maintenance
In order not to adversely affect the service life, it is advisable to clean the fixture on a regular basis. Only use a soft cloth and water. Avoid exposure to volatile chemical substances such as alcohol, petrol or pesticides.

Disposal
Electrical products may not be disposed of in the same way as normal household waste. Take the product to an appropriate collection point for recycling. Consult the local authorities or the seller for advice about collection and processing.

Warranty
The warranty period will begin on the day on which the product was purchased from Bailey and will end after 2 years. If a defect occurs within the warranty period as a consequence of material faults and/or manufacturing errors, Bailey will replace the product. The warranty does not cover consequential damage, nor will any call-out charges, transport costs or installation costs be reimbursed. The warranty does not apply if:

- There is no information, or there are no documents, referring to the date of purchase (invoice or delivery note).
- The model and/or serial number located on the product is unrecognizable (include photo of product sticker or imprint with specifications).
- The defect was caused by improper use of the product or use not as intended, or by use in extreme conditions or in conditions involving harmful substances.
- Damage to the product was caused by external factors.
- The product is modified.

NL - INSTRUCTIES

Lees voor installatie de specificaties om te controleren of het product geschikt is voor gebruik in de huidige situatie.

Volledig afrollen voor gebruik!

Technische specificaties

Ingangsspanning	AC 220-240V
Netsnoer met controller	1.5m
Beschermingsgraad	IP65 Lichtslang IP44 Controller
Slagvastheid	IK10
Omgevingstemperatuurbereik	-20~45°C
Koppelbaar	Max 50m

1. Het aansluitsnoer en de lichtslang worden met de bijpassende stekkerverbindingen gekoppeld.
2. Steek de pinnen stevig in. Sluit aan met de juiste polariteit +/- anders zal de lichtslang niet branden. Draai de borgmoer stevig vast.
3. Het is mogelijk om een andere LED lichtslang aan te sluiten (met dezelfde specificaties en connectoren). Maximale lengte is 50 meter. Het is niet mogelijk om de LED-lichtslang in te korten.
4. Gebruik de IR afstandsbediening (2 × AAA-batterijen niet inbegrepen) om de LED-lichtslang aan/uit te zetten en de kleuren, modi, snelheid en helderheid aan te passen.

Functies van de afstandsbediening

- Aan/uit.
- Helderheid +/- (in de modus voor vaste kleuren) of snelheid +/- (in de dynamische modus).
- 16 vaste kleuren.
- Dynamische kleureffecten: Flash, Strobe, Fade en Smooth.
- Bereik van de afstandsbediening: tot 8 meter (in een open omgeving zonder obstakels).
- Geheugenfunctie.

Waarschuwingen – Let op – Veiligheid

- De installatie moet worden uitgevoerd door een erkend elektrotechnisch installateur in overeenstemming met de laatste IEE elektrische voorschriften of nationale vereisten.
- Risico op elektrische schokken. Schakel de voedingsspanning uit vóór installatie, onderhoud of demontage.
- Controleer of de voedingsspanning gelijk is aan de nominale spanning van het product.
- Alle veiligheidsinstructies moeten worden opgevolgd om het risico op letsel of materiële schade te voorkomen.
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik.
- IP65-bescherming betekent niet dat het product in water mag worden ondergedompeld.
- Zorg ervoor dat de waterdichte eindkap met schroefdraad stevig is vastgezet.
- Niet geschikt voor gebruik in extreme omstandigheden of locaties waar zich schadelijke stoffen bevinden.
- Oefen tijdens de installatie geen overmatige druk uit en buig het product niet verder dan de minimale buigradius (R=68mm). Zorg ervoor dat het stevig wordt gemonteerd en niet los hangt.
- Buig het product op de juiste manier en verdraai het niet.
- Gebruik geen ijzerdraad of andere metalen draad voor de bevestiging.
- Laat de lichtslang enkele minuten opwarmen voor eenvoudige installatie bij lage temperaturen.
- Dek het product niet af. Product niet gebruiken om andere zaken aan te bevestigen. Product buiten bereik van kinderen bewaren en plaatsen. Het product uitsluitend gebruiken wanneer het probleemloos functioneert.
- Niet gebruiken wanneer de kabelmantel of behuizing beschadigd is.
- Raak het product bij een defect of storing niet aan. Schakel het product onmiddellijk uit en verwijder de spanning.

- Er wordt gesproken van een fout of storing wanneer: er zichtbare beschadigingen zijn, het product niet probleemloos werkt (bv. flikkeren), er brandlucht ontstaat, er zichtbare sporen van oververhitting aanwezig zijn.
- LED-lichtbron is niet vervangbaar om de waterbestendigheid te behouden.
- Bij volledige verticaal gebruik (bv trappengat of schacht) om de 3 meter de lichtslang fixeren om het risico op interne breuk en uitval van lichtsegmenten te voorkomen.

Onderhoud
Om de levensduur niet negatief te beïnvloeden is het raadzaam om het armatuur regelmatig schoon te maken. Gebruik hiervoor uitsluitend een zachte doek en water. Voorkom gebruik van vluchtige chemische vloeistoffen als alcohol, benzine of bestrijdingsmiddelen.

Milieu
Afval van elektrische producten mag niet op dezelfde manier behandeld worden als het gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een plek waar het gerecycled kan worden. Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over inzameling.

Garantie
De garantieperiode begint op de dag waarop het product bij Bailey is aangekocht en eindigt na 2 jaar. Indien er binnen de garantieperiode een defect optreedt als gevolg van materiaal- en/of fabricagefouten, zal Bailey het product vervangen. De garantie dekt niet de gevolgschade en tevens worden er geen eventuele voorrijkosten, verplaatsingskosten of installatiekosten vergoed. De garantie is niet van toepassing indien:

- Er geen gegevens of documenten zijn die verwijzen naar de aankoopdatum (factuur of afleverbon).
- Het model- en/of serienummer welke zich op het product bevindt onherkenbaar is (foto van productsticker of opdruk met specificaties).
- Het defect is veroorzaakt door onjuist of niet beoogd gebruik van het product of in extreme omstandigheden of omstandigheden waar zich schadelijke stoffen bevinden.
- Schade aan het product is veroorzaakt door factoren van buitenaf.
- Het product is aangepast

DE - ANWEISUNGEN

Bitte lesen Sie vor der Installation die technischen Daten und Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass das Produkt für die vorgesehene Anwendung geeignet ist.
Rollen Sie die LED Lichtschlauch vor dem Einschalten vollständig ab!

Technische Daten

Eingangsspannung	AC 220-240V
Netzkabel mit Steuergerät	1.5 m
Schutzart	IP65 Lichtschlauch IP44 Steuergerät
Schlagfestigkeit	IK10
Umgebungstemperaturbereich	-20~45°C
Koppelbar	Max. 50 m

1. Netzkabel und LED Lichtschlauch sind mit männlichen und weiblichen Steckverbindern verbindbar.
2. Setzen Sie die Stifte fest ein. Achten Sie beim Anschließen auf die richtige Polarität (+/−), da die LED Lichtschlauch andernfalls nicht leuchtet. Drehen Sie die Sicherungsmutter fest an.
3. Es ist möglich, einen weiteren LED-Lichtschlauch (mit denselben Spezifikationen und Konnektoren) anzuschließen. Die maximale Länge beträgt 50 m. Es ist nicht möglich, die LED-Lichtschläuch zu kürzen.
4. Verwenden Sie die IR-Fernbedienung (2 × AAA-Batterien nicht enthalten), um den LED-Schlauch ein- und auszuschalten sowie die Farben, Modi, Geschwindigkeit und Helligkeit einzustellen.

Funktionen der Fernbedienung

- Ein/Aus.
- Helligkeit +/- (im Modus für statische Farben) oder Geschwindigkeit +/- (im dynamischen Modus).
- 16 statische Farben.
- Dynamische Farbwechselmodi: Flash, Strobe, Fade und Smooth.
- Reichweite der Fernbedienung: bis zu 8 Meter (in einer offenen Umgebung ohne Hindernisse).
- Speicherfunktion.

Warnungen – Vorsicht – Sicherheit

- Die Installation muss von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden in Übereinstimmung mit den neuesten IEE-Elektrovorschriften oder nationalen Anforderungen.
- Risiko eines elektrischen Schlages. Schalten Sie das Produkt vor der Installation, Wartung oder Demontage spannungsfrei.
- Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung mit der Nennspannung des Produkts übereinstimmt.
- Verstöße gegen die Sicherheitsrichtlinien können das Gerät beschädigen und Ihre persönliche Sicherheit gefährden.
- Für den Innen- und Außengebrauch geeignet.
- Die Schutzart IP65 bedeutet nicht, dass das Produkt in Wasser eingetaucht werden darf.
- Stellen Sie sicher, dass die wasserdichte Gewindeendkappe fest gesichert ist.
- Nicht geeignet für den Einsatz unter extremen Umständen oder in einer Umgebung, in der sich Schadstoffe befinden.
- Üben Sie während der Installation keinen übermäßigen Druck aus und biegen Sie das Produkt nicht über den Mindestbiegeradius (R=68mm) hinaus. Stellen Sie sicher, dass es fest montiert ist und nicht frei hängt.
- Biegen Sie das Produkt nicht falsch und verdrehen Sie es nicht.
- Verwenden Sie zum Befestigen keinen Eisendraht oder anderen Metalldraht.
- Schalten Sie es für ein paar Minuten ein, um den Körper für eine einfache Installation bei kaltem Wetter weicher zu machen.
- Decken Sie das Produkt nicht ab. Befestigen Sie keine anderen Gegenstände am Produkt. Das Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren und anbringen. Das Produkt nur verwenden wenn es einwandfrei funktioniert.
- Nicht verwenden, wenn der Kabelmantel oder das Gehäuse beschädigt ist.
- Im Fall eines Mangels oder einer Störung das Produkt nicht berühren, sondern sofort ausschalten und die Spannungszufuhr unterbrechen.
- In folgenden Fällen liegt ein Mangel oder eine Störung vor: Es sind sichtbare Beschädigungen erkennbar, Das Produkt funktioniert nicht einwandfrei (es flackert z.B.), Es entsteht Brandgeruch, Es sind Spuren einer Überhitzung sichtbar.
- Die LED-Lichtquelle ist nicht austauschbar, damit die Wasserbeständigkeit erhalten bleibt.
- Bei vollständig vertikaler Anwendung (z. B. in einem Treppenhaus oder Schacht) muss der Lichtschlauch alle 3 Meter befestigt werden, um das Risiko interner Beschädigungen und den Ausfall einzelner Lichtsegmente zu vermeiden.

Wartung
Um eine Beeinträchtigung der Lebensdauer zu verhindern, empfiehlt sich eine regelmäßige Reinigung der Leuchte. Dazu ausschließlich ein weiches Tuch und Wasser. Die Verwendung flüchtiger chemischer Flüssigkeiten wie Alkohol, Benzin oder Bekämpfungsmitteln ist zu vermeiden.

Entsorgung
Abfälle elektrischer Produkte und normale Haushaltsabfälle erfordern unterschiedliche Behandlungen. Sie sollten daher zur Wiederverwertung an einem entsprechenden Sammelpunkt abgegeben werden. Informationen über die Sammlung und Verarbeitung können bei den zuständigen Behörden oder der Verkaufsstelle eingeholt werden.

Garantie
Die Garantiezeit beginnt mit dem Tag des Produktkaufs (Kaufdatum), und endet nach 2 Jahren. Sollte während der Garantiezeit aufgrund von Material- und/oder Herstellungsfehlern ein Defekt auftreten, so wird Bailey das Produkt ersetzen. Die Garantie deckt nicht den Folgeschaden. Etwaige Anfahrtskosten, Reisekosten oder Installationskosten werden ebenfalls nicht ersetzt. Der Garantieanspruch erlischt wenn:

- Es keine Angaben oder Dokumente gibt, aus denen das Kaufdatum hervorgeht (Rechnung oder Lieferschein).
- Die Modell- und/oder die Seriennummer auf dem Produkt nicht erkennbar ist/sind (Bild des Produktaufklebers oder des Aufdrucks mit Spezifikationen zusenden).
- Der Defekt durch falsche oder zweckwidrige Nutzung des Produktes oder durch Nutzung unter extremen Umständen oder in einer Umgebung, in der sich Schadstoffe befinden, verursacht wurde.
- Der Schaden am Produkt durch äußere Faktoren verursacht wurde;
- Das Produkt ist modifiziert.

FR - INSTRUCTIONS

Lire les caractéristiques techniques du produit avant de commencer l'installation, afin de vous assurer que le produit correspond à l'environnement dans lequel il sera utilisé.

Déroulez entièrement le ruban LED avant utilisation !

Spécifications techniques

Tension d'entrée	AC 220-240V
Cordon d'alimentation avec Contrôleur	1.5 m
Indice de protection	IP65 Ruban IP44 Contrôleur
Indice de protection contre les chocs	IK10
Plage de température ambiante	-20~45°C
Connectable	Max 50 m

1. Le cordon d'alimentation et la Ruban LED peuvent être connectés avec des connecteurs mâles et femelles.
2. Insérez fermement les broches. Connectez-vous avec la polarité correcte +/- sinon il ne s'allumera pas. Tournez fermement l'écrou de blocage.
3. Il est possible de connecter un autre Ruban LED (avec les mêmes spécifications et connecteurs). La longueur maximale est de 50 m. Il n'est pas possible de raccourcir la Ruban LED.
4. Utilisez la télécommande infrarouge (2 piles AAA non fournies) pour allumer/éteindre le ruban LED et régler les couleurs, les modes, la vitesse et la luminosité.

Fonctions de la télécommande

- Marche/arrêt.
- Luminosité +/- (en mode couleur fixe) ou vitesse +/- (en mode dynamique).
- 16 couleurs fixes.
- Modes de changement de couleur dynamique : Flash, Strobe, Fade et Smooth.
- Portée de la télécommande : jusqu'à 8 mètres (dans un environnement ouvert et sans obstacle).
- Fonction mémoire.

Avertissements - Attention – Sécurité

- L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié conformément aux dernières réglementations électriques IEE ou aux exigences nationales.
- Risque de choc électrique. Coupez l'alimentation électrique avant installation, entretien ou maintenance.
- Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond bien à la tension d'alimentation du produit.
- Le non-respect de ces recommandations de sécurité peut provoquer des dégâts matériels ou des blessures.
- A utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur.
- La protection IP65 ne signifie pas que le produit peut être immergé dans l'eau.
- Assurez-vous que le bouchon d'extrémité fileté et étanche est fermement fixé.
- Ne convient pas à une utilisation dans des conditions extrêmes ou dans des endroits où se trouvent des substances nocives.
- N'exercez pas de pression excessive et ne pliez pas le produit au-delà du rayon de courbure minimal (R=68mm) lors de l'installation. Assurez-vous qu'il est solidement fixé et qu'il ne reste pas suspendu.
- Ne pliez pas le produit de manière incorrecte et ne le tordez pas.
- N'utilisez pas de fil de fer ou d'autre fil métallique pour fixer.
- Par temps froid, allumez le produit pendant quelques minutes avant son installation, uniquement lorsqu'il est complètement déroulé et placé dans une position sûre.
- Ne pas couvrir le produit. Le produit ne doit pas servir de support à d'autres objets. Conserver et installer le produit hors de la portée des enfants. Utiliser le produit uniquement s'il fonctionne bien.
- Ne pas utiliser si la gaine du câble ou le boîtier est endommagé.
- Ne pas toucher le produit en cas de fonctionnement défectueux ou perturbé. Débrancher le produit aussitôt et couper la tension.
- Il est question de défaut ou de perturbation lorsque: Le produit présente des détériorations visibles, Le produit ne fonctionne pas parfaitement (s'il clignote p.ex.), On perçoit une odeur de brûlé, On constate une surchauffe évidente.
- La source de lumière LED n'est pas remplaçable pour préserver la résistance à l'eau.
- En cas d'utilisation entièrement verticale (par exemple dans une cage d'escalier ou une gaine), fixez le ruban tous les 3 mètres afin d'éviter tout risque de rupture interne et de défaillance de certains segments lumineux.

Entretien
Pour éviter de réduire la durée de vie du luminaire, il est conseillé de le nettoyer régulièrement. Utiliser pour cela un chiffon doux et de l'eau. Éviter l'usage de liquides chimiques volatiles tels qu'alcool, essence de térébenthine ou produits phytosanitaires.

Environnement
Les déchets d'équipements électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Déposez le produit dans un point de collecte ou de recyclage approprié. Pour connaître les modalités de collecte et de traitement, renseignez-vous auprès de votre déchetterie locale ou de votre revendeur.

Garantie
La garantie commence à la date de facturation du produit chez Bailey et prend fin après 2 ans. En cas de panne pendant la garantie à la suite d'un défaut matériel ou de fabrication, Bailey remplacera ce produit. La garantie ne couvre pas les dommages indirects et ne couvre pas les frais de déplacement ou d'installation éventuels. La garantie ne s'applique pas:

- En l'absence de documents attestant de la date d'achat (facture ou bon de livraison).
- Si le numéro du modèle ou le numéro de série présents sur le produit sont illisibles (prière d'envoyer lors de toute réclamation la photo de l'étiquette collée au dos du produit ou du texte en surimpression avec les spécifications).
- Si la panne fait suite à un usage inapproprié ou non prévu du produit, ou s'il est exposé à des conditions extrêmes ou à des substances nocives.
- Si le produit est endommagé par des facteurs extérieurs.
- Le produit est modifié.

