



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

Miniatuur keramische metaalhalogeen-reflectorontladingslamp met zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave index

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)

Product gegevens


Algemene informatie		Kleurweergave-index (CRI)	
Lampvoet	GX10 [GX10]	84	
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]	LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) 70 %	
Schakelcyclus	1.350	Lichtstroom in conus van 90° (nom.) 880 lm	
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15.000 hr	Energieverbruik	20,1 W
Gegevens lichttechniek		Opwarmtijd tot 60% licht	120 s
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	Spanning (nom.)	95 V
Bundelhoek (nom.)	10 graden	Spanning (nom.)	95 V
Lichtstroom	880 lm	Dimbaarheid en regelsystemen	
Lichtsterkte (nom.)	14.500 cd	Dimbaar	Nee
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominiaal)	0,434	Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominiaal)	0,398	Lampvorm	MR16 [50 mm]
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K		
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	49 lm/W		

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikinhoud (Hg) (max.)	3,5 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	3,5 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	21 kWh
EPREL-registratienummer	473266
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D
Volledige productnaam	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D


Full EOC	871829120274500
Bestelcode	20274500
Materiaalnr. (12NC)	928191005331
Lokale code	CDMRMIN20W10UPG
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291202745
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8718291202752

Maatschets




Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm

Fotometrische gegevens

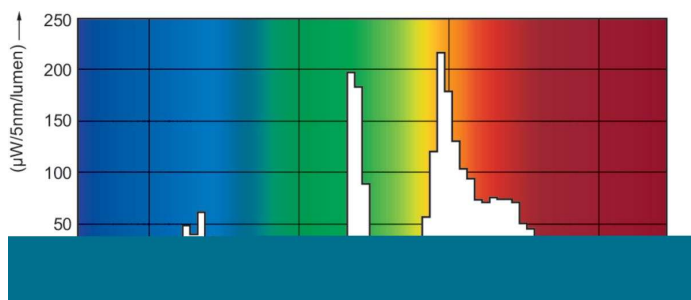


Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D



Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Levensduur

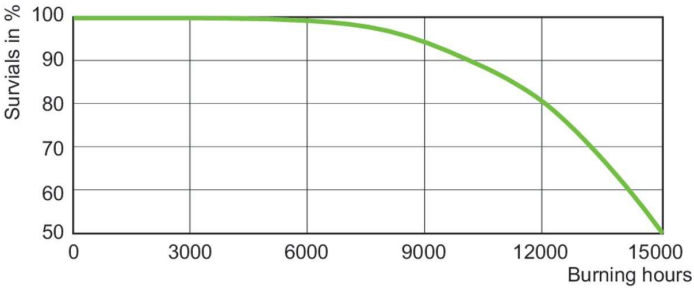

Life Expectancy Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

