

Plus Quadro-L Vario hamerboor

De perfecte oplossing wanneer u te maken krijgt met wapening en harde metalen. Met een geoptimaliseerde, symmetrische eendelige kop met vier snijkanten en vier Vario spiraalgangen met verstevigde kern

Beter bestendigheids bij het raken van wapening

De symmetrische 4 x 90° snijkant-geometrie (tot Ø 10 mm met volhardmetalen kop) voorkomt dat de boor vast slaat of verloopt wanneer deze op wapening of kiezels in beton stuit.

Merkbaar sneller boren

De geavanceerde puntgeometrie en asymmetrisch geplaatste verhogingen op de snijkanten zorgen voor een verbeterde trekkracht.

Perfekte booreigenschappen gedurende gehele standtijd

- De kopgeometrie is aangepast aan de boordiameter
- 5-16 mm: De uit één stuk bestaande hardmetalen boorpunt zorgt voor een hoge stabiliteit dankzij de grote raakvlakken.
- 18-32 mm: De uit meerdere delen bestaande hardmetalen boorpunt staat garant voor sneller boren en een betere verdeling van de torsiekrachten dankzij de driedeling.

Aanzienlijk verbeterde boorsnelheid en boorstofafvoer, en tegelijkertijd minder risico op breuken.

De vario spiraalgangen zijn taps toelopend aan de voorzijde, breed uitlopend aan de achterkant, de scherpere hoek aan het uiteinde van de spiraal zorgen voor gereduceerde wrijving en hoge mate van stabiliteit met maximale overdracht van slagenergie.

Perfekte ronde boorgaten

Dankzij de 4 snijkanten en 4-voudige spiraalgeometrie boort u perfecte ronde boorgaten, daarmee is de boor uitermate geschikt voor het boren van ankergaten.

Centreerpunt

Voor het zuiver aanboren en voorkomen van verlopen op gladde oppervlaktes.




Afbeelding kan afwijken



Boorsnelheid (puntensysteem)	2 van 4 punten
Rustige loop (puntensysteem)	4 van 4 punten
Precisie (puntensysteem)	4 van 4 punten
Wapeningssterkte (puntensysteem)	4 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)	4 van 4 punten
Aantal messen	4 st
Aantal spiralen	4 st
Gereedschapsopname	Geschikt voor SDS-plus

Diameter (Ø)	Lengte	Werklengthe	Art.nr.	VE
10 mm	115 mm	50 mm	0648 051 011	2
10 mm	165 mm	100 mm	0648 051 016	2
10 mm	455 mm	390 mm	0648 051 045	1
10 mm	600 mm	540 mm	0648 051 060	1
10 mm	1000 mm	940 mm	0648 051 010	1
12 mm	160 mm	100 mm	0648 051 216	2
12 mm	450 mm	400 mm	0648 051 245	1
12 mm	600 mm	550 mm	0648 051 260	1
12 mm	1000 mm	950 mm	0648 051 210	1
14 mm	450 mm	400 mm	0648 051 445	1
14 mm	1000 mm	950 mm	0648 051 410	1
16 mm	210 mm	160 mm	0648 051 621	1
16 mm	310 mm	260 mm	0648 051 631	1
16 mm	450 mm	400 mm	0648 051 645	1
18 mm	250 mm	200 mm	0648 051 825	1
18 mm	450 mm	400 mm	0648 051 845	1
20 mm	450 mm	400 mm	0648 052 045	1
22 mm	450 mm	400 mm	0648 052 245	1
25 mm	450 mm	400 mm	0648 052 545	1
28 mm	450 mm	400 mm	0648 052 845	1
32 mm	450 mm	400 mm	0648 053 245	1

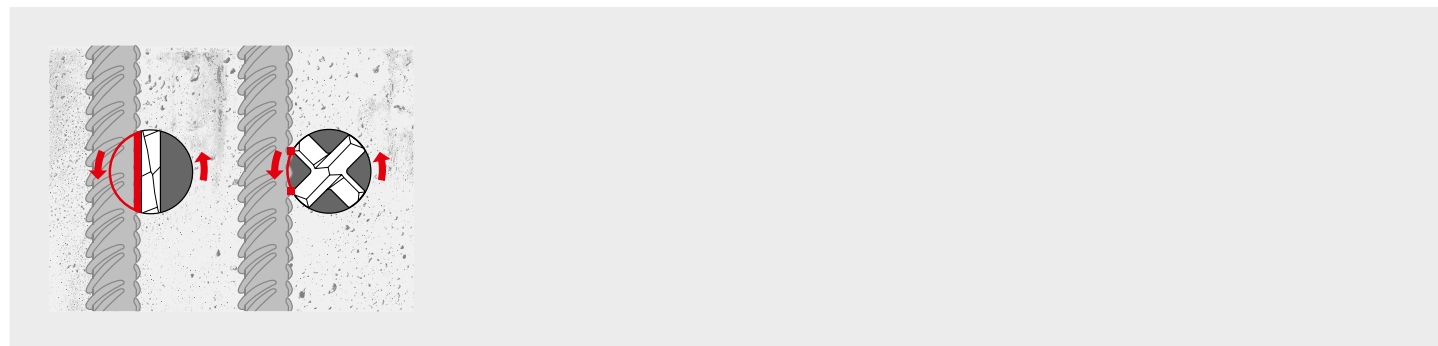

Opmerking

Wapeningsijzer mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkend bouwkundige. Bij lange boorlengthes voorboren met een korte boor van dezelfde diameter.

Aanvullende producten	Art.nr.
Adapter Voor opsteekgereedschap, plus naar max	0714 44 04
Veiligheidsbril CEPHEUS® Helder	0899 102 250