



MASTER MHN-SA

MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1

Compacte korte boog ontladingslampen met hoog lichtrendement.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	X830R
Gebruiksstand	P15 [Parallel ±15° of horizontaal (HOR)]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	3.700 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	956 [CCT of 5600K]
Kleuraanduiding	Daglicht
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	330
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	362
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	5600 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	95 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	85
Booglengthe O (nom.)	25 mm
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	2.100 W
Spanning (nom.)	205 V


Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	TD40
Nettogewicht (per stuk)	110,000 g
Keurmerken en classificaties	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	215 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	2244 kWh
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1
Volledige productnaam	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1
Full EOC	871150020079200
Bestelcode	8718291548287

MASTER MHN-SA

Materiaaln. (12NC)	928099105129
Lokale code	MHNSA2000400956
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291548287


Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8711500200792

Maatschets

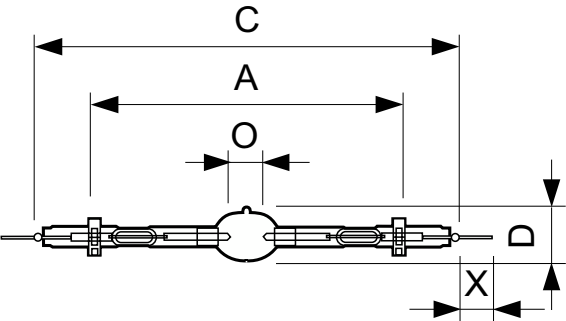


Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1	41 mm	25 mm	25 mm	226 mm	369 mm

Fotometrische gegevens

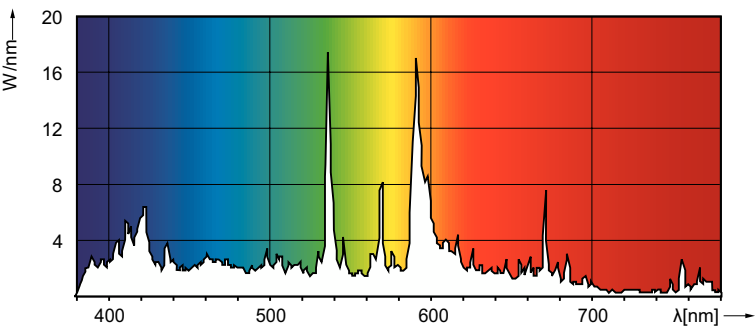


Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1

Levensduur

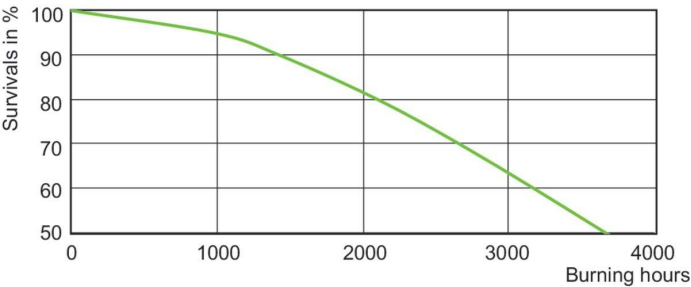

LDLE_MHN-SA_0002-Life expectancy diagram

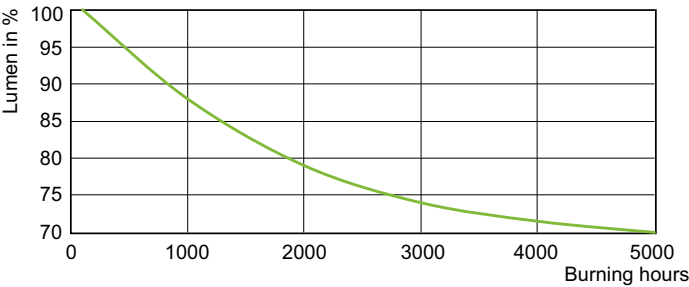

Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1

