

EO-E/PT/SH/LED - Contactdoos



0804022

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0804022>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Contactdoos, met uitgebreide aanrakingsveiligheid/shutter, lichtindicatie, Poolbeeld type E, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, kleur: grijs, nominale spanning: 250 V AC (50 Hz), nominale stroom: 16 A, voor railmontage, montage in de service-interface of directe montage, normen/bepalingen: NF C61-314, IEC 60884-1, landcodes: Frankrijk

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0804022
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	5 Stuks
Verkoopcode	BE7622
Productcode	BE7622
GTIN	4055626225647
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	81,9 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	76,7 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen

opmerking	De opgegeven nominale stroom geldt niet voor zekeringvarianten. Hierbij wordt de stroom door de gebruikte zekering bepaald.
-----------	---

Artikeleigenschappen

Producttype	Contactdoos
landherkenning	Frankrijk

aansluitgegevens

Aansluitmethode	Push-in-veerdrukaansluiting
Striplengte	10 mm
teststift	A3
	B3
Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 12 (omgezet naar IEC)
Aderdoorsnede soepel	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
aderdoorsnede soepel [AWG]	24 ... 14 (omgezet naar IEC)
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Flexibele aderdoorsnede (2 aders met dezelfde doorsnede met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Nominale stroom	16 A
nominale spanning	250 V AC (50 Hz)

Aansluitdoorsnede direct steekbaar

Aderdoorsnede massief	0,5 mm ² ... 4 mm ²
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls)	1 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls)	1 mm ² ... 2,5 mm ²

Signalering

statusindicatie	ja
-----------------	----

Afmetingen

Breedte	45 mm
Hoogte	75 mm
diepte	59,2 mm
Diepte op NS 35/7,5	60 mm
Diepte op NS 35/15	67,5 mm
printgatdiameter	4,4 mm

Materiaal

0804022

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0804022>

Kleur	grijs (RAL 7042)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
Isolatiemateriaal	PA
materiaal contact	CuZn38
statische kunststoftoepassing in koude	-60 °C
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162)	doorstaan
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662)	doorstaan
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C)	doorstaan

Connectoren

connectortype	Poolbeeld type E
---------------	------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Trillen/breedbandruis

testspecificatie	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
programma	Levensduurtest categorie 2, aan draaistel
frequentie	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ tot $f_2 = 250 \text{ Hz}$
ASD-niveau	6,12 (m/s ²)/Hz
Versnelling	3,12g
testduur per as	5 h
testrichtingen	X-, Y- en Z-as
resultaat	Test doorstaan

Schokken

testspecificatie	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
schokvorm	halfsinus
Versnelling	30g
schokduur	18 ms
Aantal schokken per richting	3
testrichtingen	X-, Y- en Z-as (pos. en neg.)
resultaat	Test doorstaan

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-5 °C ... 40 °C (volgens IEC 60884-1, gemiddelde waarde over een periode van 24 uur niet boven +35 °C)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %

Normen en bepalingen

Normen


normen / bepalingen	NF C61-314
	IEC 60884-1

Montage

montagetechniek	voor railmontage, montage in de service-interface of directe montage
-----------------	--

Tekeningen

schakelschema

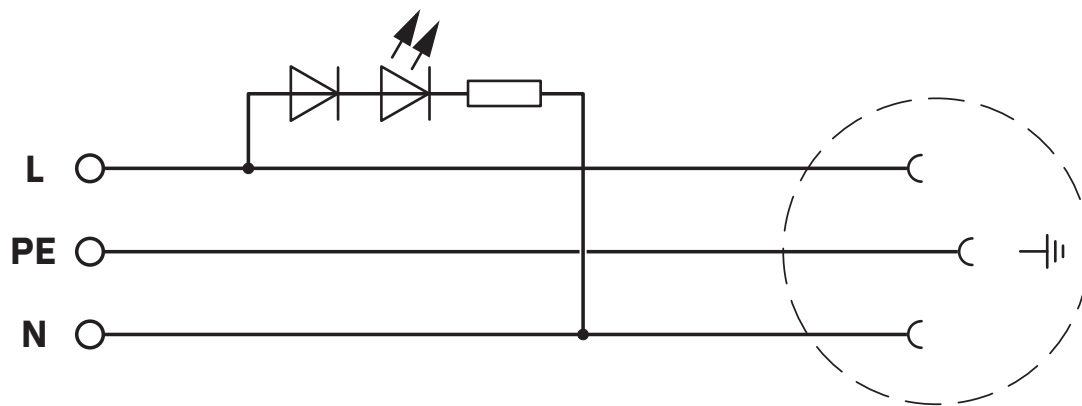

0804022

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0804022>

Toelatingen

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0804022>

**VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung**

Toelatings-ID: 40048940

	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	250 V	16 A	-	-

**EAC-RoHS**

Toelatings-ID: RU D-DE.HB49.B.00025

**EAC**

Toelatings-ID: KZ7500651131219505

0804022

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0804022>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27142305
ECLASS-15.0	27142305

ETIM

ETIM 9.0	EC001663
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	86090618-73b8-4081-aa79-ad620068b6b4