



MASTER MHN-SA

MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V

Compacte korte boog ontladingslampen met hoog lichtrendement.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	(P)SFC [(P)SFC]
Gebruiksstand	P15 [Parallel +/-15D or Horizontal(HOR)]
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	1300 h
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	2000 h
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	3200 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	6100 h
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	956 [CCT of 5600K]
Lichtstroom (gespec.) (nom.)	155000 lm
Kleuraanduiding	Daglicht
Lumenbehoud 1.000 uur (nom.)	95 %
Lumenbehoud 2.000 uur (nom.)	91 %
Lumenbehoud 5.000 uur (nom.)	76 %
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	330
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	339
Geassocieerde kleurtemperatuur (nom.)	5600 K


Lichtrendement (gespec.) (nom.)	86 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	86
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Voedingsspanning lamp	230 V [230]
Power (Rated) (Nom)	1800,0 W
Lampstroom bij opstarten (max.)	25 A
Lampstroom (EM) (nom.)	17,3 A
Ontsteekvoedingsspanning (min.)	198 V
Spanning (max.)	130 V
Spanning (min.)	110 V
Spanning (nom.)	120 V
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampafwerking	Helder
Lampvoetinformatie	20-6

MASTER MHN-SA

Lampvorm	TD40 [TD 40 mm]
Goedkeuring en toepassing	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	87 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	1980 kWh
Luminaire design requirements	
Lamp temperatuur (max.)	980 °C
Kneep temperatuur (max.)	300 °C
Kneep temperatuur (max.) - DUP (niet gebruiken)	300 °C
Productgegevens	
Volledige productcode	871150020075400

Productnaam voor bestelling	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V
EAN/UPC - Product	8718291548263
Bestelcode	20075400
Lokale code	MHNSA1800230956
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
SAP-materiaal	928078415130
Net Weight (Piece)	0,219 kg
ILCOS-code	MN-1800-H-PSFc20=6-/H


Maatschets

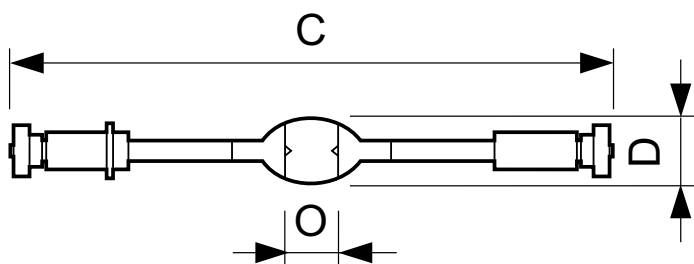

Product	D (max)	O	C (max)
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	41 mm	25 mm	364 mm

MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V


Fotometrische gegevens

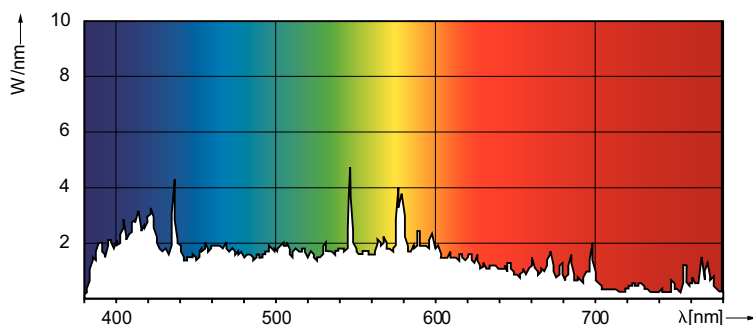


LDPO_MHN-SA_1800W_230V-Spectral power distribution Colour

MASTER MHN-SA

Levensduur

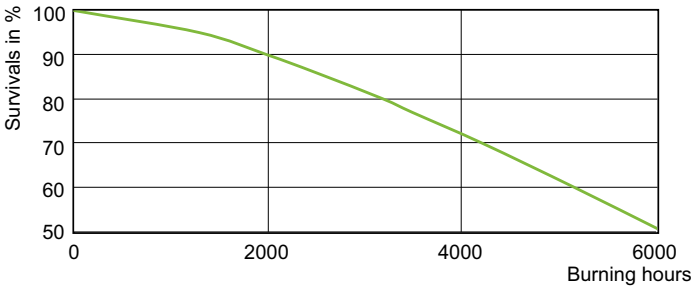

LDLE_MHN-SA_0004-Life expectancy diagram

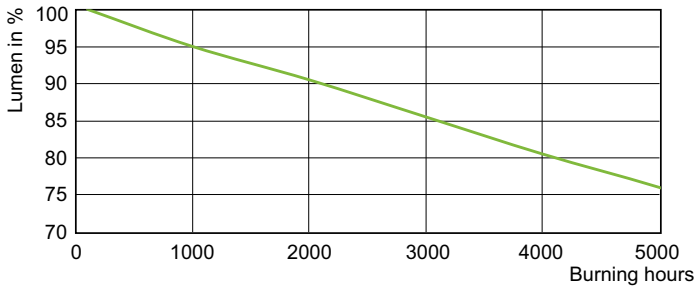

LDLM_MHN-SA_0004-Lumen maintenance diagram

