



TL-D gekleurd

TL-D Colored 58W Blue 1SL/25

Deze TL-D-lamp (buisdiameter 26 mm) helpt bij het scheppen van speciale effecten en sferen of het trekken van de aandacht met behulp van rood, groen, blauw en geel licht. Naast het gebruiken van de specifieke kleuren is het ook mogelijk de kleuren te mengen om wit licht te realiseren. Deze lamp biedt een hoge lichtopbrengst dankzij het gebruik van basispoeders. Tot de toepassingsgebieden horen winkels, showrooms, bars en restaurants, demonstratieruimten, reclameverlichting en amusementsbedrijven.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	12000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15000 h
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	180
Lichtstroom (nom.)	1600 lm
Lichtstroom (gespec.) (nom.)	1600 lm
Kleuraanduiding	Blauw (B)
LLMF 2.000 uur gemeten	95 %
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	58,5 W
Lampstroom (nom.)	0,670 A

Spanning (nom.)	111 V
Temperatuur	
Ontwerptemperatuur (nom.)	25 °C
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Ja
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampvorm	T8 [26 mm (T8)]
Goedkeuring en toepassing	
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	13,0 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	71 kWh


TL-D gekleurd

Productgegevens

Volledige productcode	871150095451040
Productnaam voor bestelling	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25
EAN/UPC - Product	8711500954510
Bestelcode	95451040
Lokale code	TLD58W18BLUE
Numerator - Aantal per pak	1

Beschrijving lokale code	8344038
Numerator - Dozen per buitendoos	25
SAP-materiaal	928049001805
Net Weight (Piece)	167,000 g


Maatschets

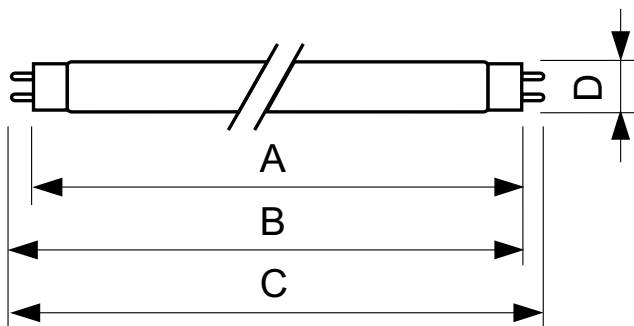

TL-D Colored 58W Blue 1SL/25

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	28,0 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

Fotometrische gegevens

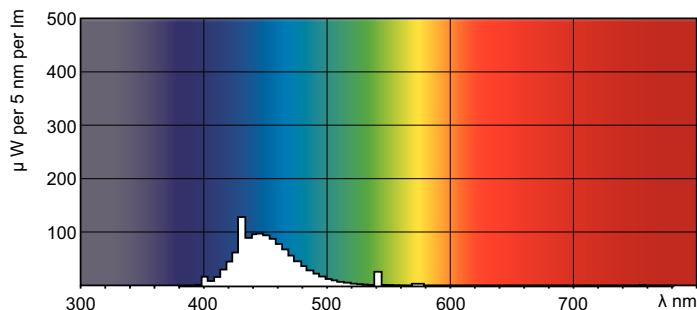

LDPB_TL-DCOL_180-Spectral power distribution B/W

LDPO_TL-DCOL_180-Spectral power distribution Colour

