



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

Miniatuur keramische metaalhalogeen-reflectorontladingslamp met zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave index

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)


Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens		Lichtsterkte (nom.)	
Energieverbruik	20,1 W	Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,434
Opwarmtijd tot 60% licht	120 s	Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,398
Spanning (nom.)	95 V	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Spanning (nom.)	95 V	Lichtrendement (nominaal)	49 lm/W
Algemene informatie		Kleurweergave-index (CRI)	84
Lampvoet	GX10 [GX10]	LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]	Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	880 lm
Schakelcyclus	1.350	Regelsystemen en dimmers	
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone	Dimbaar	Nee
Eisen aan armatuurontwerp		Mechanische eigenschappen en behuizing	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	Lampvorm	MR16 [2 inch/50 mm]
Bundelhoek (nom.)	10 graden		
Lichtstroom	880 lm		


MASTERCLOUR CDM-Rm Elite Mini

Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikhoud (Hg) (max.)	3,5 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	3,5 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	21 kWh
EPREL-registratienummer	473.266
Productgegevens	
Full EOC	871829120274500
Productnaam voor bestelling	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

Maatschets



Fotometrische gegevens

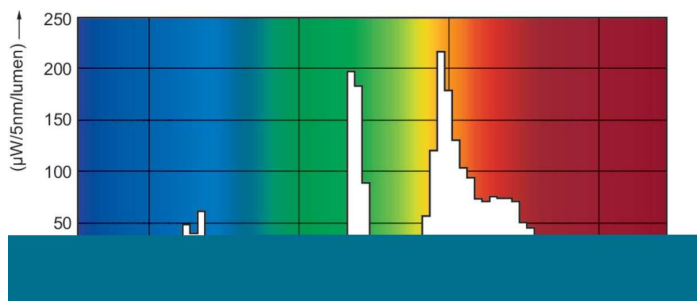


Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

Bestelcode	20274500
Lokale code	CDMRMIN20W10UPG
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnummer (12NC)	928191005331
Volledige productnaam	MASTERCLOUR CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D
EAN/UPC - Case	8718291202752

Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm

Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

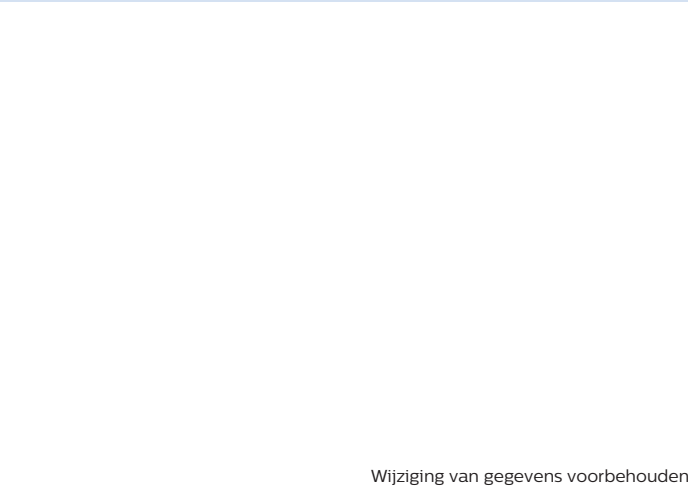

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Levensduur



Life Expectancy Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

