

MASTER TL5 High Output Secura

MASTER TL5 HO SECURA 49W/840 UNP/40

Deze TL5 High Output Secura-lamp (buisdiameter 16 mm) heeft een beschermende coating die glasscherven en lamponderdelen bij elkaar houdt in het geval van een onvoorziene breuk. De lamp is gemakkelijk te herkennen door de blauwe ring aan een uiteinde. Toepassingen zijn alle plaatsen waar glassplinters de procesgang kunnen verstoren en invloed kunnen hebben op de veiligheid van product en mensen, bijv. in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Deze lamp voldoet aan HACCP-voorschriften en ondersteunt HACCP-certificering.

Product gegevens

Algemene informatie			
Lampvoet	G5 [G5]	Lichtrendement lamp (bij max. lumen, opgegeven) (nom.)	99 lm/W
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	30000 h	Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	380
Systeembeschrijving	Hoge lichtopbrengst (HO)	Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	380
LSF voorvrw 2kh vlg spec,3h	99 %	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
LSF voorvrw 4kh vlg spec,3h	99 %	Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	89 lm/W
LSF voorvrw 6kh vlg spec,3h	99 %	Kleurweergave-index (max.)	85
LSF voorvrw 8kh vlg spec,3h	99 %	Kleurweergave-index (min.)	80
LSF voorvrw 16kh vlg spec,3h	97 %	Kleurweergave-index (nom.)	82
LSF voorverw 20kh v spec,3h	84 %	Lm-beh.fact 2kh vlg specs	96 %
Eisen aan armatuurontwerp		Lm-beh.fact 4kh vlg specs	95 %
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]	Lm-beh.fact 6kh vlg specs	94 %
Lichtstroom (nom.)	4375 lm	Lm-beh.fact 8kh vlg specs	93 %
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	4375 lm	Lm-beh.fact 12kh vlg specs	92 %
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)	Lm-beh.fact 16kh vlg specs	91 %

MASTER TL5 High Output Secura

Lm-beh.fact 20kh vlg specs	90 %
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	49.2 W
Lampstroom (nom.)	0.255 A
Temperatuur	
Ontwerptemperatuur (nom.)	35 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampvoetinformatie	Groene Plaat
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+


Kwikinhoud (Hg) (nom.)	1.4 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	54 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871150095227155
Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 HO Secura 49W/840
	UNP/40
EAN/UPC - Product	8711500952271
Bestelcode	95227155
Local Code	TL549W840S
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	40
Materiaaln. (12NC)	927927684018
Netto gewicht (per stuk)	132.000 g
ILCOS Code	FDH-49/40/1B-L/P-G5-16/1450

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Maatschets

Product	D	A	B	B	C
MASTER TL5 HO Secura 49W/840	17 mm	1449.0 mm	1456.1 mm	1453.7 mm	1463.2 mm
UNP/40					



TL5 HO Secura 49W/840

Fotometrische gegevens

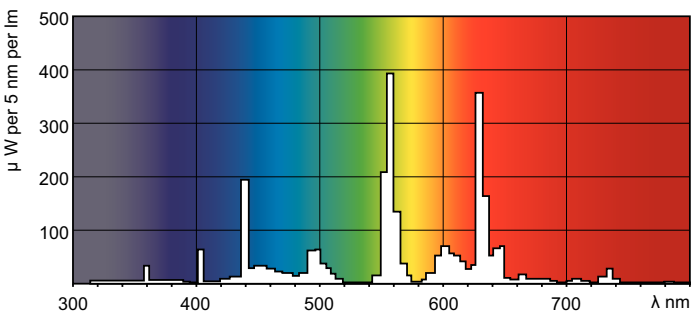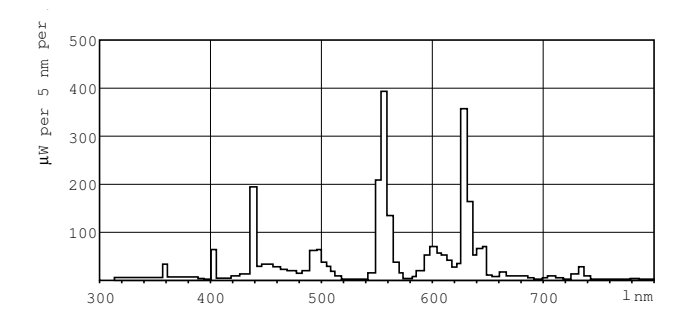

MASTER TL5 High Output Secura

