



Mirona Fit B LED13000-840 ETDD

TOC: 6819551



TX050466
UGR I = 24.4
UGR q = 23.9
DIN 5040: A50
UTE: 1,00 C

■ C0 - C180
■ C90 - C270

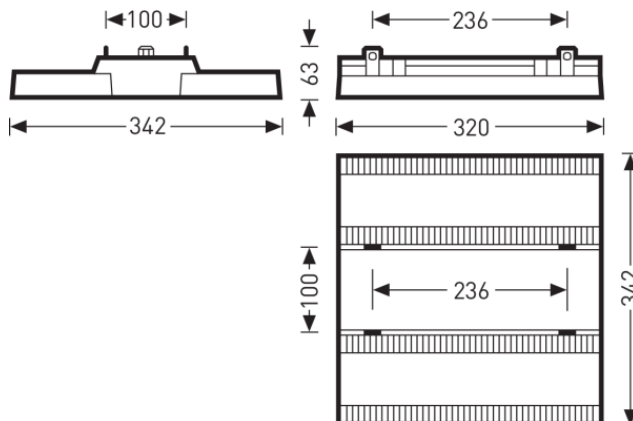

Aanbestedingstekst

Robuuste ledstraler voor hallen. Conform DIN 10500. De armaturen zijn geschikt voor gebruik in ondernemingen van de levensmiddelen- of drankindustrie die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS versie 6 en/of BRC Global Standard Food versie 7. Geschikt voor gebruik in ruimten met een verhoogd brandrisico. Armatuur met beperkte oppervlaktetemperatuur conform DIN EN 60598-2-24, geschikt voor gebruik in fabriekshallen met brandgevaar. Geschikt voor plafond- of pendelmontage met optionele toebehoren. Optisch systeem bestaande uit een PC lenzenoptiek. Met symmetrische brede lichtverdeling. Ledstelsel bestaande uit 2 ledmodules, gemonteerd op aluminium dragers. Armatuurlichtstroom 12700 lm, aansluitvermogen 82,00 W, lichtrendement van de armatuur 155 lm/W. Lichtkleur neutraalwit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) $R_a > 80$. Gemiddelde opgegeven levensduur $L85(t_q 50^\circ C) = 50.000$ h. Robuuste behuizing uit spuitgietaluminium met geïntegreerde koelribben. Kleur wit. Afmetingen (L x B): 320 mm x 342 mm, armatuurhoogte 63 mm. Toelaatbare omgevingstemperatuur (t_a): $-30^\circ C$ - $+50^\circ C$. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP65, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK08/5 J, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: $850^\circ C$. Met aansluitkabel, 1500 mm. Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI). De armatuur is "monitoring ready" (MOR) en stelt gegevens ter beschikking voor doeleinden van bewaking of predictief onderhoud. Dat maakt haar compatibel met de digitale diensten van TRILUX voor energie- en lichtbewaking (Energy Monitoring en Light Monitoring). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur. Gewicht 3,8 kg.

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
6887900	Mirona Fit AMB/13000/26000
6888100	Mirona Fit AWB/13000/26000
6888200	Mirona Fit AKY K
6888300	Mirona Fit DSY K
6888400	Mirona Fit ZDP

Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Armatuurtype	Robuuste ledstraler voor hallen.
Lichtbron	Ledstelsel bestaande uit 2 ledmodules, gemonteerd op aluminium dragers.
Montagewijzen	Opbouw Pendelophanging
Armatuuroptiek	Optisch systeem bestaande uit een PC lenzenoptiek.
Aangesloten vermogen	82 W
Kleurtemperatuur	4.000 K
Opgegeven lichtstroom	12.700 lm
Lichtrendement	155 lm/W
CEN flux code	65 93 99 100 100 0 0 0 0
Levensduur	$L85 (50^\circ C) = 50.000$ h
Kleurweergave-index	80
Kleurtolerantie	3 SDCM
Fotobiologische klasse	Groep 1- geen risico
Armatuurkleur	RAL9016 Verkeerswit
Armatuurbehuizing	Robuuste behuizing uit spuitgietaluminium met geïntegreerde koelribben.
Elektrische uitvoering	Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI).
Soort aansluiting	Aansluitleiding
Dimbereik	1 - 100 %
Monitoring Ready	Ja
nominale frequentie	50/60 Hz
nominale spanning	220 - 240 V
Beschermklasse	IP65
Beschermklasse aan de zijde van de ruimte	IP65
Beschermcategorie	I
Slagvastheid (IK)	IK08
Gloeidraadbestendigheid	$850^\circ C$
Omgevingstemperatuur	$-30 - 50^\circ C$
Max. Armaturen en B10	15
Max. Armaturen B16	24
Max. Armaturen C10	24
Max. Armaturen C16	38
Lengte net	320 mm
Breedte-net	342 mm
Hoogte net	63 mm
Gewicht	3,8 kg