




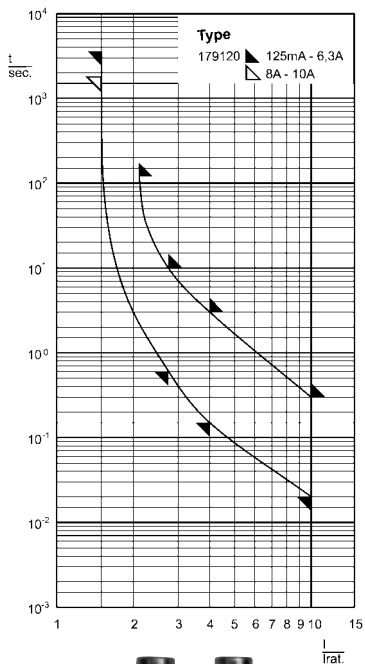

Strom-Zeit-Kennlinien **Current Time Characteristics** **Caractéristique courant/temps**

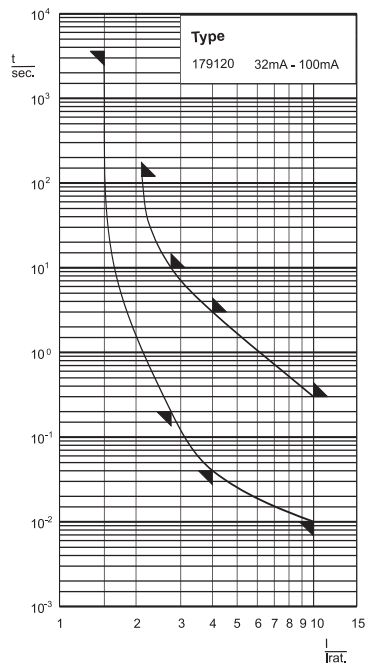

* Zusätzlich lieferbare Bemessungsströme
* Non-standard ratings also available
* Autres valeurs

G-Sicherungseinsätze
verwechselbar

Aufbau
Glasrohr
durchsichtig
Kontaktkappen
Messing
vernickelt

Verpackung
100 Stück (10 x 10)
oder 1000 Stück
(Industrieverpackung = IP)

Schmelzzeit-Grenzwerte

Bemessungsstrom
Rated current
Courant nominal
32 – 100 mA
125 mA – 6,3 A
8 - 10 A

Fuse-links
interchangeable

Construction
Glass tube
transparent
End caps
brass
nickel-plated

Packing
100 pcs. (10 x 10)
or 1000 pcs.
(industrial packs = IP)

Fusing time limits

1,5 x In		2,1 x In		2,75 x In		4 x In		10 x In	
min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
1 h	2 min.	200 ms	10 s	40 ms	3 s	10 ms	300 ms		
1 h	2 min.	600 ms	10 s	150 ms	3 s	20 ms	300 ms		
30 min.	2 min.	600 ms	10 s	150 ms	3 s	20 ms	300ms		

IEC 60127-2/3
EN 60127-2/3
DIN VDE 0820-2/3

5 x 20 mm

250 V

T (träge)
(time-lag)
(temporisé)

Type
179120

Bemessungsstrom Rated current Courant nominal	Bem.-Ausschaltverm. Breaking capacity Pouvoir de coupure	Spannungsfall Voltage drop Chute de tension	Verlustleistung Power dissipation Valeur de dissipation (bei/at/en 1,5 x In)	Schmelzintegral I ² t's value Intégral de fusion	Approbationen Approvals Homologations
mA/A		mV	W	A ² s	S V U
32 mA	L = 35 A @ AC 250 V	3000	0,2	0,010	X X X
40		2000	0,2	0,020	X X X
50		1500	0,2	0,035	X X X
63		1000	0,2	0,05	X X X
80		800	0,2	0,12	X X X
100		700	0,3	0,16	X X X
125		600	0,3	0,24	X X X
160		600	0,3	0,4	X X X
200		500	0,3	0,7	X X X
250		400	0,3	1,4	X X X
315		140	0,2	0,35	X X X
400		130	0,2	0,49	X X X
500		120	0,2	0,9	X X X
630		110	0,2	1,4	X X X
700*		140	0,3	1,6	
800		100	0,3	3,2	X X X
1		90	0,3	6,5	X X X
1,25		80	0,3	5,0	X X X
1,4*		80	0,4	5,2	
1,5*		80	0,4	8,5	
1,6		80	0,4	10	X X X
2		80	0,5	20	X X X
2,5	L = 40 A L = 50 A L = 63 A	80	0,6	26	X X X
3,15		80	0,6	44	X X X
3,5*		80	0,8	50	
4	L = 80 A L = 100 A	80	0,8	72	X X X
5		80	1,2	130	X X X
6,3		70	1,3	230	X X X
8	L = 125 A L = 160 A L = 200 A @ AC 250 V	70	1,8	240	
10		70	2,4	380	
12,5*		70	3,0	650	
16*		70	3,2	1300	
20*		70	3,5	2200	

S = SEMKO
V = VDE
U = UL Recogn.
cUL Recogn.