





A70 ↓ 100.0%

Φ: 550 lm




30 x 30 cm


Φ: 550 lm

Em: 3261 lx
Emax: 5572 lx
Emin: 1223 lx

= 50 cm



E [lx]

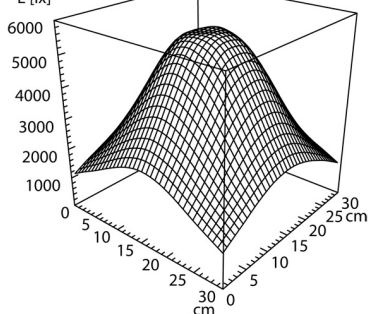

Uitrusting

Voeding

Aansluitwaarden

Opgenomen vermogen

Lichtstroom verlichtingsarmatu

Armaturen lichtopbrengst ¹⁾

licht type/lichte kleur

Kleurtemperatuur

Kleurweergave

Lichtverdeling

Stralingshoek

Kleurtolerantie LED

Anti-verblinding

Luminantie (L65)

UGR-klasse (4H 8H) ²⁾

Veiligheidsklasse

Beschermingsklasse

Techniek

Bediening

Noodverlichting

Behuizing

Afdekking Verlichtingsmiddel

cavo d'alimentazione

Bevestiging

Toebehoren

Maximum omgevingstemperatuur

EAN

Gewicht (netto)

Bijzonderheden

LED

zonder

12 - 40 V; 12-28 V, AC en 12-40 V, DC; AC; DC

ca. 8 W

circa 550 lm

ca. 68 lm/W

neutraal wit

ca. 5.000 K

Ra ≥ 80

brede straal; direct

30°

< 4 SDCM

Optiek

≤ 6.000 cd/m²

≤ 19

IP 67

III

schakelbaar; -

extern

keine

Aluminium; hardanodiseerd; zwart

borosilicaat

ca. 3,7 m; met los draadeinde (litze)

Wandhoek (Toebehoren); Montageflens (Sokkel);

Magneetvoet (Toebehoren); Tafelvoet


Voorschakelapparaat

40 °C

4013330088477

ca. 1,2 kg

flood

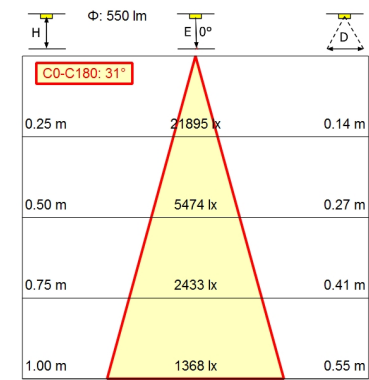

1) Voor armaturen met aparte voorschakelapparatuur heeft de lichtefficiëntie betrekking op de armatuurkop zon
2) volgens DIN EN 12464-1:2021