

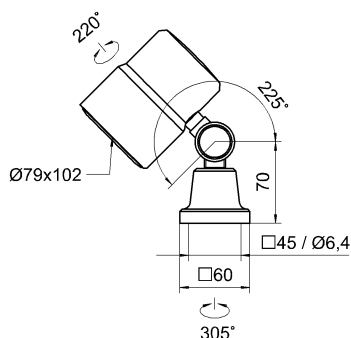
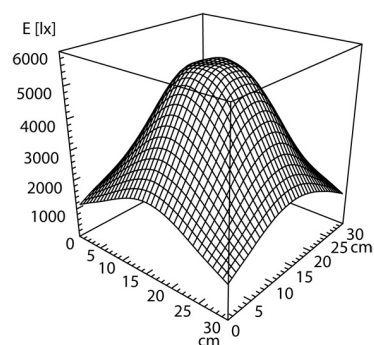


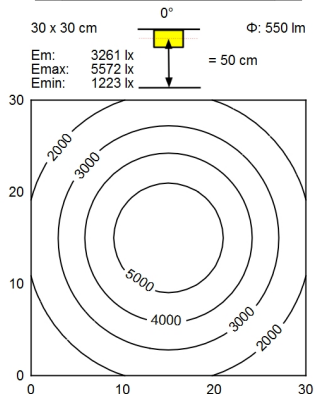

A70 100.0% Φ: 550 lm



bestyckning

driftdon

anslutningsspänning/frekvens

upptagen effekt

lumen

ljusubbyte ¹⁾

lätt typ/ljus färg

färgtemperatur

Färgåtergivningindex

ljusfördelning

utstrålningsvinkel

färgtolerans LED

bländskydd

luminans (L65)

bländtal UGR (4H 8H) ²⁾

kapslingsklass

skyddsklass

teknik

manövrering

Nödbelysning

hölje

kåpa illuminant

nätanslutningsledning

infästning

tillbehör

maximal omgivningstemperatur

EAN

vikt (netto)

särdrag

LED

utan

12 - 40 V; 12-28 V, AC och 12-40 V, DC; AC; DC

ca. 8 W

circa 550 lm

ca. 68 lm/W

neutral vit

ca. 5.000 K

Ra ≥ 80

bred strålande; direkt

30°

< 4 SDCM

Optik

≤ 6.000 cd/m²

≤ 19

IP 67

III

omkopplingsbar; -

extern strömbrytare

keine

aluminium; eloxerad; svart

Borosilikat

ca. 3,7 m; med öppna ledningsändar

väggvinkel (tillbehör); fläns (sockel); magnetfot

(tillbehör); bordsfot

förkopplingsdon


40 °C

4013330088477

ca. 1,2 kg

bredstrålande

Ledat huvud armatur ROCIA.focus
RFJ 600/850/S
113185000-00680293

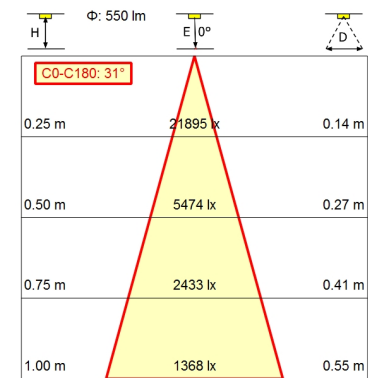

1) För armaturer med separat driftdon avser ljusutbytet armaturhuvudet utan driftdon.
2) enligt DIN EN 12464-1:2021